




P.C. MOUNTING

SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
ON	NONE	ON
2-3	OPEN	2-1





NOTE:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
- ▲4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 (VA) MAX. @20V MAX.
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.

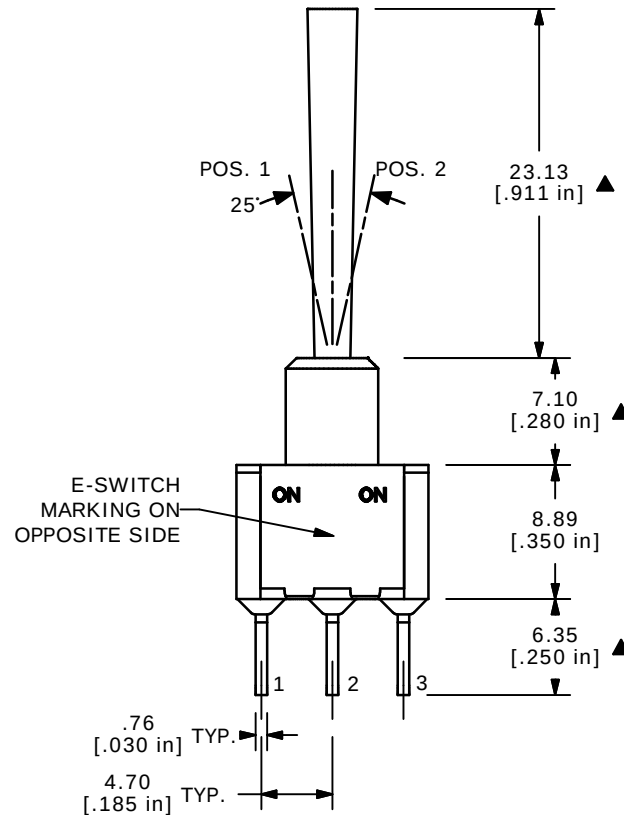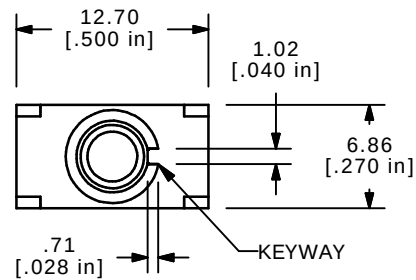

Ø 3.30
[.130 in]

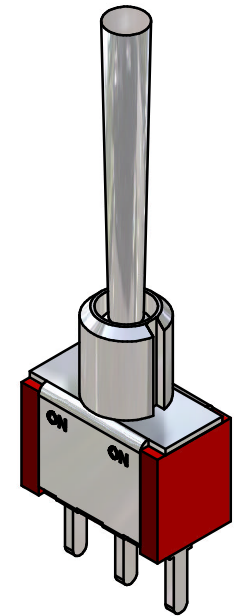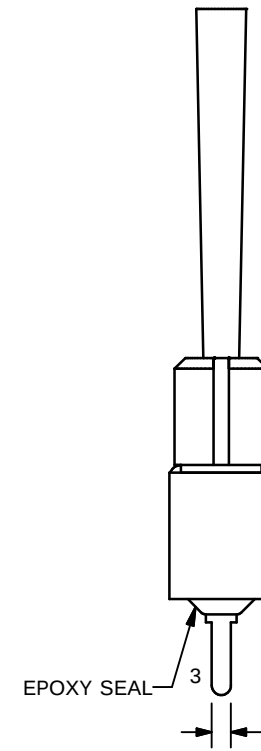

ISOMETRIC

E-SWITCH®

TITLE 100SP1T5B4M2RE

A	14622	RELEASED FOR PRODUCTION	1/13/05	AR
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

SCALE	DATE	DR	DWG	REV
2:1	1/13/05	AR	T111041	A



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ