



壹康牌

JiaKang

ZTACC/CS/CV□MG/MT/MX
ZTTCC/CS/CV□MG/MT/MX
ZTACC/CS/CV□MG/MT/MX
ZTTCC/CS/CV□MG/MT/MX

系列片式陶瓷谐振器



2.00-50.0MHz

Series of Ceramic Resonator (Chip type)

● 技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

型 号 Part Number	频率范围 Frequency Range (MHz)	频率精度 Frequency Accuracy (%)	温度稳定性 Stability in Temperature (-20°C ~ +80°C)(%)	老化率(10年) Aging For Ten Years (%)
ZTACC □MG ZTTCC □MG	2.00—8.00	± 0.5	± 0.3	± 0.3
ZTACS/CV□MT ZTTCS/CV□MT	7.00—13.00	± 0.5	± 0.4	± 0.3
ZTACS□MX ZTTCS□MX	13.01—50.00	± 0.5	± 0.3	± 0.3
ZTACV□MX ZTTCV□MX	16.00—50.00	± 0.5	± 0.3	± 0.3

● 外型与尺寸 FIGURE AND DIMENSIONS

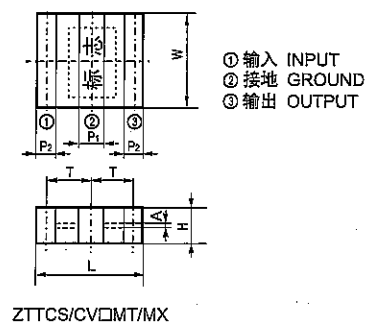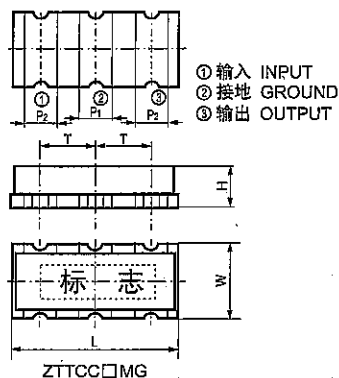

外型尺寸 标记 型 号 Part Number	尺 寸 Dimensions(mm)					
	L	W	H	P ₁	P ₂	T
ZTA/ZTTCC□MG	74±0.2	34±0.2	1.8±0.2	1.2±0.2	1.2±0.2	2.5±0.2
ZTA/ZTTCS□MT/MX	4.7±0.2	4.1±0.2	(1.2+A)±0.2	1.0±0.2	0.8±0.2	1.95±0.2
ZTA/ZTTCV□MT/MX	3.7±0.2	3.1±0.2	(1.0+A)±0.2	0.9±0.2	0.7±0.2	1.5±0.2


注:其中A为振子厚度,随着频率不同而不同,其范围为:0.1-0.7mm。

Note:A stands for thickness of the ceramic element, which varies with the frequency. The range of the thickness is 0.1 to 0.7mm.

ZTA系列产品无中间(接地)电极

No middle terminal for ZTA series

● 编带包装方法 PACKING METHOD

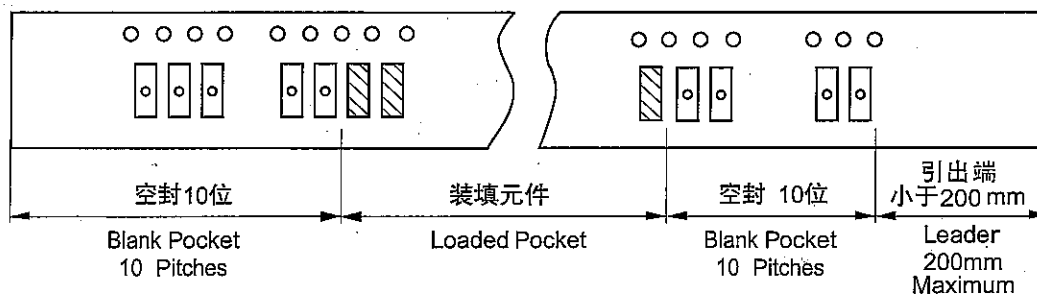



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ