


IRET in TO-Package

STL 39002Z

- InGaAsP/InP - IRED
- Designed for application in fiber-optic
- Datacom systems
- Transmitter for the 2nd optical window (1300 nm)
- Suitable for bit rates up to 50 Mbit/s
- 200 Mbit/s with appropriate pulse shaping of the modulation current
- High output power with double heterostructure
- High coupling efficiency into multimode fibers
- No z-adjustment necessary (optimum coupling on cap surface)
- Hermetically sealed 3-pin metal case

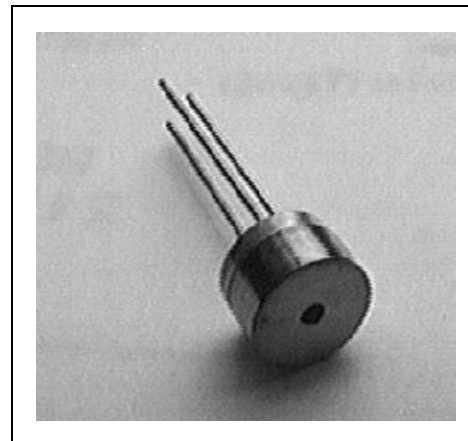

Type	Ordering Code	Connector/Flange
STL 39002Z	Q62702-P3009	TO, with optics

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Forward current (DC)	I_F	60	mA
Forward current ($\tau \leq 10 \mu\text{s}$, $D \leq 1$)	I_{FSM}	100	mA
Reverse voltage	V_R	0.5	V
Operating and storage temperature	T_A, T_{stg}	- 40 ... + 85	°C
Junction temperature	T_j	125	°C
Soldering time (wave / dip soldering), distance between solder point and base plate $\geq 2 \text{ mm}$, 260 °C	t_s	10	s

Characteristics

All optical data refer to an ambient temperature of 25 °C.

Parameter	Symbol	Values	Unit	Notes
Emission wavelength	λ_c	1310 ± 30	nm	1
Spectral bandwidth at 50 % of $\Phi_{\max}$	$\Delta\lambda$	130 ± 30	nm	1
Opt. power coupled into 62.5 μm multimode fiber, NA = 0.27	Φ_e	- 17.5 ... - 13.5	dBm	1.2
Opt. power coupled into 50 μm multimode fiber, NA = 0.2	Φ_e	- 20.5 ... - 16.5	dBm	1.2
Forward voltage, $I_F = 50 \text{ mA DC}$	V_F	$1.2 (\leq 1.5)$	V	
Rise and fall time (10 % - 90 %) $R_L = 50 \Omega$, $I_F = 50 \text{ mA}$	t_r ; t_f	3; 4	ns	
Capacitance $V_R = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_0	100	pF	
Temp. coefficient of forward voltage, $I_F = 50 \text{ mA}$	TC_{VF}	- 1.3	mV/K	
Temp. coefficient of wavelength, $I_F = 50 \text{ mA}$	TC_λ	0.5	nm/K	
Temp. coefficient of opt. power, $I_F = 50 \text{ mA}$	TC_Φ	- 0.7	%/K	


Operating Instructions

In order to achieve an operating lifetime $> 10^5 \text{ h}$, which is required for Telcom applications, a forward current of $I_F = 50 \text{ mA DC}$ is recommended.

- Notes:**
- 1) Driving current is a square wave, 50 % duty cycle, 60 mA_{pk} current at 1 MHz.
 Φ_e is the average optical power coupled into the specified fiber.
 - 2) Optimum coupling on cap surface, no adjustment in z-axis necessary.


Rel. Spectral Emission

$\Phi_e = \Phi_e(\lambda)$

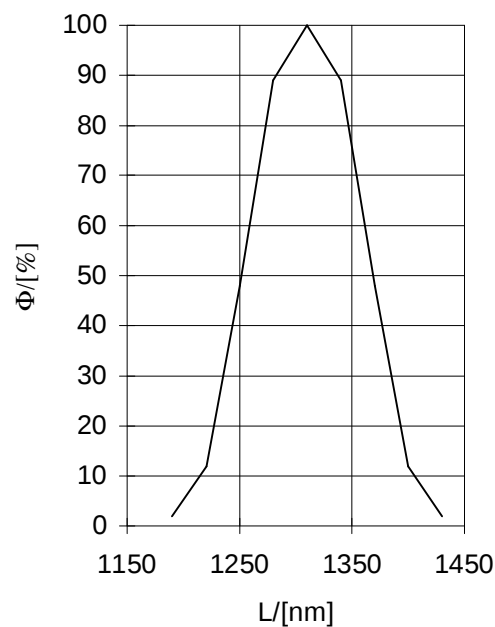


Forward Current CW

$I_F = I_F(T_A)$

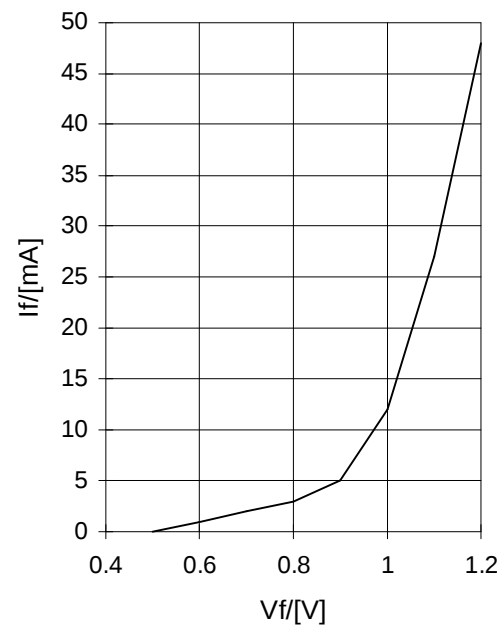

Package Outlines (Dimensions in mm)

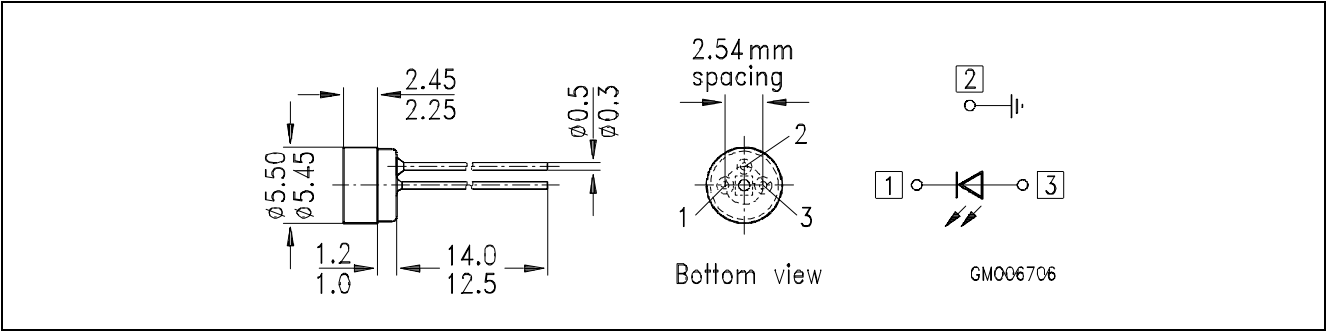

STL 39002Z



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ