
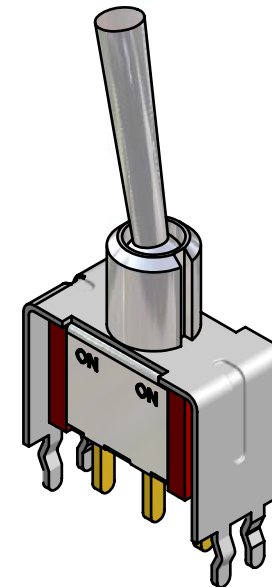
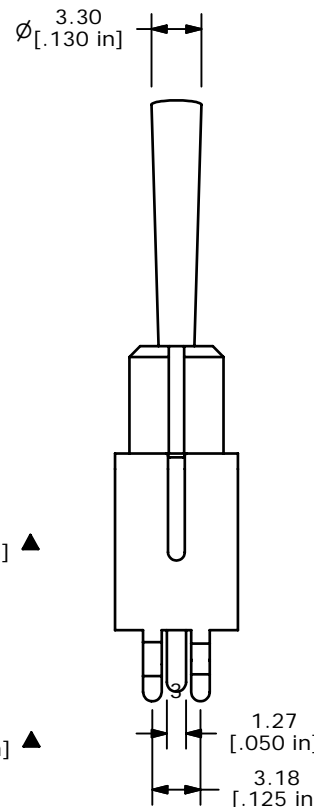
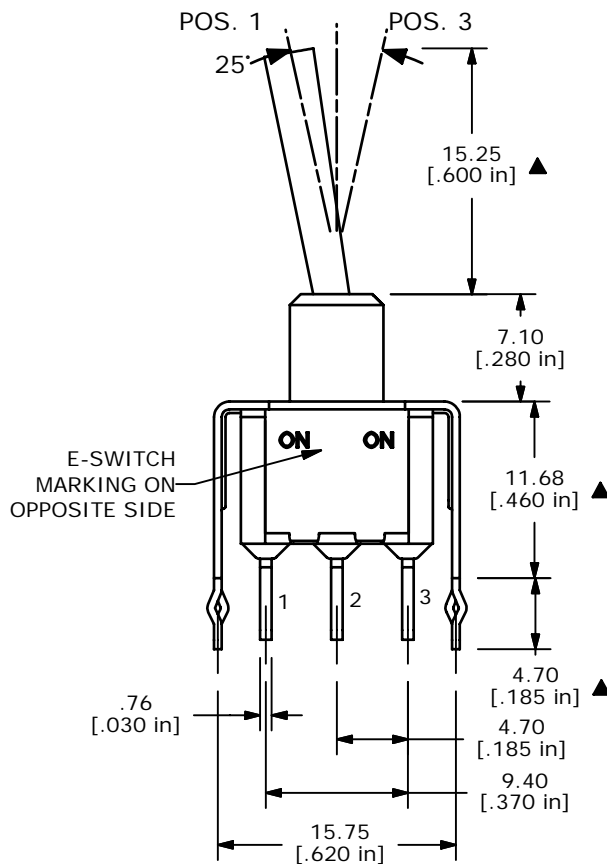


SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
ON	NONE	ON
2-3	OPEN	2-1



ISOMETRIC

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
- ▲4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 (VA) Max. @20V Max.
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 make-and-break cycles at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

E-SWITCH®

B	15848	EDIT RETENTION FEATURE, ADD ROHS	3/7/06	PH
A	13973	RELEASED FOR PRODUCTION	4/30/04	AR
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

TITLE 100SP1T3B4VS21RE				
SCALE	DATE	DR	DWG	REV
2:1	4/30/2004	AR	T111005	B

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ