MODEL TL-2100

International size reference: AA, ER14505

TADIRAN LITHIUM BATTERIES

TECHNICAL DATA

(Typical values @+25ºC for batteries stored for one year or less)

Nominal capacity @ 2 mA, to 2V	2.1 Ah
Rated voltage	3.6 V
Maximum recommended continuous current	120 mA
Maximum pulse current capability	200 mA
Weight	17.6g (0.62 oz)
Volume	8 cc
Operating temperature range	-55ºC to +85ºC
U.L. Component Recognition, MH 12193	

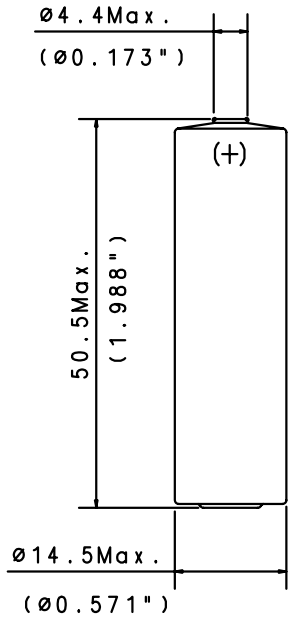

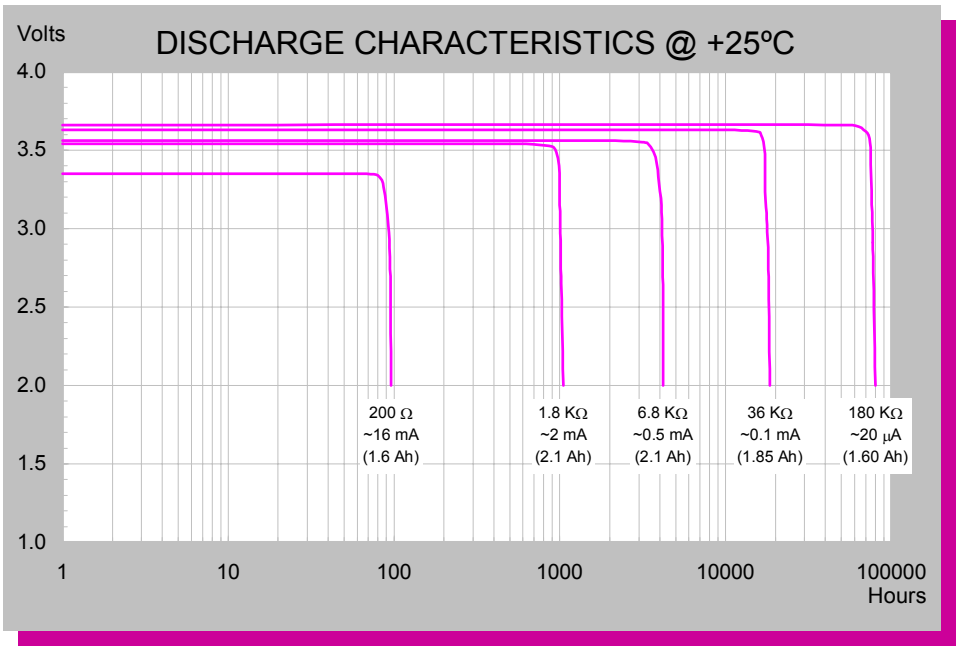

AVAILABLE TERMINATIONS

SUFFIX- /S STANDARD	15-5103-21500
SUFFIX- /T SOLDER TABS	15-5103-31500
SUFFIX- /P AXIAL PINS	15-5103-41500
SUFFIX- /PT2 RADIAL PINS	15-5103-36500
SUFFIX- /TP POLARIZED TABS	15-5103-52500
SUFFIX- /PT POLARIZED TABS	15-5103-53500

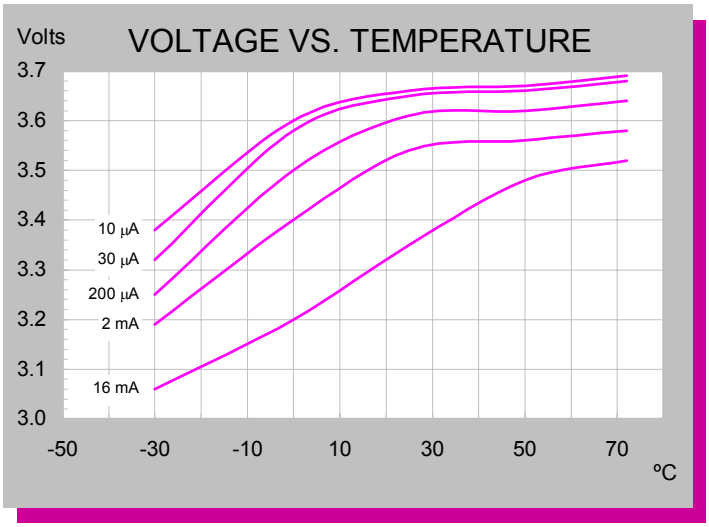

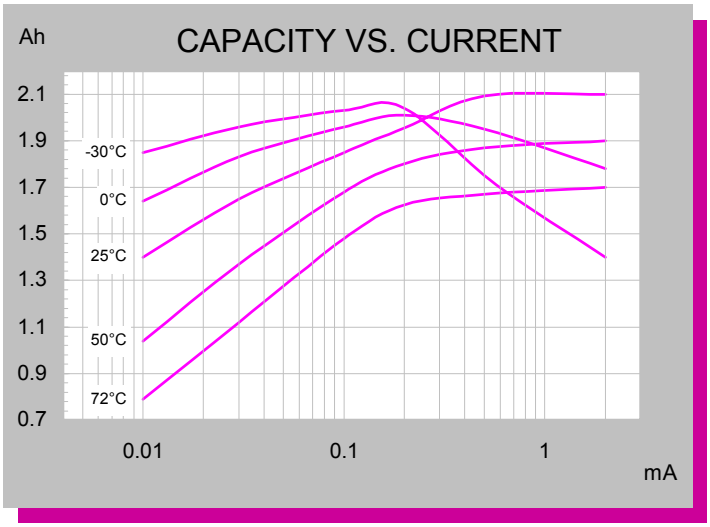

LITHIUM XTRA

Note: Any presentations in this data sheet concerning performance are for information purpose only and are not construed as warranties either expressed or implied, of future performance.

Rev. B 04/03

НИОКР СИСТЕМС

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709