

A01a

IDC SOCKET

PITCH: 2.54mm

SPECIFICATIONS

Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze or Brass

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC

Contact Resistance : 30 mΩ max.



Insulation Resistance : 3000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute

Operating Temperature : -40℃ to +105℃

♦ Terminated with 1.27mm pitch flat ribbon cable.

♦ Mating Suggestion : C01a, C02a, C03 & C04 series.

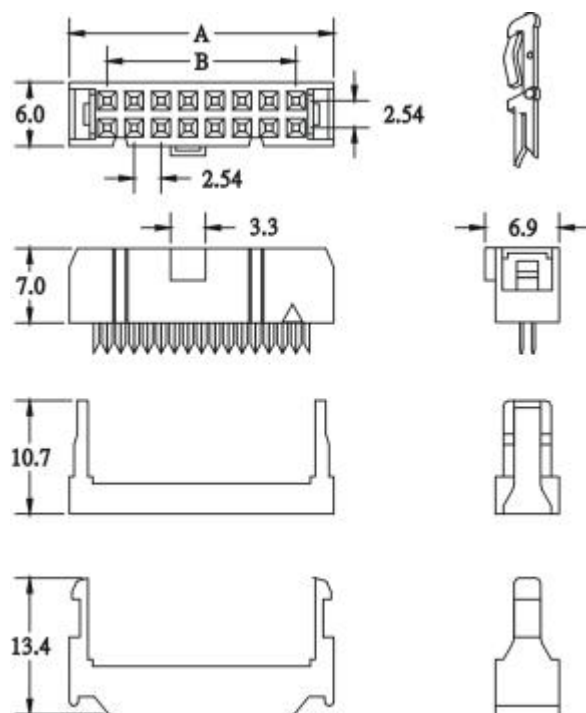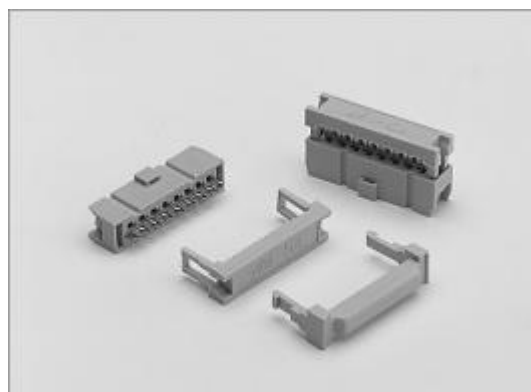

POSITION	A	B
10	17.26	10.16
16	24.88	17.78

HOW TO ORDER:

A01a - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.SPECIAL FUNCTION	5.INSULATOR COLOR
10 16	A: BRASS B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5μ" INCH GOLD B: 10μ" INCH GOLD C: 15μ" INCH GOLD D: 30μ" INCH GOLD	A: W STRAIN RELIEF W BAR B: W/O STRAIN RELIEF W BAR	1. BLACK 2. GREY



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ