

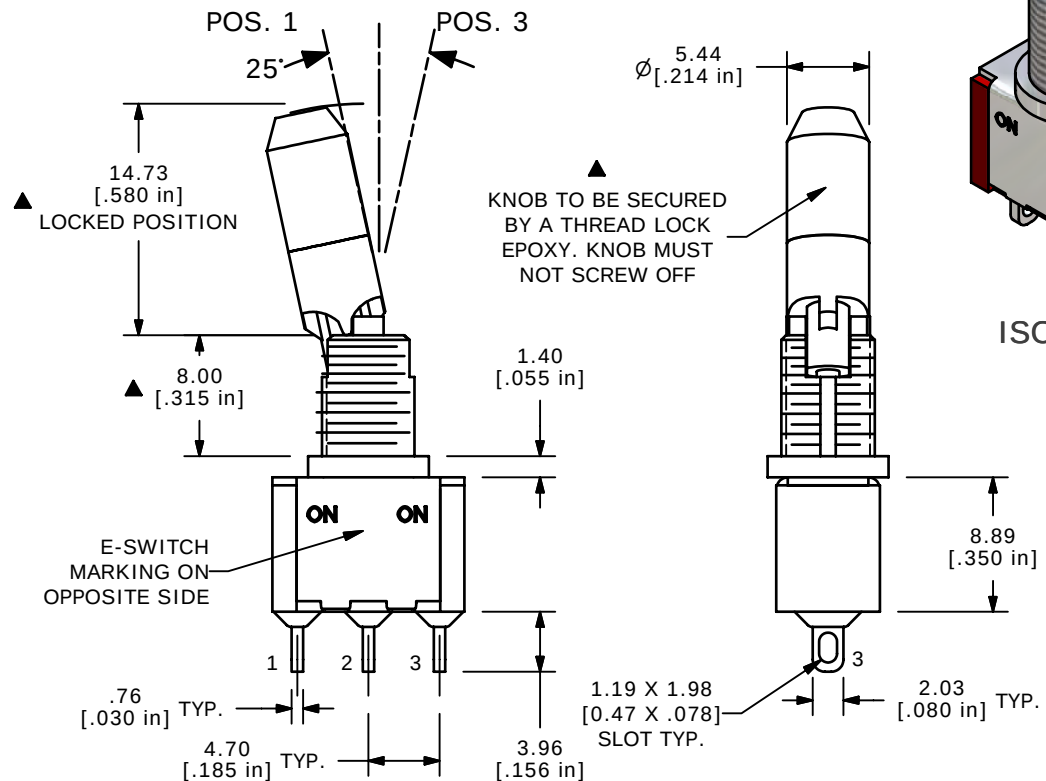


SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
		
ON	NONE	ON
2-3	OPEN	2-1



NOTE:

- ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
- GENERAL TOLERANCE: X.X = ± 0.4
X.XX = ± 0.25
- TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
- ▲ 4. PLATING MATERIAL: SILVER
- RATING: 2 AMPS @250VAC
5 AMPS @120VAC OR 28VDC
- ELECTRIC LIFE: 40,000 make-and-break cycles at full load.
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
- OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
- ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.
- HARDWARE TO BE SUPPLIED BULK:
T100011-LOCK WASHER QTY-1
T100015-LOCK RING QTY-1
T100000-HEX NUT QTY-2


E-SWITCH®

TITLE 100SP1K2B25M1QEH

A	15560	RELEASED FOR PRODUCTION	11/23/05	PH
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

SCALE	DATE	DR	DWG	REV
2:1	11/23/2005	PH	ST116002	A



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ