

PART NUMBER: 265LC2400K5HM6

Conduction Cooled (High Density Resonant)

Parts are RoHS compliant

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Capacitance: 2.6 μ F

AC Current: 450 A

ESR: 0.2 milliOhms at 100 kHz and 20°C

Self Inductance: 5 Nanohenries maximum

Tolerance: -10 % , +10 %

Temperature Range: -40°C to +85°C

Maximum Core Temperature: 85°C

Resonant Frequency: 80-96 kHz

Maximum power (KVAR): 200

VAC: 400 Volts AC


PHYSICAL DIMENSIONS

Length (L): 50 mm, 1 mm

Height (H): 50 mm, +/- 1 mm

Thickness (B): 34 mm, +/- 0.5 mm

LEAD STYLE: 5HM6

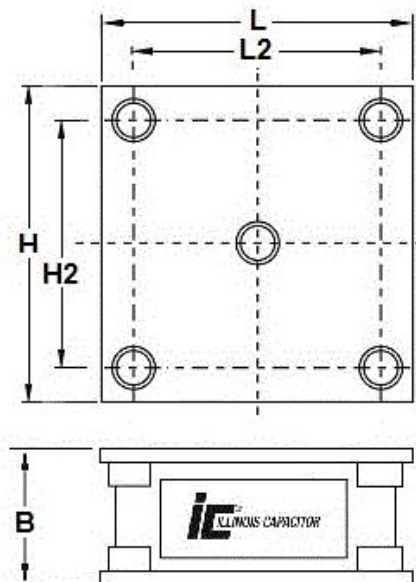

L	H	B	H2	L2
50 $\pm$ 1.0	50 $\pm$ 1.0	34 $\pm$ 0.5	36 $\pm$ 1.0	36 $\pm$ 1.0
Mounting Holes: M6 Tap				
Tightening torque: 20Nm MAX				



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ