



CIRCUIT: SPDT
CONTACT CONFIGURATION

SWITCH FUNCTION			
PDS. 1	PDS. 2	PDS. 3	
DN	NONE	DN	
2-3	OPEN	2-1	


NOTES:

- ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
- GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
- TERM. NOS. FOR REF. ONLY
- RATING: 5A @120VAC or 28VDC
2A @250VAC
- FIXED TERM. & MOVING CONTACT:
Copper Alloy W/SILVER plate
- ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break cycles
at full load.
- INSULATION RESISTANCE: 1,000M ohm min.
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000V RMS @sed level.
- OPERATING TEMP.: -30°C to +85°C.
- 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
- HARDWARE TO BE SUPPLIED BULK:
T100011-LOCK WASHER
T100015-LOCK RING
T100000-HEX NUT

QTY-1
QTY-1
QTY-2

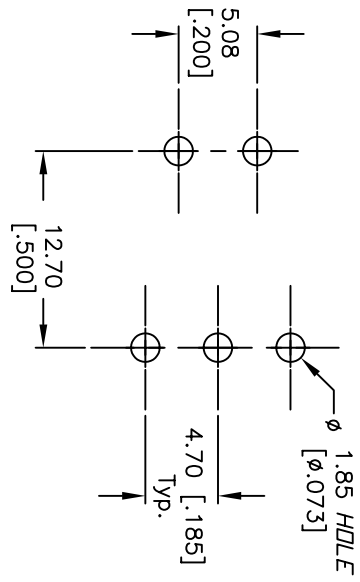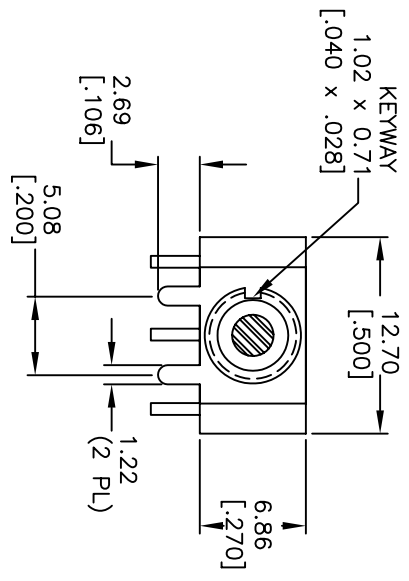

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

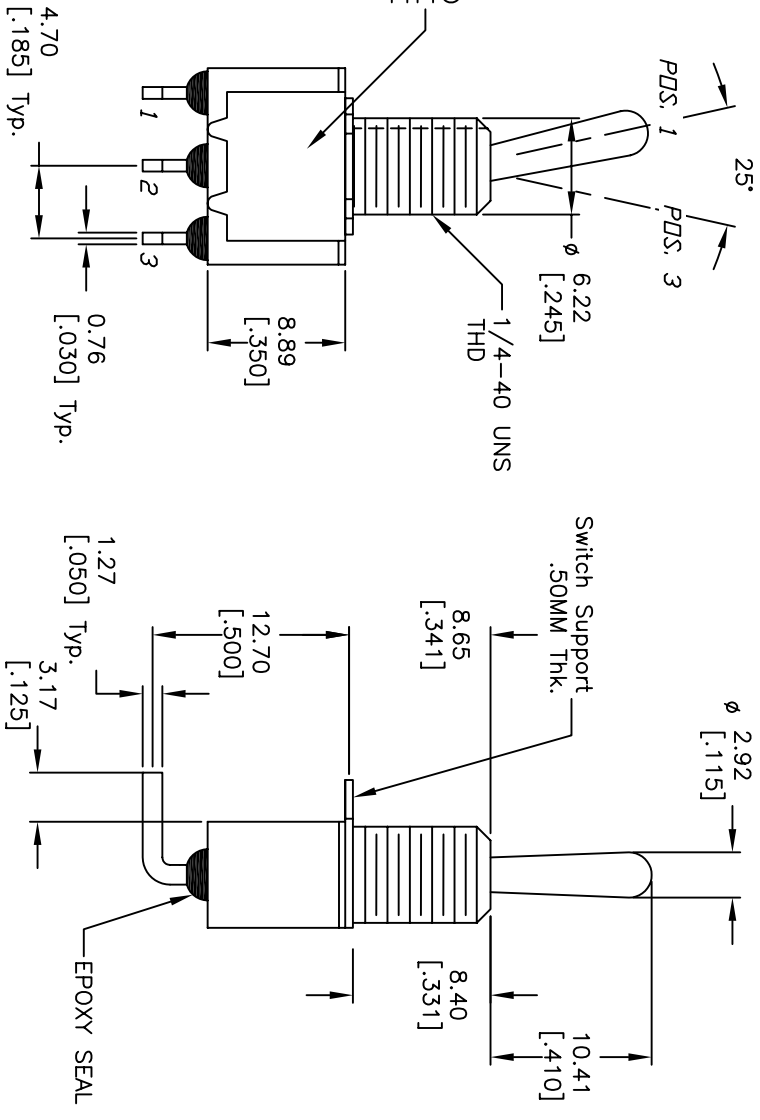

E-SWITCH®			
TITLE			
100 SP-1 T1 B1 M6 Q EH			
SCALE 2:1			
DATE 11/7/05			
DR PH			
DWG ST111014			
REV C			
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED			
REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE
C	15899	DIM FROM 9.14 TO 8.65	3/27/06 PH
B	15537	DIM FROM 8.89 TO 8.40	11/16/05 PH
A	15503	RELEASE	11/7/05 PH



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ