


CIRCUIT: SPDT
CONTACT CONFIGURATION


SWITCH FUNCTION		
PDS. 1	PDS. 2	PDS. 3
DN	NONE	DN
2-3	OPEN	2-1

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERM. NOS. FOR REF. ONLY
4. RATING: 0.4(VA) Max. @20V (AC or DC)
5. FIXED TERM. & MOVING CONTACT:
COPPER ALLOY W/GOLD plate over
Nickel plate.
ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break cycles
at full load.
6. INSULATION RESISTANCE: 1,000M ohm min.
7. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000V RMS @sea level.
8. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C.
9. ▲ DESIGNATE MAJOR FEATURE.
10. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
11. HARDWARE TO BE SUPPLIED BULK:
T100011-LOCK WASHER QTY-1
T100015-LOCK RING QTY-1
T100000-HEX NUT QTY-2
- 12.

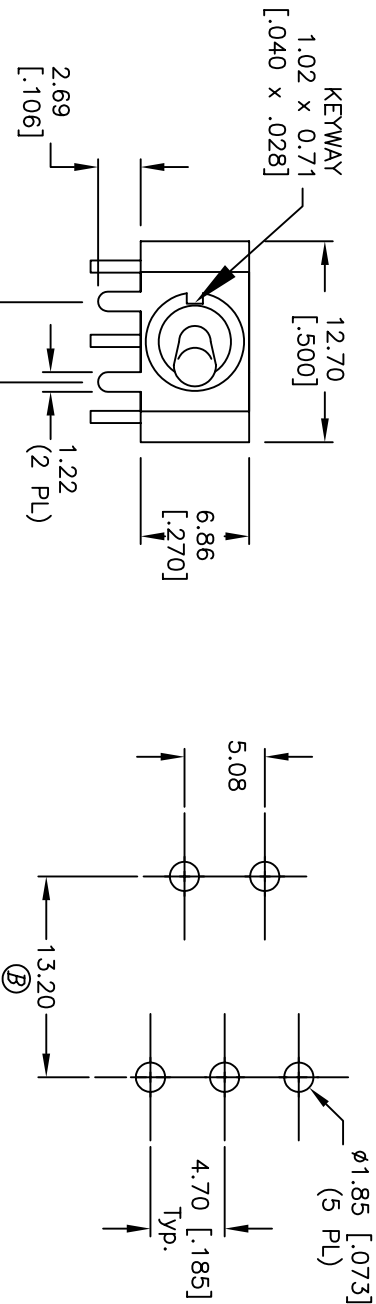

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

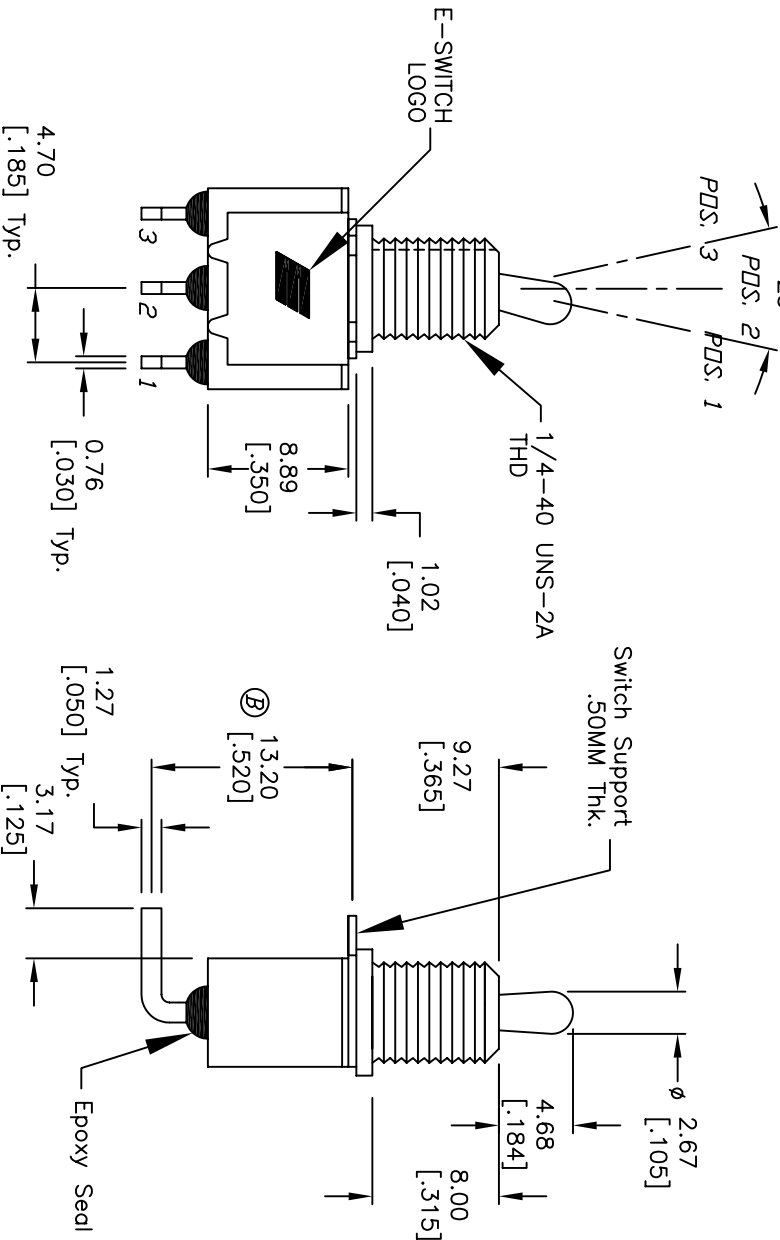

B	15528	DIM FROM 12.7 (2 PLACES)	11/11/05	PH
A	15497	RELEASED	11/2/05	PH
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	CHKD

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT
IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS
NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

E-SWITCH®				
TITLE 100 SP-1 T2 B6 M6 R EH (GOLD CONTACTS)				
SCALE	DATE	DR	DWG	REV
2:1	11/3/05	PH	ST110066	B



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ