


RECOMMENDED PCB LAYOUT





SPDT CIRCUIT
CONTACT CONFIGURATION


SWITCH FUNCTION			
POS. 1	POS. 2	POS. 3	
DN	NONE	DN	
2-3	N/A	2-1	

NOTES:

- ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
- GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
- TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
- RATING: 0.4VA @20V AC or DC max.
- FIXED TERM. & MOVING CONTACT:
COPPER Alloy w/GOLD plate over
Nickel plate.
- ELECTRIC LIFE: 50,000 make-and-break cycles
at full load.
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
- OPERATING TEMP.: -30°C to +85°C
- 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

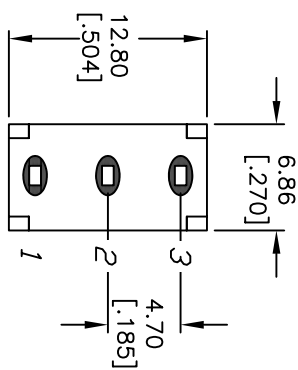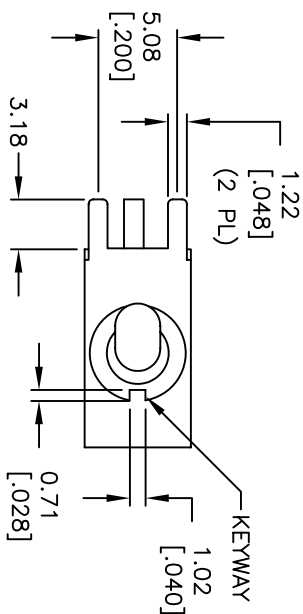

SECTION A-A

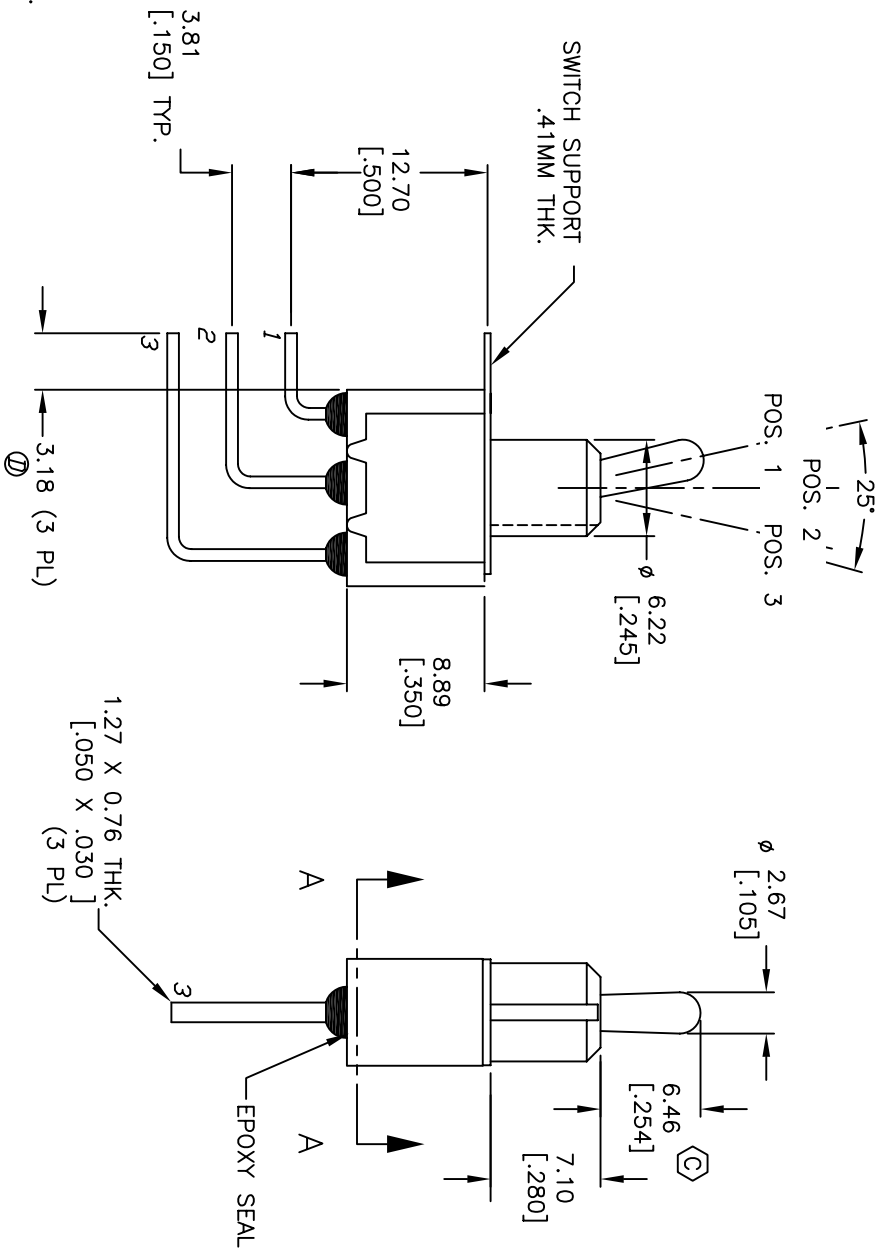

E-SWITCH®					
E	15789	EDIT TOP VIEW, ADD ROHS	2/17/06	PH	
D	15200	CHANGES NOTED WITH ①	8/24/05	PH	
C	14044	ACTUATOR HEIGHT	5/27/04	AR	
B	12547	REVISED AND REDRAWN	12/2/02	CB	
REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	CHKD	
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED					
SCALE		DATE	DR	DWG	REV
2:1		--	--	T110003	E
TITLE 100 SP-1 T2 B4 M7 RE (GOLD CONTACTS)					



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ