

Characteristics

C_N	Δ	3x 48,1 μ F +10/-5 %
U_N		AC 525 V
f_N		50 Hz 60 Hz
Q_N		12,5 kvar 15 kvar
I_N		3x 14 A 17 A

$\tan \delta_0$ 0,2 W/kvar (dielectric)

Maximum ratings

$U_{\max}$	AC 580 V, 8 h daily AC 680 V, 1 min
$I_{r(40)}$	3x 40 A ($\Theta_A = 60^\circ\text{C}$, U_N)
I_s	5800 A
$(du/dt)_{\max}$	28 V/ μ s
$(du/dt)_s$	70 V/ μ s

Test data

U_{TT}	AC 1150 V, 10 s
U_{TC}	AC 3000 V, 10 s

$\tan \delta$ (50 Hz) $\leq$ 0,5 W/kvar (total)

Climatic category


$\Theta_{\min}$	-25 $^\circ\text{C}$
$\Theta_{\max}$	+70 $^\circ\text{C}$
Humidity	Max. relative Humidity $\leq$ 95 %
Θ_{stg}	-40 bis +70 $^\circ\text{C}$

Life expectancy

t_{LD}	100 000 h
----------	-----------

Remarks

480 V, 60 Hz, 12,5 kvar

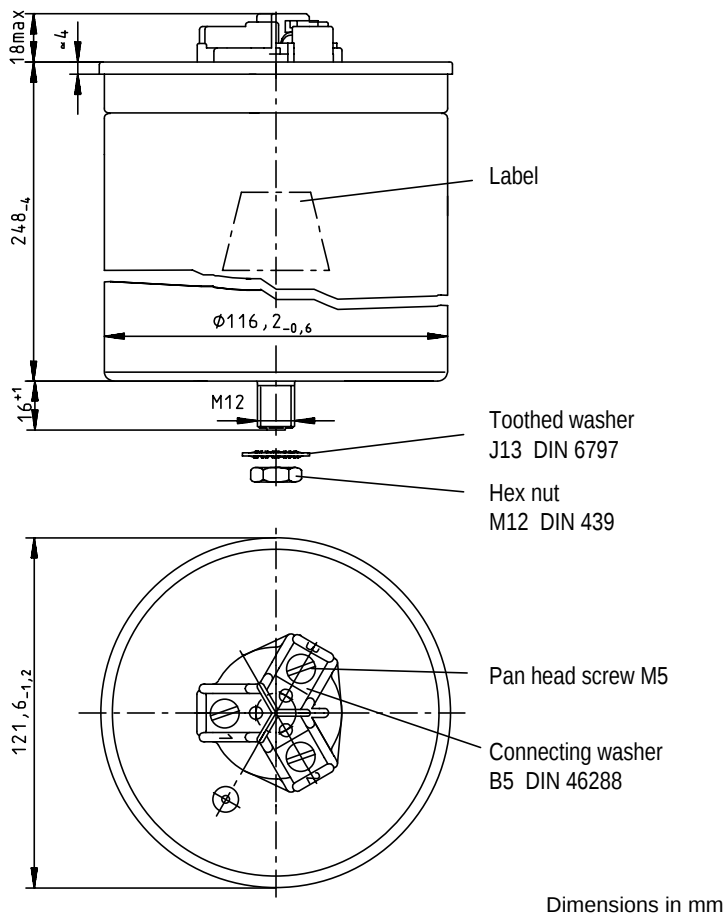

Dimensions in mm

Design data

Dimensions $\varnothing \times l$	121,6 x 248 mm (4,79 x 9,76 in)
Approx. weight	3,1 kg (6,8 lb)
Impregnation	Oil
Fixing	Threaded bolt M12
Mounting hole	14 mm (0,55 in)
Max. torque	10 Nm
Terminals	Screw clamps
Terminal cross section	6 mm ² (9 AWG)
Creepage distance	12,7 mm (0,50 in)
Clearance	9,6 mm (0,38 in)
Overpressure disconnecter	



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ