

| A        |  |  | B    |  |  | C    |  |  | D                                       |  |  | E        |  |  | F        |  |  | G |  |  | H |  |  |
|----------|--|--|------|--|--|------|--|--|-----------------------------------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| DWG. NO. |  |  | ZONE |  |  | REV. |  |  | DESCRIPTION                             |  |  | DATE     |  |  | APPROVED |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 010-0X3  |  |  |      |  |  | X1   |  |  | CUSTOMER APPROVAL                       |  |  | 12/22/98 |  |  | C.V.     |  |  |   |  |  |   |  |  |
|          |  |  |      |  |  | X2   |  |  | CHANGE RETRACTED LENGTH FROM 13' TO 24' |  |  | 12/29/98 |  |  | C.V.     |  |  |   |  |  |   |  |  |
|          |  |  |      |  |  | A    |  |  | PRODUCTION RELEASE                      |  |  | 01/04/99 |  |  | C.V.     |  |  |   |  |  |   |  |  |
|          |  |  |      |  |  | B    |  |  | CHAGNE TO ROHS                          |  |  | 02/15/06 |  |  | M.G.     |  |  |   |  |  |   |  |  |

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1.0 MATERIAL AND SPECIFICATIONS

1.01 CONDUCTORS: 26 AWG (12/0.12 mm) STRANDED BARE COPPER.

1.02 INSULATION: POLYPROPYLENE

1.03 COLOR: PER CALLOUT

2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

2.01 TEMPERATURE & VOLTAGE RATING: 80°C 30 V

2.02 CONDUCTORS RESISTANCE: 148 OHMS/KM MAX. AT 20°C

2.03 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS/KM MIN. AT 20°C

2.04 CAPACITANCE: 15 PF/FT (MAX)


2.05 DIELECTRIC TEST: AC-500V PER 1 MINUTE

3.0 PACKAGING SPECIFICATION



3.01 USE CLEAR TAPE TO BUNDLE 25 CABLES TOGETHER AT THE MID SECTION.

3.02 PLACE PLASTIC BAG IN SHIPPING BOX AND LAY 10 BUNDLE OR 250 PIECES MAX. PER SHIPPING BOX. CLOSE PLASTIC BAG AND SEAL BOX ALONG 3 SURFACES WITH TAPE.

3.03 MAX. DIMENSION OUTSIDE SHIPPING BOX IS L=13.00' x W=25.00' x H=9.00'.

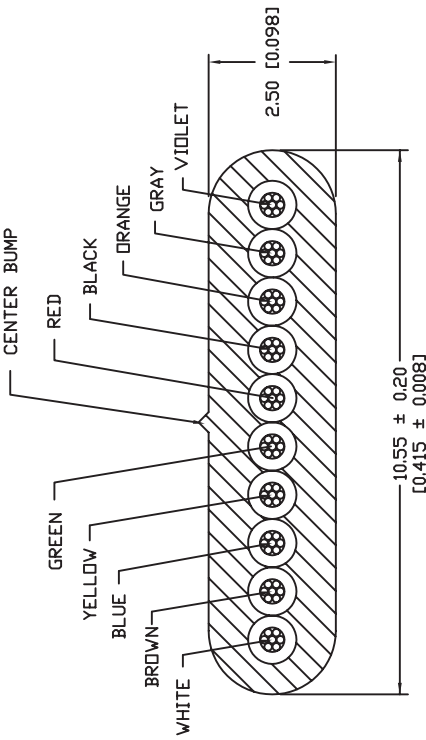

10 CONDUCTOR CABLE

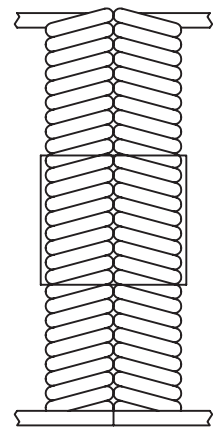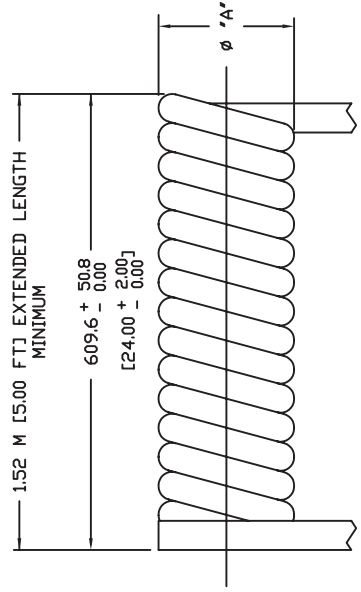

BUNDLE SPECIFICATION

|                                                                                                                        |                         |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| GLF-121-010-003                                                                                                        | 10                      | SILVER SATIN | [0.748 REF.] 19.00 REF. |
| GLF-121-010-013                                                                                                        | 10                      | BLACK        | [0.748 REF.] 19.00 REF. |
| GLF-121-010-023                                                                                                        | 10                      | WHITE        | [0.748 REF.] 19.00 REF. |
| I/O INTERCONNECT PART NUMBER                                                                                           | NUMBER OF CONDUCTORS    | COLOR        | φ "A"                   |
| THIRD ANGLE PROJECTION                                                                                                 |                         |              |                         |
|                                                                                                                        |                         |              |                         |
| UNLESS OTHERWISE NOTED: 1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER [INCHES] 2) TOLERANCES: X.X ± 0.20 [0.008] X.XX ± 0.25 [0.010] |                         |              |                         |
| TITLE: 26 AWG (12/0.12 mm) BARE COPPER, 500 FT EXTENDED, 10P 10C NON-UL, UNSHIELD, MODULAR CABLE                       |                         |              |                         |
| SANTA ANA, CALIFORNIA                                                                                                  |                         |              |                         |
| TR. BY: CHAU HAI TR. CHECKER: MEJ                                                                                      | DATE: 02/15/06          |              |                         |
| PART NO: GLF-121-010-0X3                                                                                               | DWG NO: GLF-121-010-0X3 |              |                         |
| CUSTOMER: DIGI KEY                                                                                                     | REV: B                  |              |                         |
| SCALE: NONE                                                                                                            | SHEET: 1                | DF: 1        |                         |



**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ