
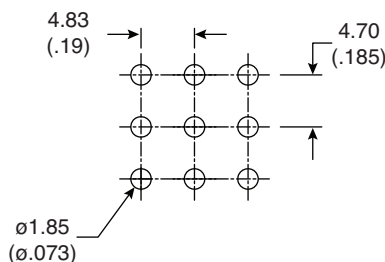


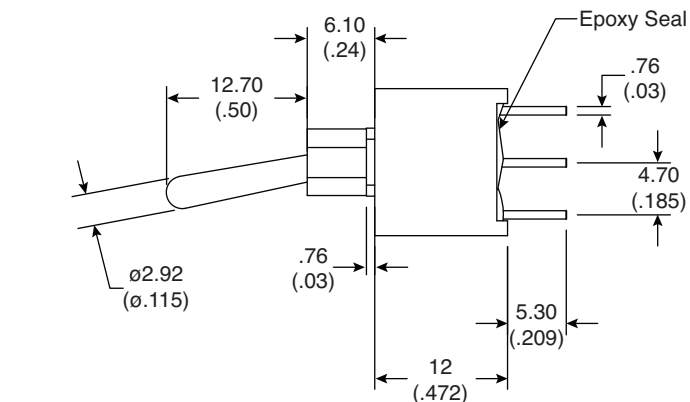


Dimensions: mm (in.)



P.C. Mounting

POS.1	POS.2
ON	(ON)
2-3,5-6,8-9	2-1,5-4,8-7

Switch Function

Electrical Specifications:

- Contact resistance: 10mΩ max. initial @ 2-4VDC 100mA
- Insulation resistance: 1,000MΩ min.
- Dielectric strength: 1,000 V RMS@sea level
- Rating: 2A / 250VAC; 5A / 120VAC or 28VDC

Mechanical Specifications:

- Mechanical life: 30,000 make-and-break cycles
- Operating temperature: -30°C to 85°C

Note:

- RoHS Compliant by Exemption

Soldering Process:

- Manual Soldering: Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C approximately 5 sec. while applying Solder.
- Wave Soldering: Recommended soldering temperature: 260±5°C
Duration of solder immersion: 5±1 sec.
(PCB is 1.6mm in thickness)

Sealed Miniature Toggle Switch
108-1A32T1281-EVX

Mountain
Switch



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ