
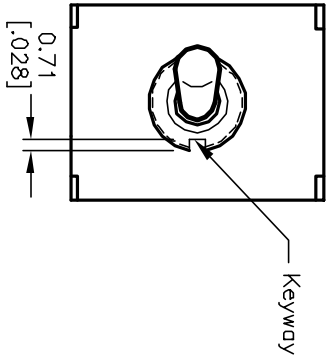


VIEW A-A


SWITCH FUNCTION			
POS. 1	POS. 2	POS. 3	
DN	NONE	DN	
2-3,5-6 8-9	OPEN	2-1,5-4 8-7	



CIRCUIT: 3PDT

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERM. NDS. FOR REF. ONLY
4. RATING: 5A @120VAC OR 28VDC;
2A @250VAC
5. FIXED TERM. & MOVING CONTACT:
Copper Alloy w/Silver Plate.
6. ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break
cycles at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000M ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1000V RMS @sea level
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
- ▲ 10. SUPPLIED HARDWARE- HEX NUT (2) LOCK RING,
AND LOCK WASHER.

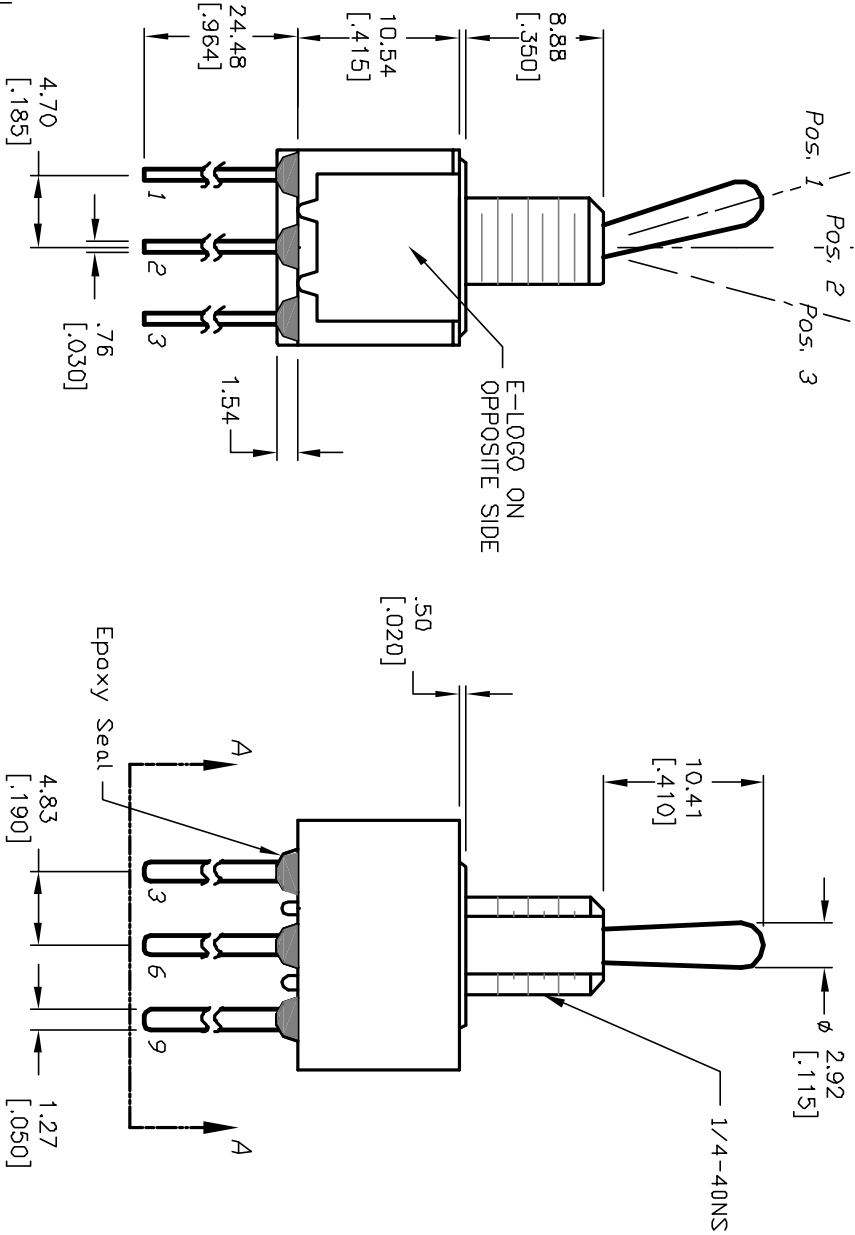

TITLE			
E-SWITCH®			
100 3P-1 T1 B1 M5-2 Q E			
RELEASED			
A	12326	7/24/02	CJB
DESCRIPTION			
REV.	ECN No.	DATE	CHKD
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED			
SCALE		DATE	DR
2:1		7/24/02	cb
DWG		T131034	
REV		A	



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ