

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

| PANDUIT<br>PART NUMBER ** | PANEL<br>THICKNESS             | A<br>±0.013 (0.33) | B<br>±0.015 (0.38) | C<br>+0.020 (0.51)<br>-0.015 (0.38) | D<br>+0.020 (0.51)<br>-0.015 (0.38) | E<br>REF.       | F<br>±TOL.                                  | G<br>REF.       | R<br>REF.      |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| GE_62F-A-C                | 0.036 - 0.062<br>(0.91 - 1.57) | 0.031<br>(0.79)    | 0.070<br>(1.78)    | 0.130<br>(3.30)                     | 0.030<br>(0.76)                     | 0.131<br>(3.33) | 0.105 +0.005 (0.13)<br>(2.67) -0.025 (0.64) | 0.150<br>(3.81) | 0.06<br>(1.52) |
| GE_99F-A-C                | 0.062 - 0.099<br>(1.57 - 2.51) | 0.049<br>(1.24)    | 0.108<br>(2.74)    | 0.155<br>(3.94)                     | 0.030<br>(0.76)                     | 0.169<br>(4.29) | 0.125 +0.005 (0.13)<br>(3.18) -0.025 (0.64) | 0.150<br>(3.81) | 0.06<br>(1.52) |
| GE_144F-A-C               | 0.099 - 0.144<br>(2.51 - 3.66) | 0.080<br>(2.03)    | 0.152<br>(3.86)    | 0.192<br>(4.88)                     | 0.030<br>(0.76)                     | 0.213<br>(5.41) | 0.160 +0.005 (0.13)<br>(4.06) -0.035 (0.89) | 0.150<br>(3.81) | 0.06<br>(1.52) |

# NOTES:

- \* 1) DIM'S F & G APPLY ONLY TO SLOTTED GROMMET EDGING.
- \*\* 2) PART NO. EXAMPLE:  

GE S 62 F - A - C O

└─ WEATHER RESISTANT BLACK

└─ 100 FOOT ROLL

└─ A=ADHESIVE


└─ F=POLYETHYLENE

└─ MAX. PANEL THICKNESS

└─ S=SOLID

└─ E=SLOTTED

└─ GROMMET EDGING
- 3) SEE CURRENT PRICE SHEET FOR PART NO. SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.
- 4) COLOR: a) NATURAL  
b) -O AFTER PART NO. DENOTES WEATHER RESISTANT BLACK
- 5) THE ADHESIVE WIDTH IS TO STRETCH COMPLETELY ACROSS THE PRODUCT PROFILE.
- 6) SLOTTED WALL STYLE IS RECOMMENDED FOR INSIDE PANEL CUT OUTS.  
SOLID WALL STYLE IS RECOMMENDED FOR STRAIGHT, OUTSIDE EDGES.

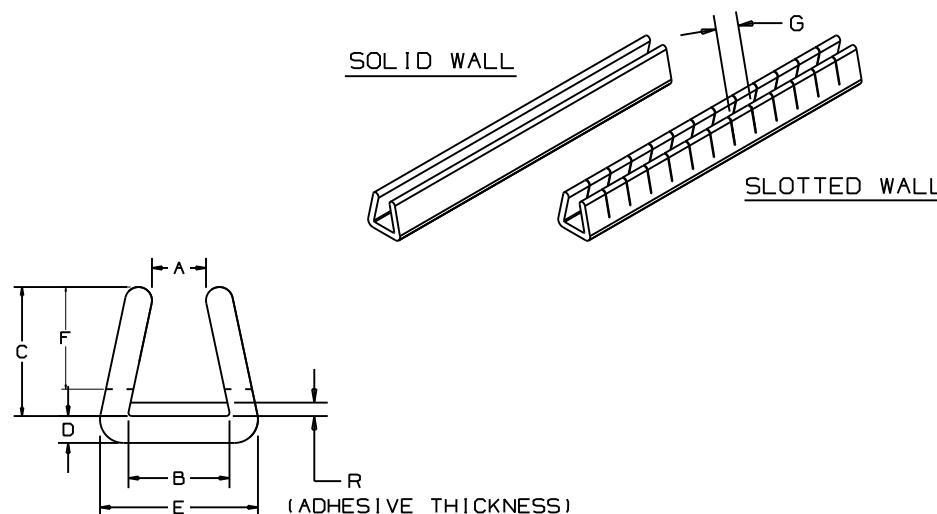

(DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC.)

CAD FILENAME/LAYERS

G00308BA\_DC\_ADHGROMMEDG\_05

|     |          |      |     |                                                                                                                 |          |   |      |     |    |
|-----|----------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|-----|----|
| 6   | 10/18/11 | SHOR | VJS | ADDED TOLERANCES FOR A, B, C, & F                                                                               | GB0308BA | 6 | RAMI |     |    |
| 5   | 10/27/03 | JAD  |     | UPDATED DIM 'A' FOR EACH PRODUCT                                                                                | GB0308BA | 5 |      |     |    |
| 4   | 6/12/02  | LGG  |     | REVISED DIM 'F' TO REFERENCE                                                                                    | GB0308BA | 4 |      |     |    |
| 3   | 3/19/02  | LGG  |     | REMOVED NOTE '5' AND RENUMBERED. ADDED REF TO 'G' DIM<br>REMOVED 'MAX. FROM 'R' DIM & ADDED ADHESIVE THICKNESS. | GB0308BA | 3 |      |     |    |
| 2   | 08/05/98 | CPE  |     | CAD FILE RENAMED, ADDED NOTE #7                                                                                 | GB0308BA | 2 |      |     |    |
| 1   | 04/28/97 | CPE  |     | CAD FILE RENAMED PER CURRENT NAMING CONVENTION                                                                  | GB0308BA | 1 |      |     |    |
|     |          |      |     | GES36F-A-C WAS REMOVED AS THIS PART IS NOT BEING SET UP                                                         |          |   |      |     |    |
| R   | 02/17/93 | CPE  |     | INITIAL RELEASE                                                                                                 | GB0308BA | R |      |     |    |
| REV | DATE     | BY   | CHK | DESCRIPTION                                                                                                     | ECN      | R | CUST | SUP | QC |

**PANDUIT**

CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

## ADHESIVE LINED GROMMET EDGING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:  
(.X) ±0.1(2.5) (.XXX) ±0.020(.5)  
(.XX) ±0.05(1.3) ANGLES ±5°

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN  
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY  
CPE

MAT'L:

SCALE  
NONE

DATE  
02/17/93

SEE NOTE #2

DRAWING NO.  
GB0308BA

DWG  
A  
SIZE



**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ