



The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawing, he is in a position to manufacture the illustrated part in accordance with the drawing in reproducible form and series production. Through the selected manufacturing processes no impairments will arise in the material and structure which could subsequently lead to an impairment of the component. Verbal agreements over and above that are not valid. Deviations from this rule must be written and must be signed by the purchaser.

This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.

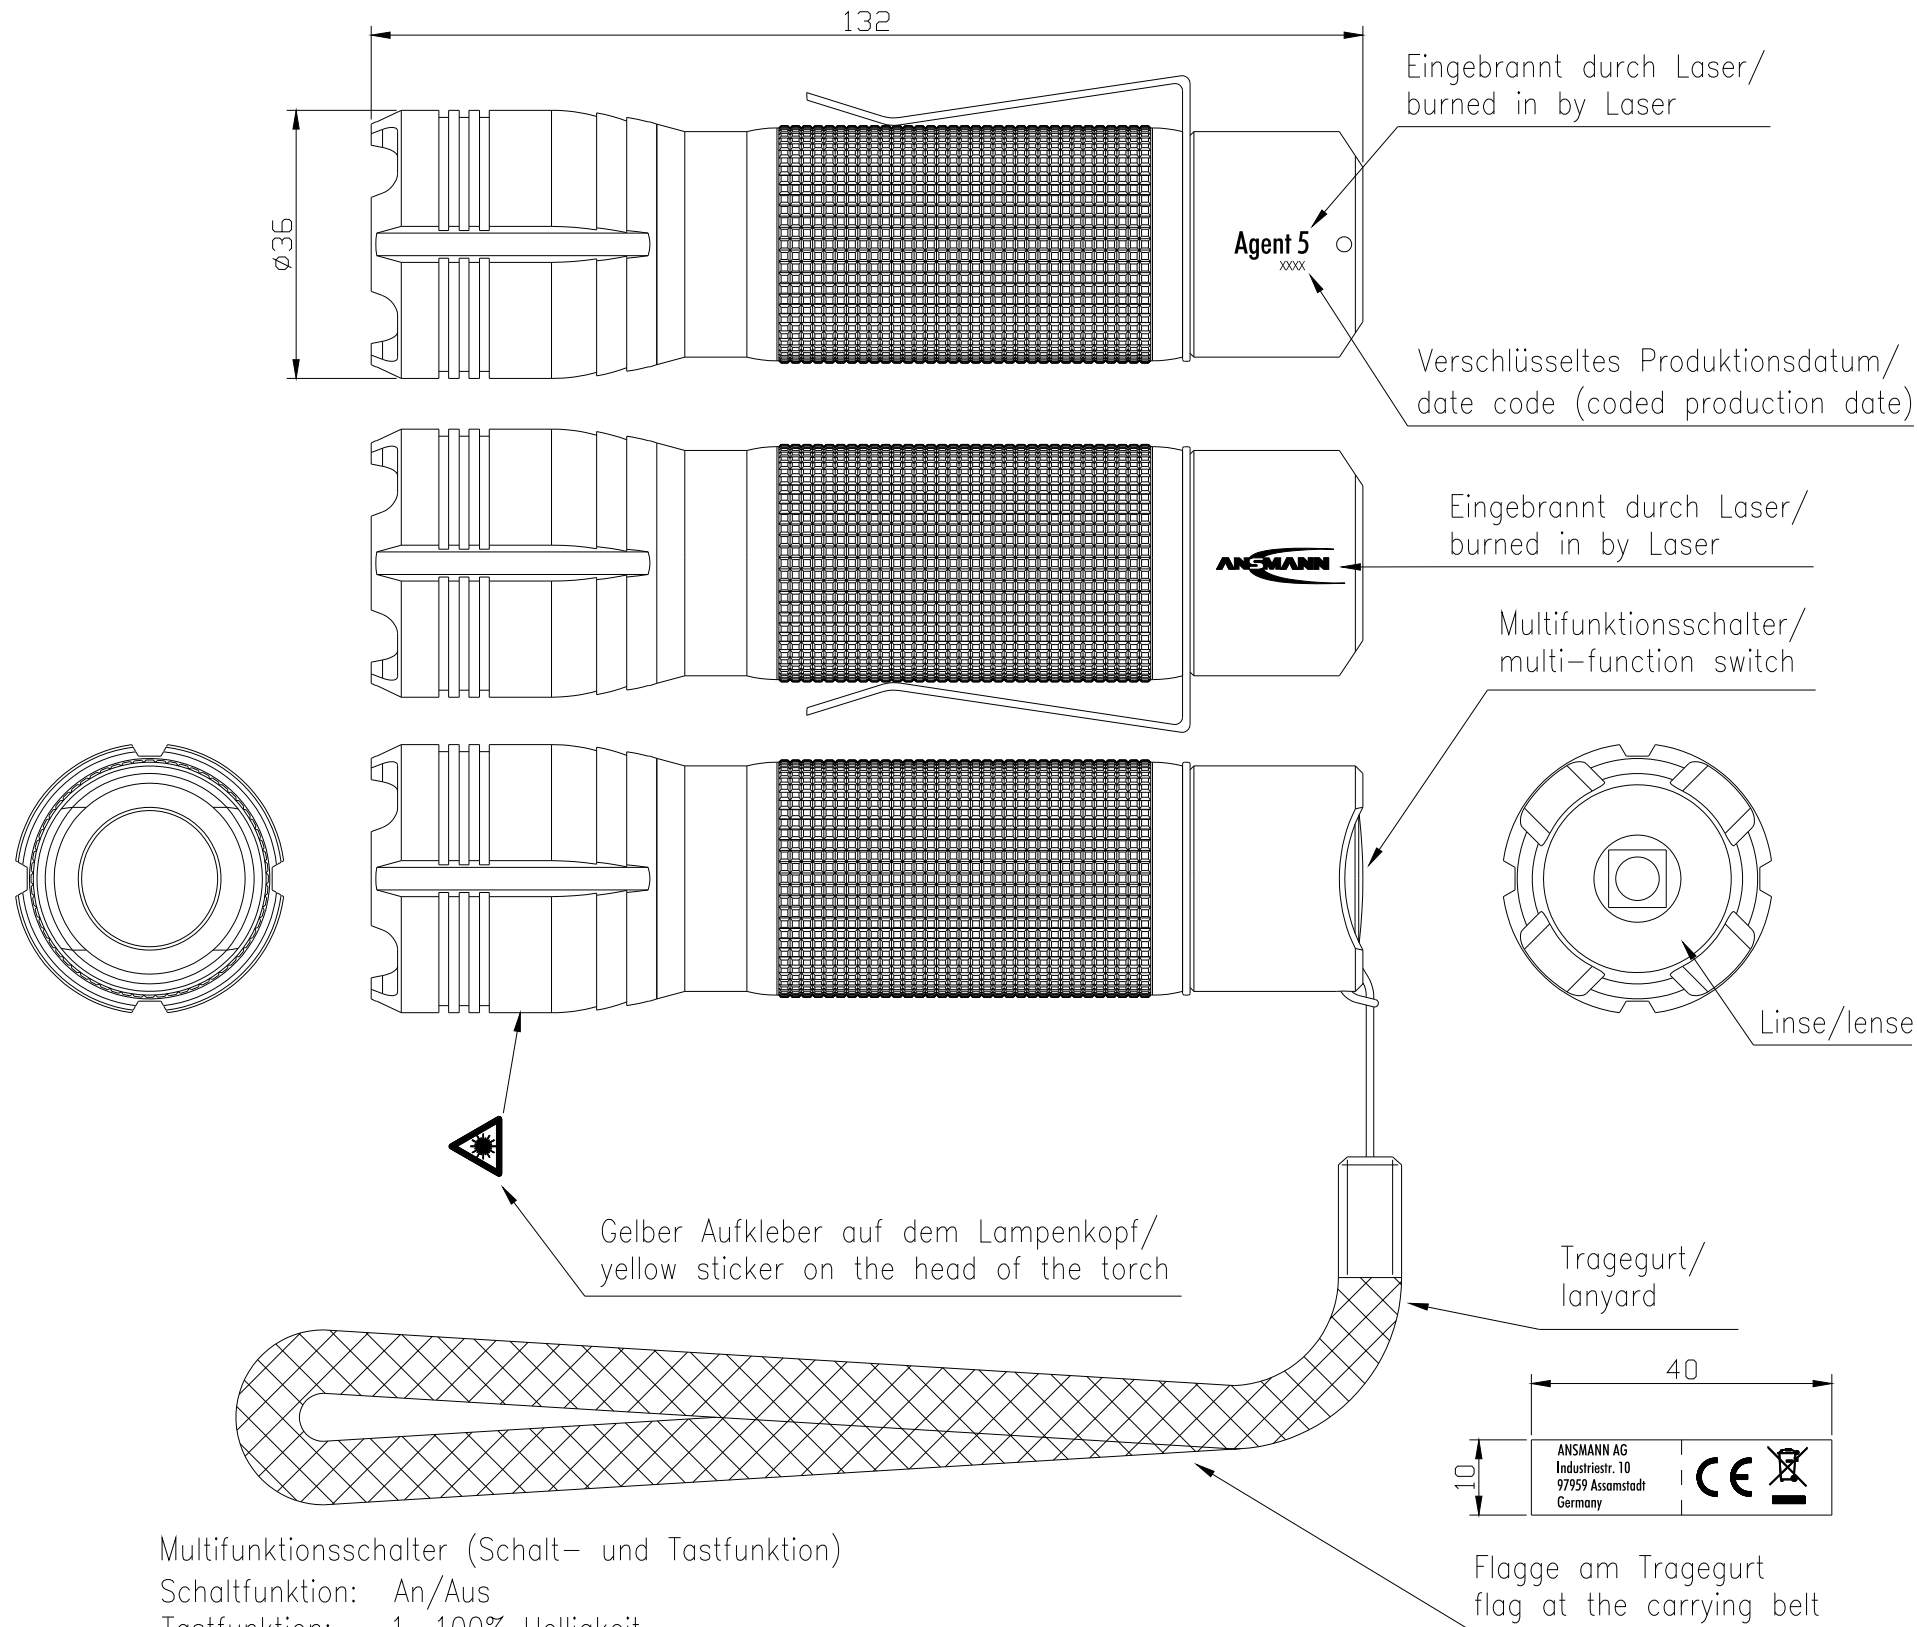

- Technische Daten Lampe / technical data lamp
- Leuchtmittel / illuminant : 5.0W CREE LED
 - Lebensdauer / Life-time : ca./approx. 50.000h
 - Zellenzahl / number of cells : 4x AAA Micro 1.5V Batterien / batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
 - Schalterfunktion / switch function : Multifunktionsschalter multi-function switch
 - Leuchtweite (ANSI FL1) / beam range (ANSI FL1) : 220m
 - Sichtweite / visual range : 700m
 - Leuchtdauer / operating time : 17h bei 20% Helligkeit / brightness at 20% 3h bei 100% Helligkeit / brightness at 100%
 - Helligkeit / brightness : 220 Lumen 13000 Lux
 - Schutzart / protection : IP67
 - Gehäuse / housing : Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert aluminiumhousing, black anodized
 - Gewicht / weight : 188g inkl. Batterien / 188g incl. batteries
 - Approbationen / approvals : CE
 - Zubehör / attachments : - 8x Micro AAA 1.5V Batterien / batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) - Tragegurt / lanyard - Gürtelclip / belt clip

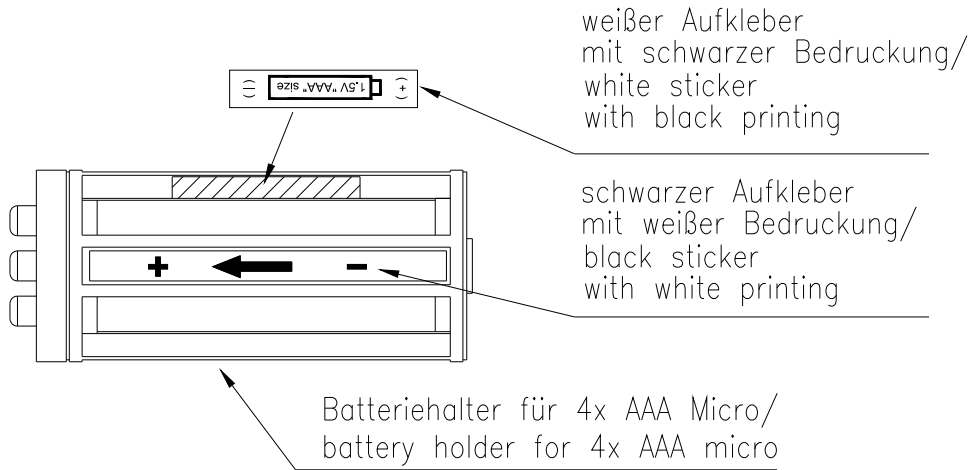

Multifunktionsschalter (Schalt- und Tastfunktion)
Schaltfunktion: An/Aus
Tastfunktion: 1. 100% Helligkeit
2. 20% Helligkeit
3. Blinkfunktion mit 100% Helligkeit
4. Kurzzeitiges Anschalten
(solange getastet wird; nur im ausgeschalteten Zustand)

Multi-function switch (switch and push-button function)
Switch function: On/Off
Push-button function: 1. 100% brightness
2. 20% brightness
3. flash function with 100% brightness
4. momentary turning on
(as long as being pushed; only when turned off)

Verwendungsbereich / Application range für Anfrage / for inquiry AN201167A5				Zul. Abweichung / Allowable deviation		Oberfläche / Surface	Maßstab / Scale (DIN A3): 1:1	Gewicht / Weight
							Werkstoff / Work material, Modell-Nr.	
				2012	Datum / Date	Name	Zeichnungsname / Drawing name	
V2	technical data updated	16.09.14	SIT	Erstellt / Drawn by	15.06	SIT	Agent FIVE – neues Design / Agent FIVE – new Design	
V2	date code changed and address added	21.01.14	CF					
V1	technical data updated	28.08.13	CB				Zeichnungsnummer / Drawing number Artikelnummer / Part number 1600-0036	
V0	Clip added in drawing	19.08.13	DC					
V0	technical data updated	28.03.13	DC				Blatt / Sheet 1	
V0	technical data updated	08.08.12	DC					
V0	---	25.07.12	DC					
Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name	Ursprung / Origin	Proj. 060/22/12	Ersatz für / Replaced by		Ersatz durch / Replacement through:



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ