


NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

HHR200SCP Cylindrical 4/5SC size (HR 23/34)

Dimensions (with Tube) (mm)

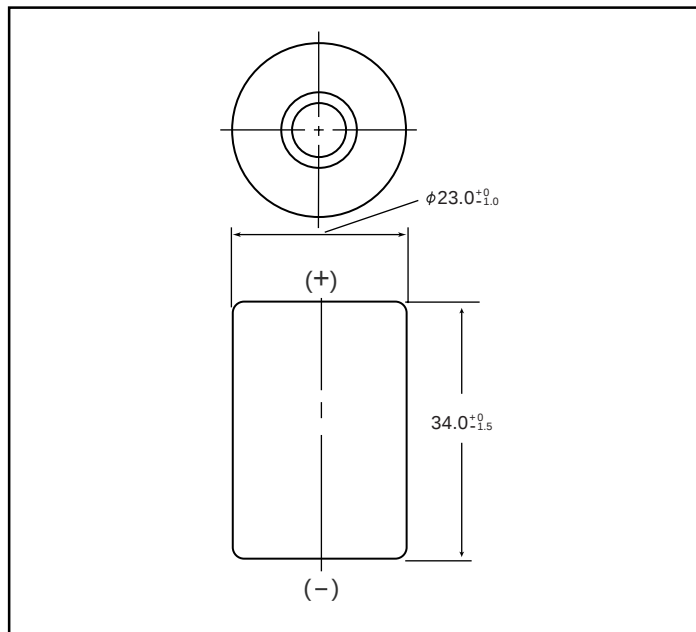

Specifications

	mm	inch
Diameter	23.0+0/-0.1	0.91+0/-0.04
Height	34.0+0/-1.5	1.34+0/-0.06
Approximate Weight	Grams	Ounces
	42	1.48

Nominal Voltage		1.2V	
Discharge Capacity*	Average**	2100 mAh	
	Rated (Min.)	1900 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		5mΩ	
Charge	Standard	200mA (0.1It) x 16hrs.	
	Rapid	2000mA (1It) x 1.2 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	°C
			°F
	Rapid		°C
			°F
	Discharge		-10°C to 65°C
			14°F to 149°F
Storage	< 2 years		-20°C to 35°C
	< 6 months		-20°C to 45°C

* After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.


** For reference only.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge / discharge specs, warning label contents and unit design.



Note: [It] was previously expressed as [C]. [It] is an IEC standard expression for the amount of charge or discharge current and is expressed as:
 $It(A) = Cn(Ah)/1h$.

- [It] is the reference test current in amperes
- [Cn] is the rated capacity of the cell or battery in Ampere-hours.
- n = the time base [hours] for which the rated capacity is declared

Typical Charge Characteristics

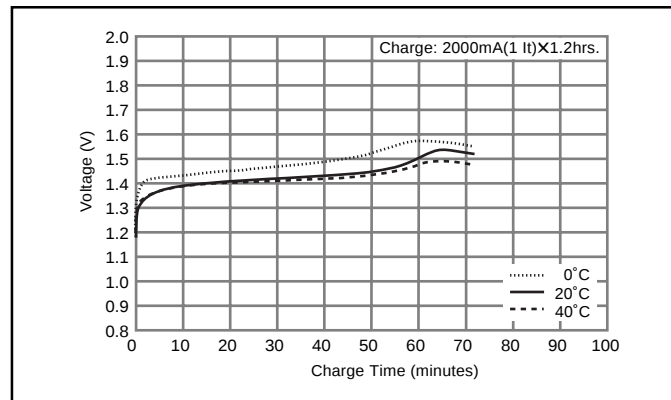

Typical Discharge Characteristics

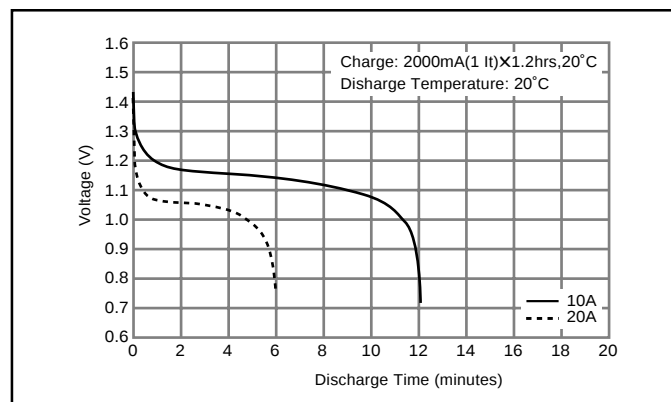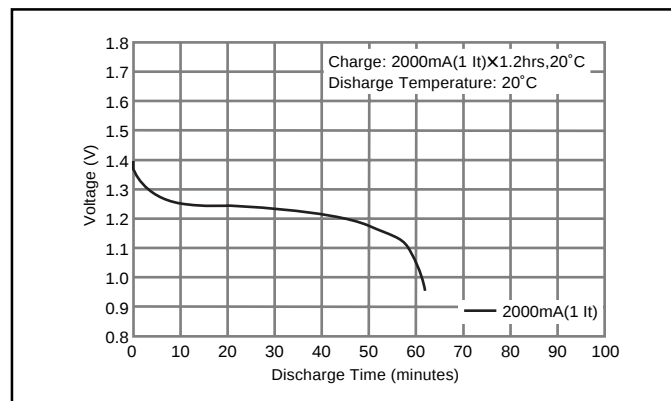



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ