
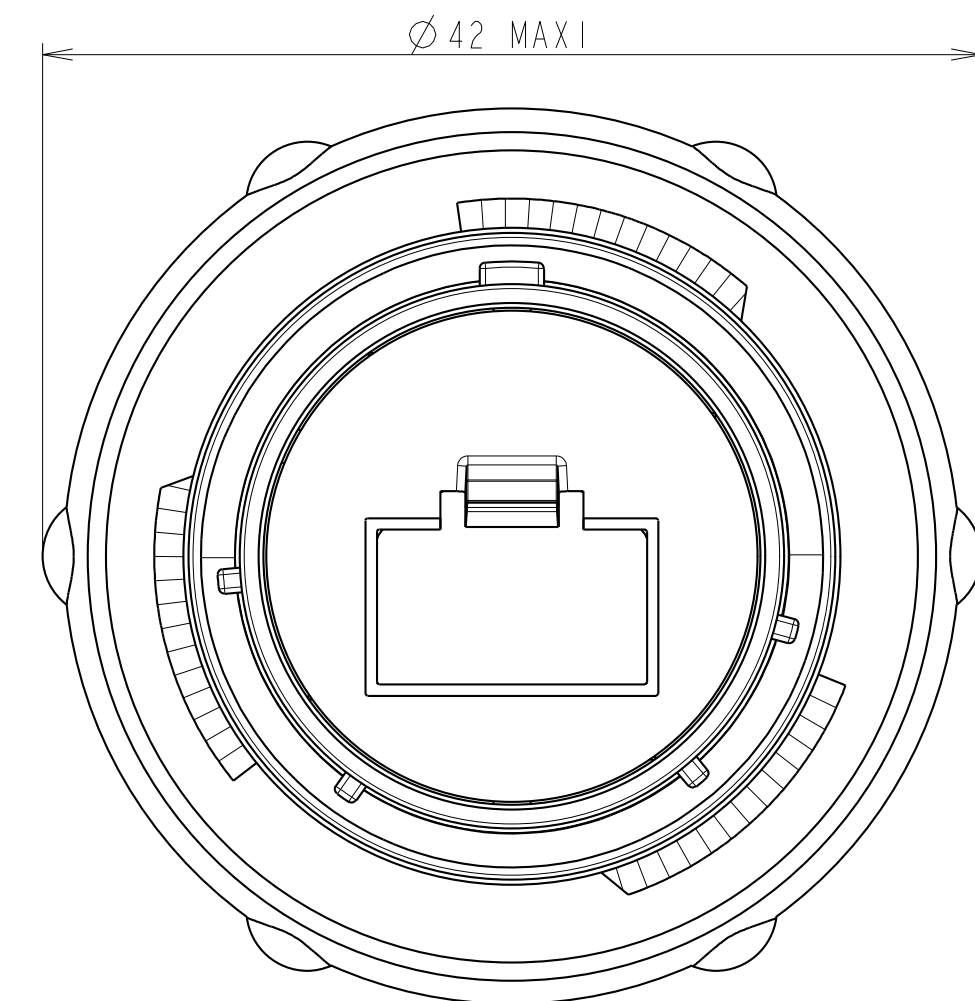


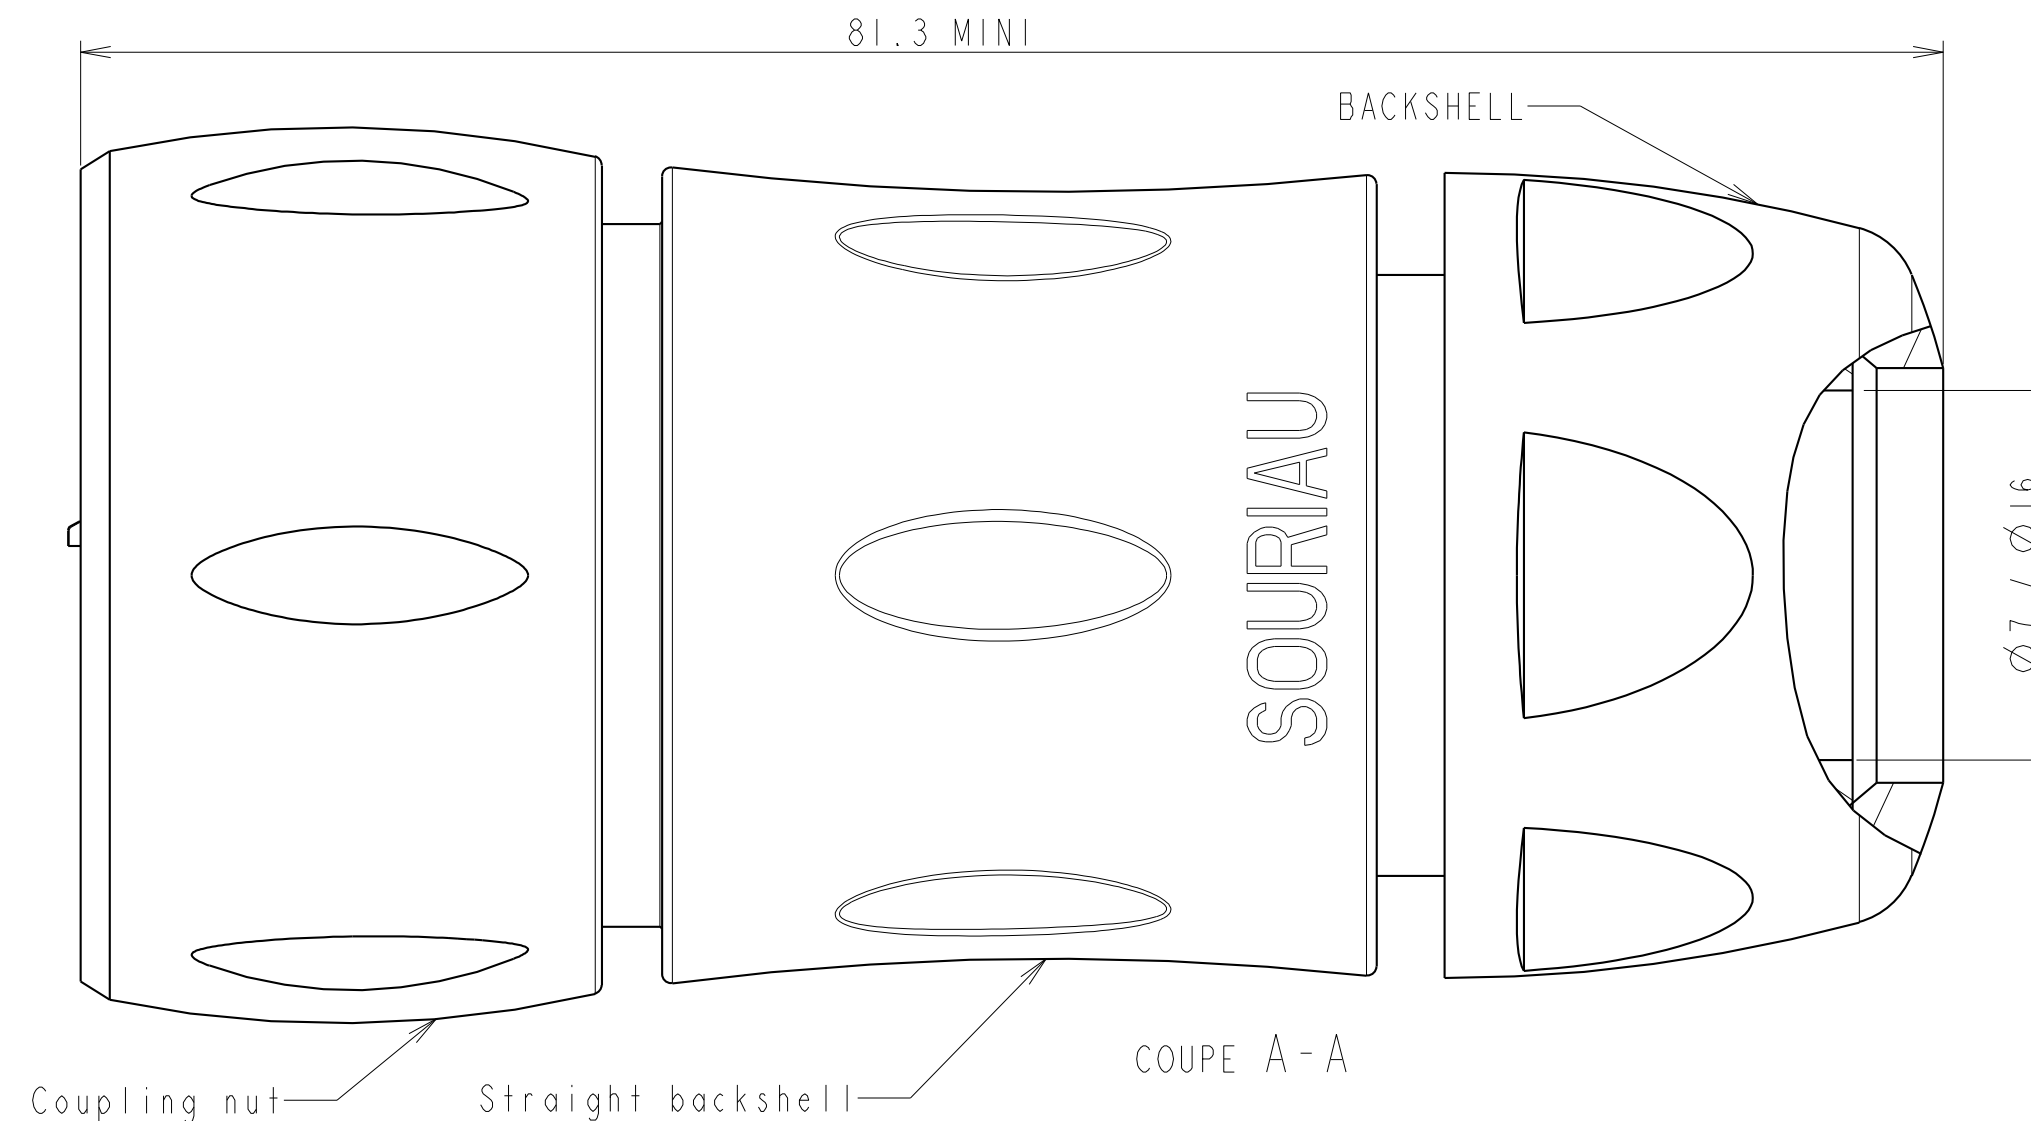

MATERIAL:

Shell : PA 66 UL94 V0
Coupling nut : PA 66 UL94 V0
Insert : PA 66 UL94 V0
Coupling spring : Stainless steel
O'seal : Nitril
Backshell : PA 66 UL94 V0

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:


Operating temperature : -40°C up to 85°C
Corrosion salt spray : 500 hours salt spray
Durability : 250 matings and unmatings
Sealing : IP67
RJ45 component : Cat 5 E

NOTES :


Plug UTS **UTS6**
Backshell type JC **JC**
Shell size **18**
Insert arrangement **RJ**
Insert polarisation : *****
- N : standard version
- A, B : Differents orientations
Specification 25 **25**
Backshell Ø capacity 7 / 16 mm

POLARIZATION ALTERNATIVE KEY WAY POSITION



POSITION N

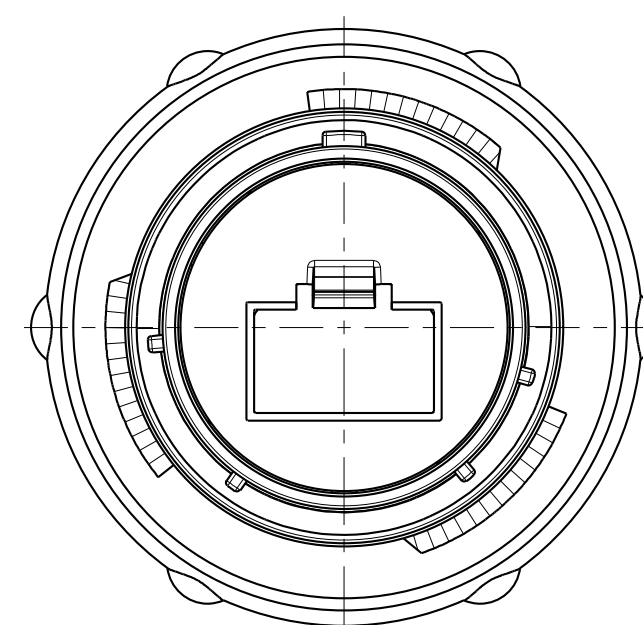


POSITION A

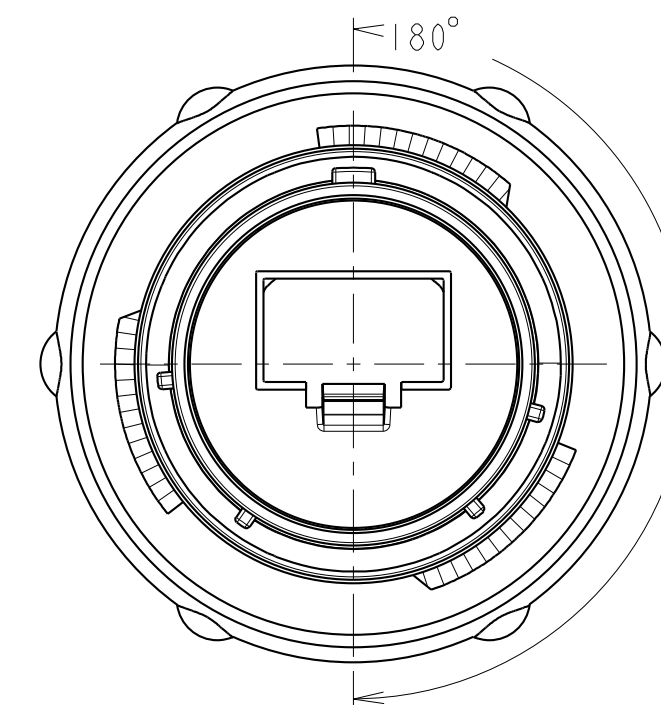

POSITION B

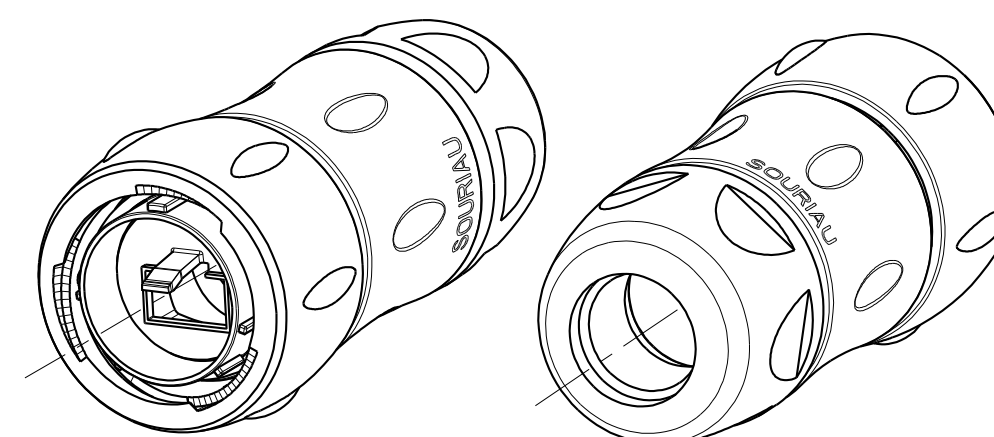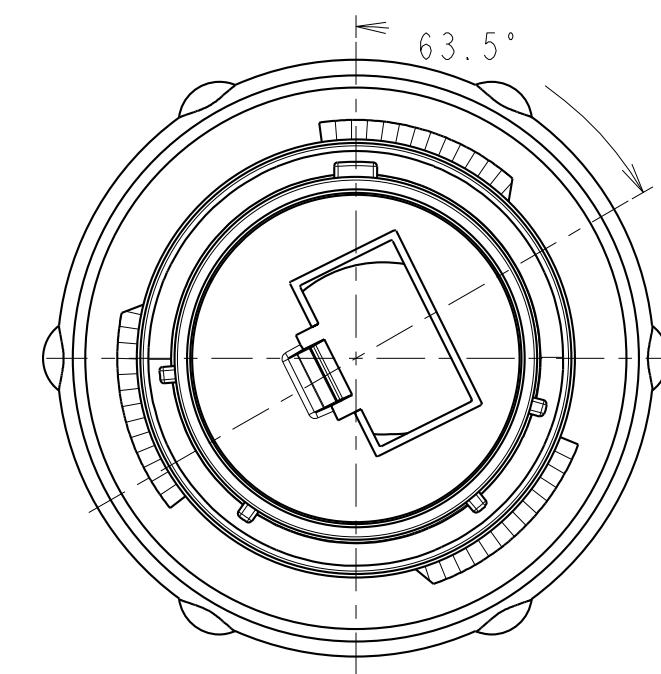

b	09/12/08	-- Add specification n°25		--
ISS	DATE	Latest modification - by: RAGAINÉ M.		MOD N°
Designed by: RAGAINÉ M.		Date: 16/02/07	CUSTOMER DRAWING	
TITLE		CONNECTEUR UTS RJ 45 CAT5 EQUIPEMENT		
Scale 1/1		General linear Tolerances: ±0.2	NPRDS / PROJECT UTS1	
		WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT A2	SOURIAU DRG N° UTS6JCI8RJ-X-C			SHEET
NOT EXPORT CONTROLLED				



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ