

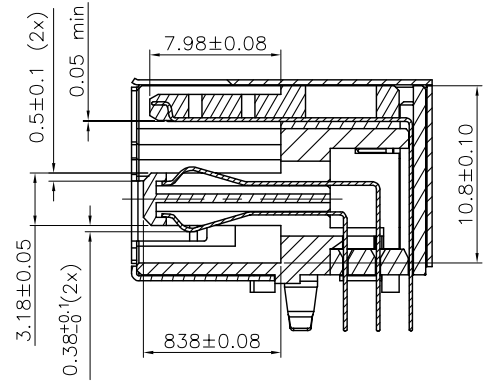
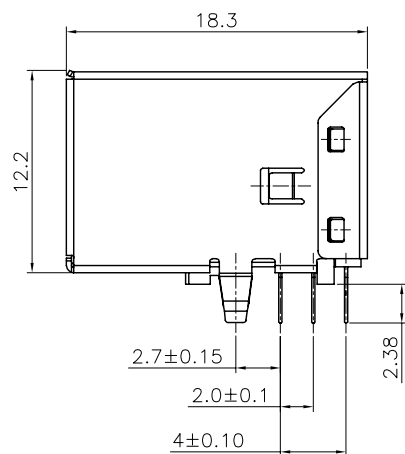
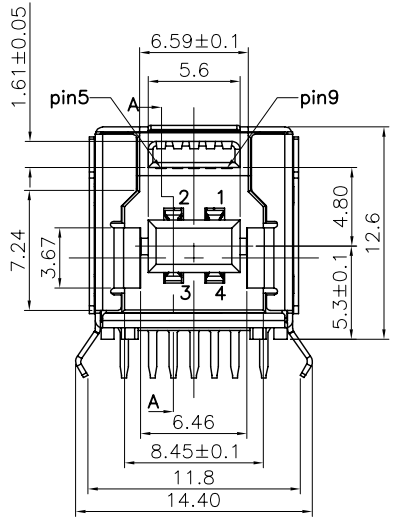


REV	ECN.NO:	B Y	DATE
A0	NEW-DWG	ING	10/10/26

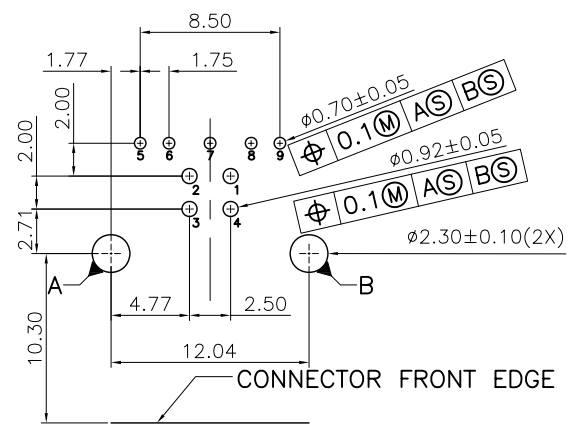

SECTION A-A

- NOTE
MATERIAL:
- 1-1 HOUSING: LCP UL94V-0
 - 1-2 CONTACT: 1~4PIN,COPPER(T=0.20MM)
5~9PIN,BTASS(T=0.20MM)
 - 1-3 SHELL: FRONT SHELL,BRASS(T=0.30MM)
COVER SHELL,SPCC(T=0.20MM)
- 2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
- 2.1 CONTACT RESISTANCE:30MOHM MAX.
 - 2.2 CONTACT CURRENT RATING:1.5A
 - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:500 V R.M.S.
 - 2.4 INSULATION RESISTANCE 1000 MEGOHMS MIN.
 - 2.5 OPERATING TEMPEROTURE:-40°C~85°C
- 3.MECHANICAL CHARACTERISTICS:
- 3.1 MATING FORCE:3.57KG MAX.
 - 3.2 UNMATING FORCE:1.02KG MIN.
 - 3.3 DURABILITY:MANDATORY:5000 CYCLES.
- 4.PLATING
- 4.1 TERMINAL:GOLD FLASH ALL OVER 50U"MIN
NICKEL AND 1U"MIN TIN ALL OVER 50U"MIN.
NICKEL ON SOLDER AREA
 - 4.2 SHELL:150U" MIN.NICEL OVER 20U"MIN BRASS.

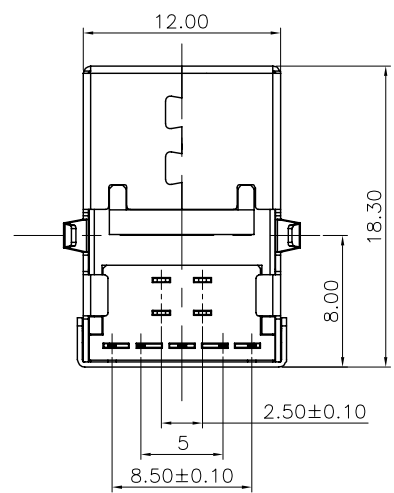

RECONNANDED PCB ALAYOUT

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				CnC Tech,LLC					
X.X		±0.38	X.X°	±2°		TITLE: USB 3.0 B TYPE FEMALE DIP90度15U"成品			
X.XX		±0.25	X.XX°	±1°		PRODUCT NO: 1003-003-02000			
X.XXX		±0.10	X.XXX°	±0.5°	APPD:	DATE	SCALE	UNIT	TYPE
					CHECK:	2010.10.26	FREE	MM	Z
					DRAW:				1



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ