
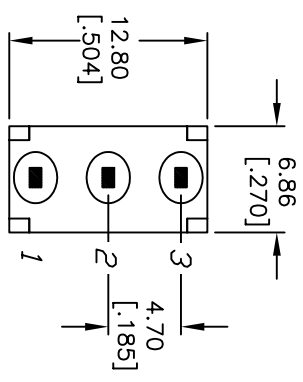
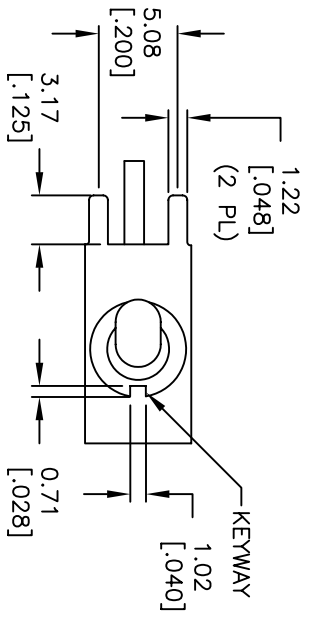



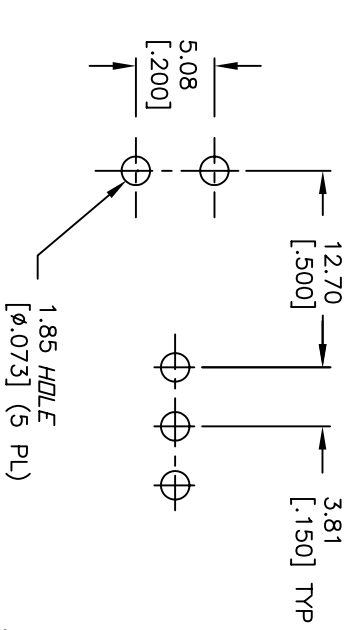


RECOMMENDED PCB LAYOUT

SWITCH FUNCTION			
POS. 1	POS. 2	POS. 3	
DN	NONE	DN	
2-3	OPEN	2-1	

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERM. NOS. FOR REF. ONLY
4. RATING: 5A @120VAC OR 28VDC
2A @250VAC
5. FIXED TERM. & MOVING CONTACT: Copper Alloy w/Silver plate
6. ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break
cycles at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000M ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1000V RMS @sed level
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
11. HARDWARE TO BE SUPPLIED BULK:
T100011-LOCK WASHER QTY-1
T100015-LOCK RING QTY-1
T100000-HEX NUT QTY-2

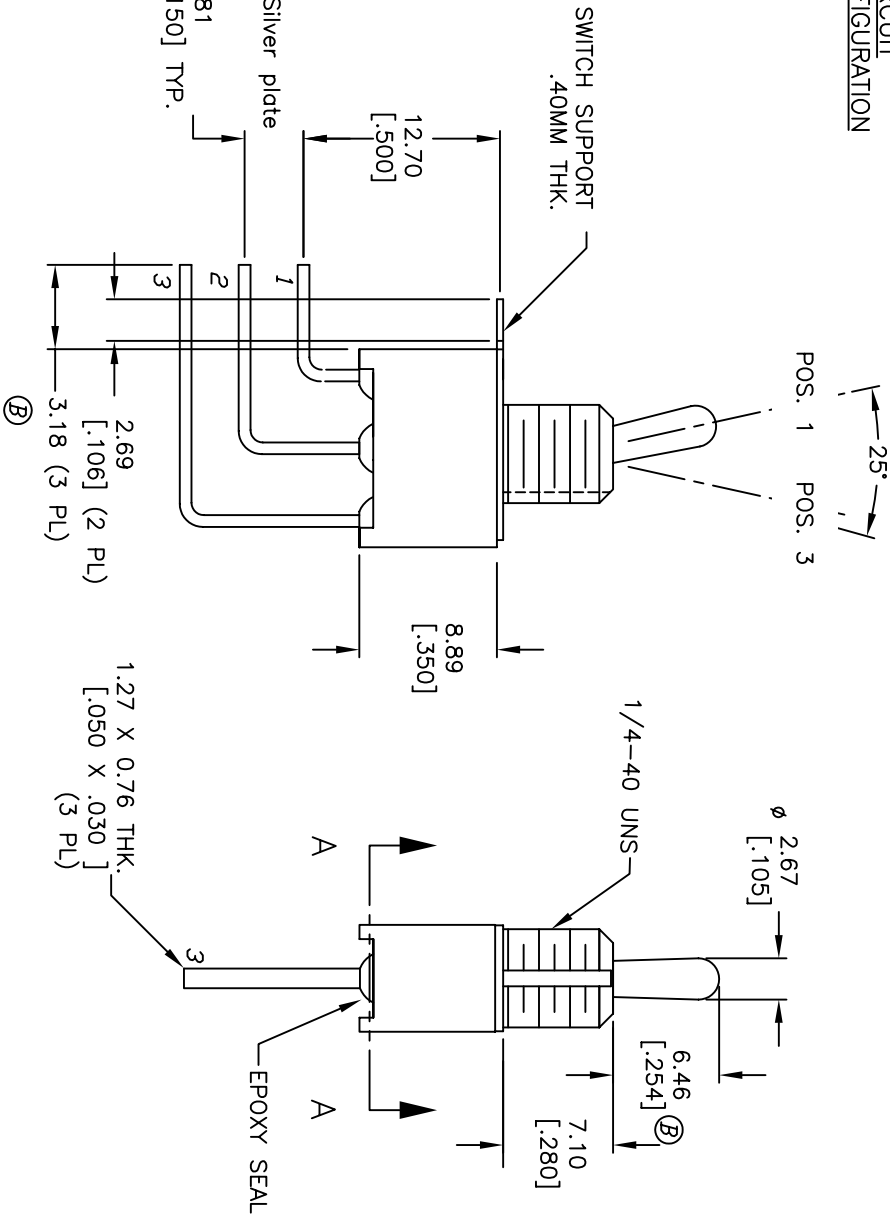

E-SWITCH®			
TITLE			
100 SP-1 T2 B3 M7 Q EH			
SCALE			
2:1			
DATE			
11/3/05			
DR			
PH			
DWG			
ST110237			
REV			
B			



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ