

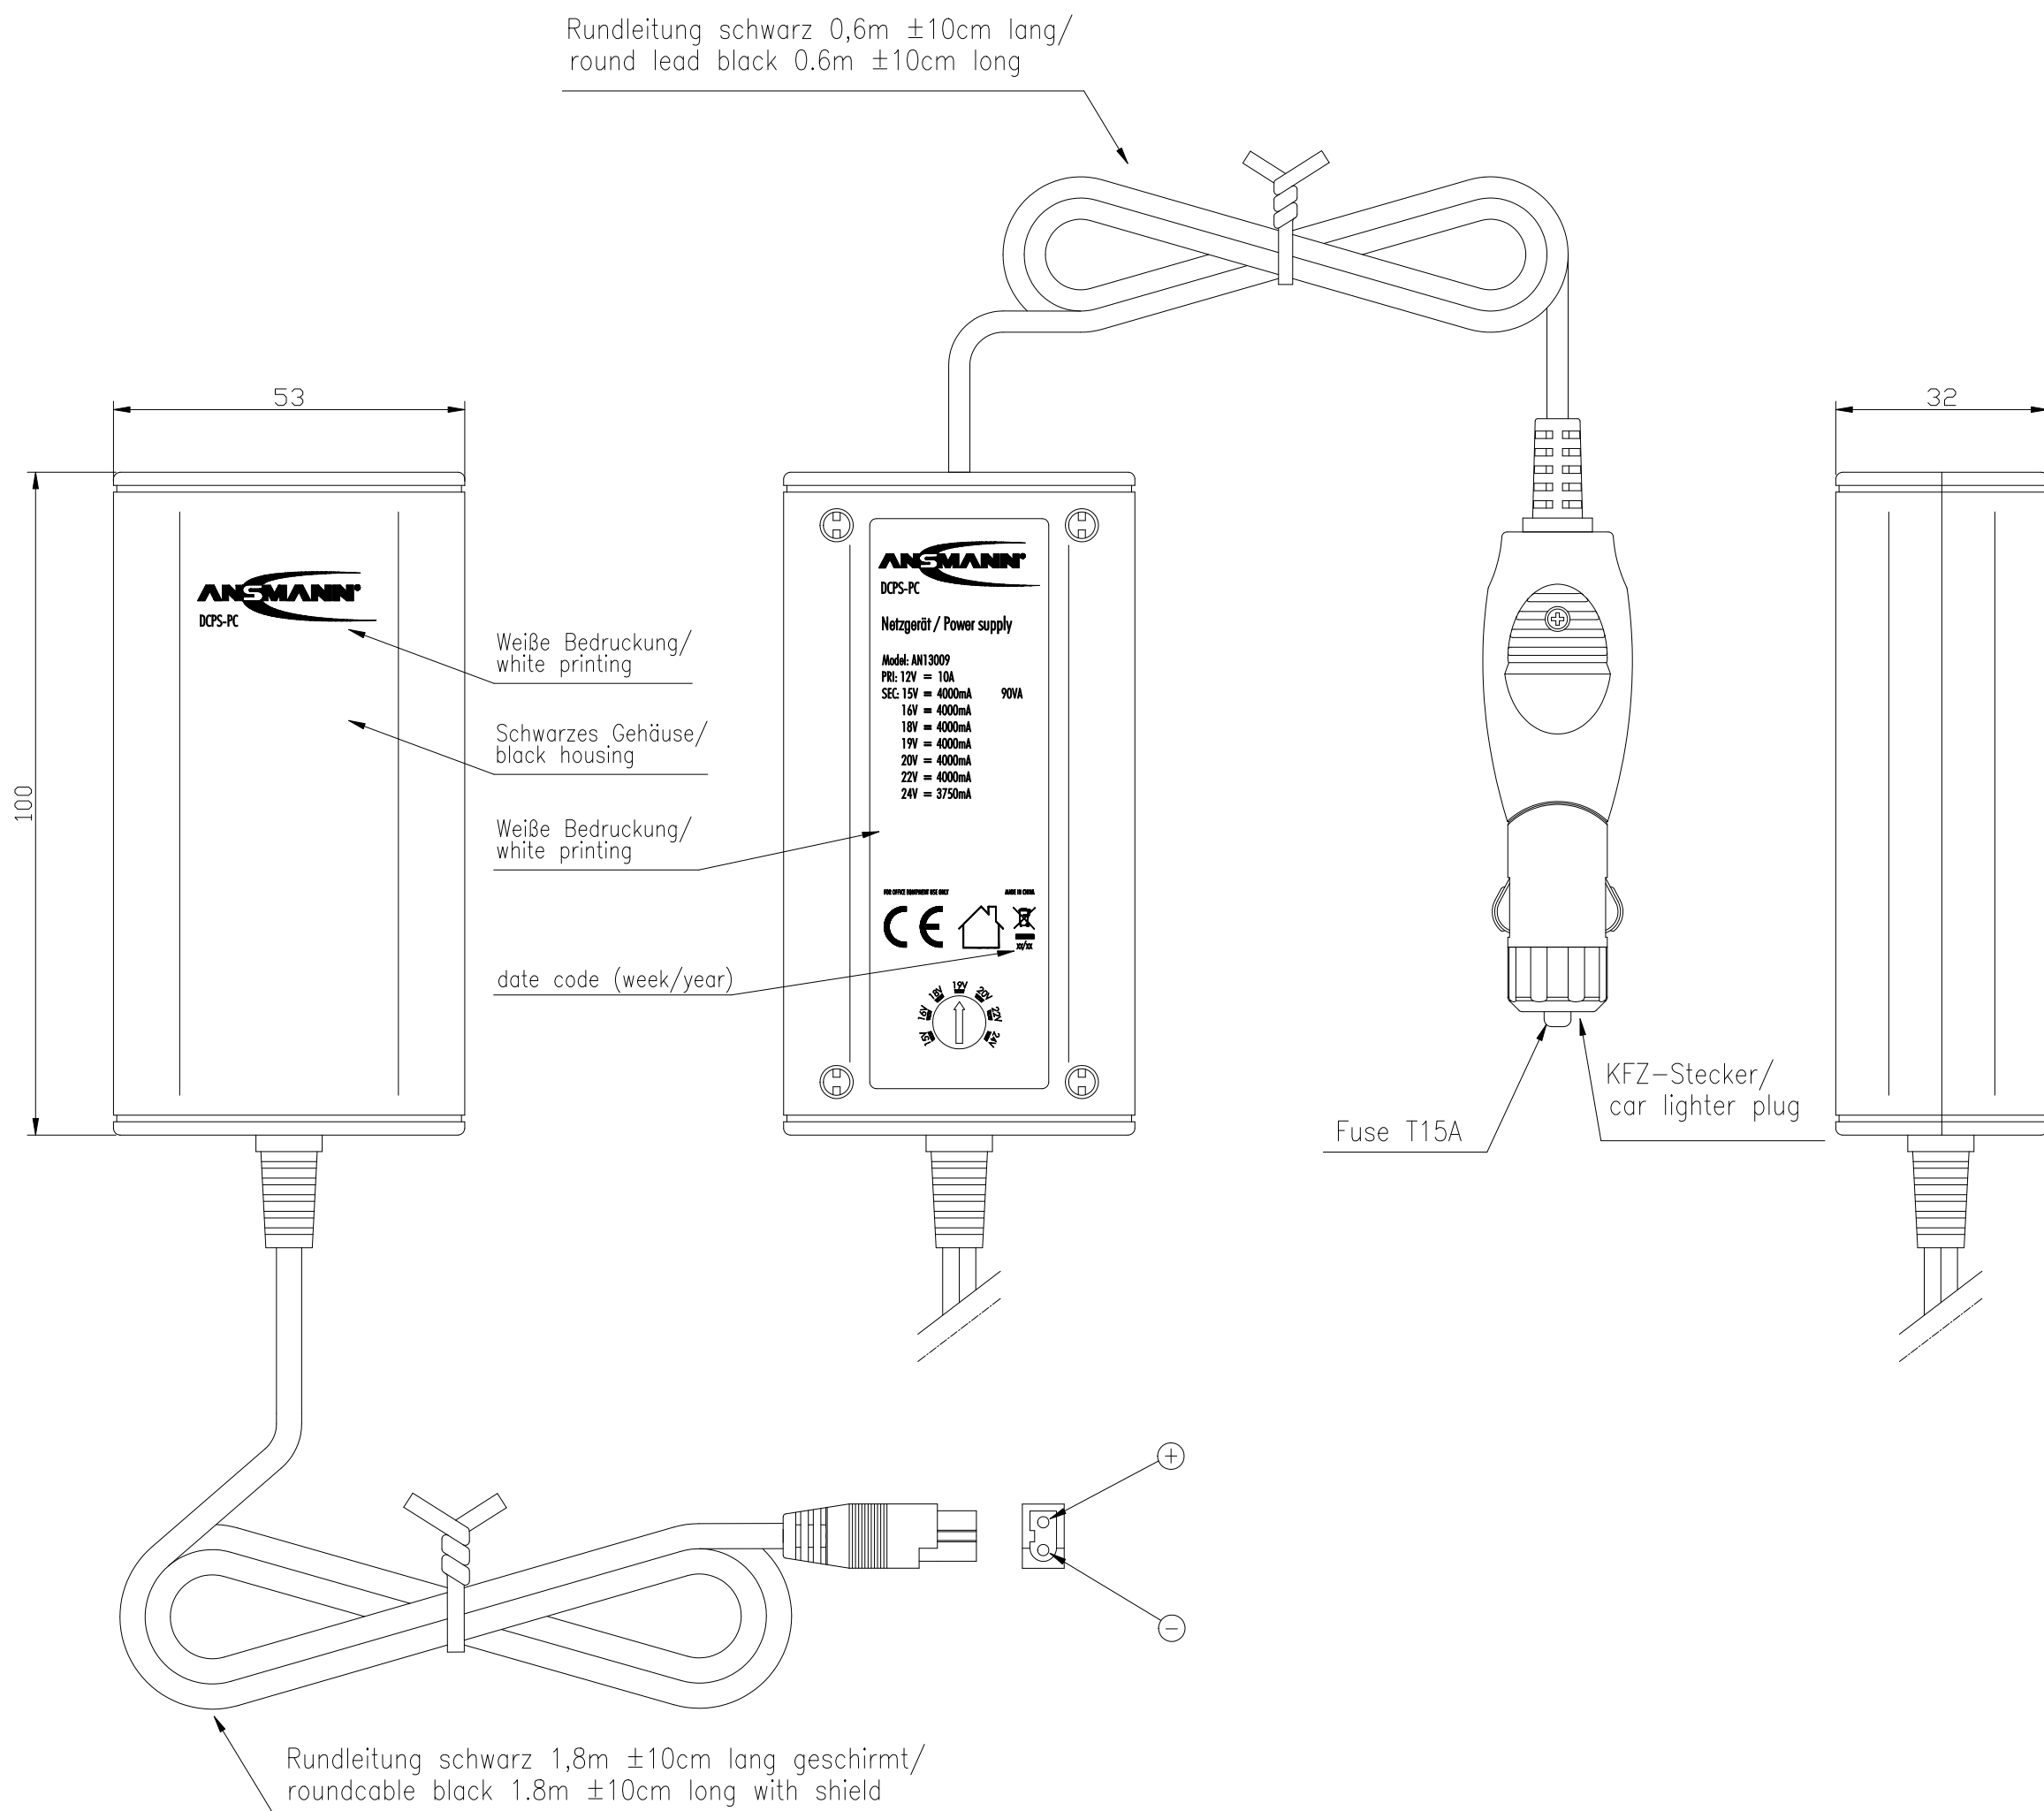


Das Zeichnung/CAD-Daten darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verträgen, Lieferanten und anderen zum Schutz vor Schaden. Für den Fall der Anwendung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben die Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, die Zeichnung/CAD-Daten ohne Vorwarnung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly in request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product. Drawings in this data sheet without prior notice.

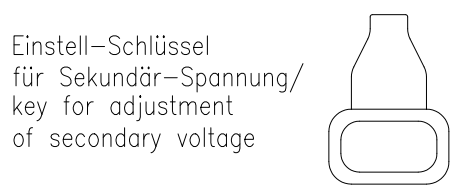

Technische Daten/ technical data	
Eingangsdaten/ input data	: 10.8V –14.4V DC max. 10A
Ausgangsdaten/ output data	: 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 22V DC ±10% 4000mA max.90W 24V DC ±10% 3750mA max.90W
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 266g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 266g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE

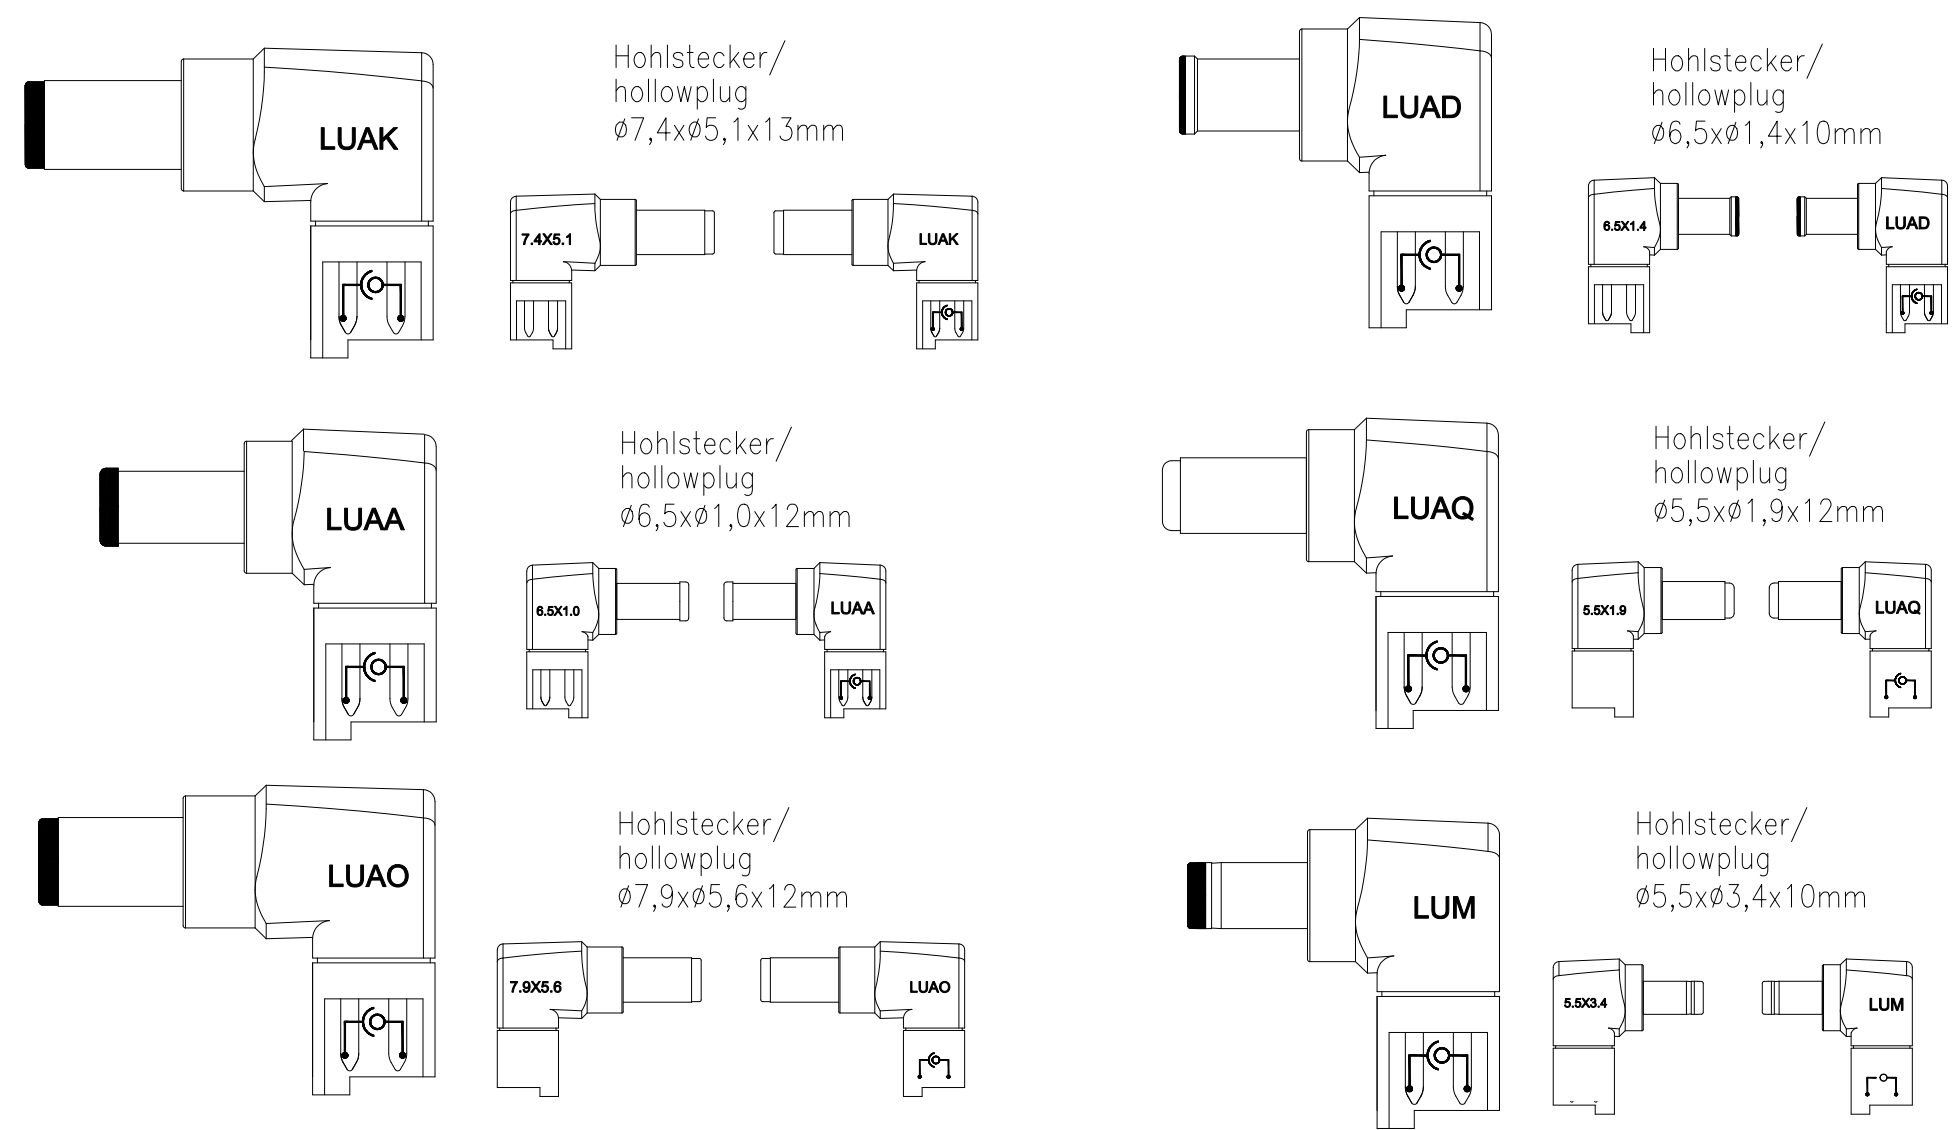

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN13009				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight		
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
				2010	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name				
				Erstellt/ Drawn by	24.03.	PK	DCPS-PC				
V1	weight added	07.01.11	PK								
V1	Label printing updated	28.10.10	PK				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number		Blatt/ Sheet		
V0	secondary cable changed	28.07.10	PK				1200-0000		1		
V0	primary plug changed	01.06.10	PK								
V0	"DCPS-PC" added	29.04.10	MF								
V0	---	19.04.10	PK								
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 037/13/10	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ