

FEATURES



- DC - 450 MHz
- 20 Watts CW
- Non-Reflective
- SMA Connectors



MODEL NO.
100C0613


SP4T RELAY

SP4T

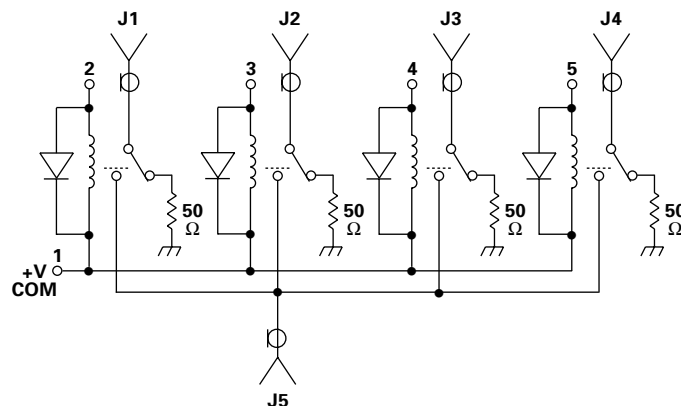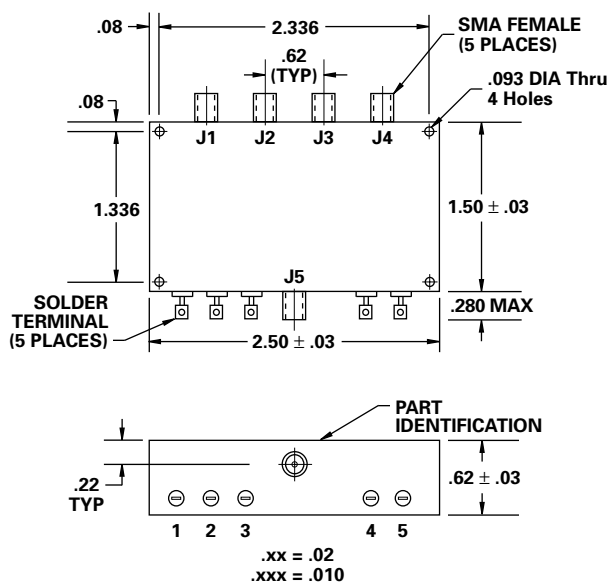

GUARANTEED PERFORMANCE

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Conditions
Operating Frequency	DC		450	MHz	
DC Voltage					See Table
Insertion Loss		0.25 0.40	0.35 0.5	dB	DC - 200 MHz 200 - 450 MHz
Isolation	60 50	70 60		dB	DC - 250 MHz 250 - 450 MHz
VSWR		1.05/1 1.15/1	1.1/1 1.25/1		DC - 200 MHz 200 - 450 MHz
Impedance		50		OHMS	
Switching Speed			5	mSEC	
RF Power			20	W	CW
Operating Temperature	-55	+25	+85	°C	TA

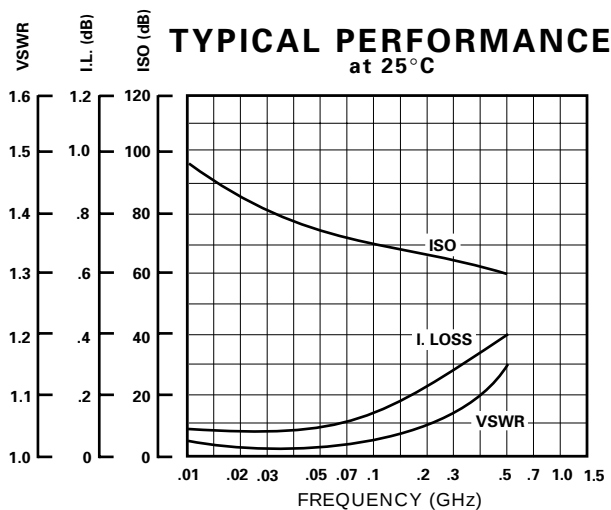

CONTROL VOLTAGE TABLE	
Voltage	Current - Typical
6	65 mA per throw
12	32 mA per throw
18	21 mA per throw
26	17 mA per throw

PART NO. EXAMPLE - SEE TABLE
100C0613 - 26

Basic Part Number Dash No. same as coil voltage



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ