
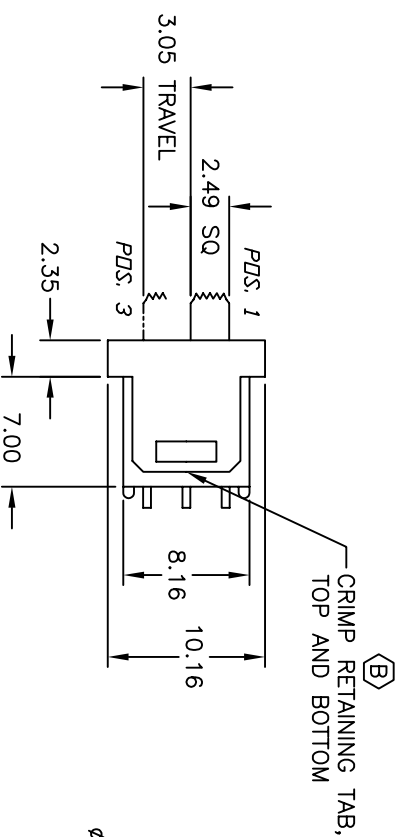



CIRCUIT: SPD

RECOMMENDED PCB LAYOUT

SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
		
DN	NONE	DN
2-1	OPEN	2-3

CONTACT CONFIGURATION

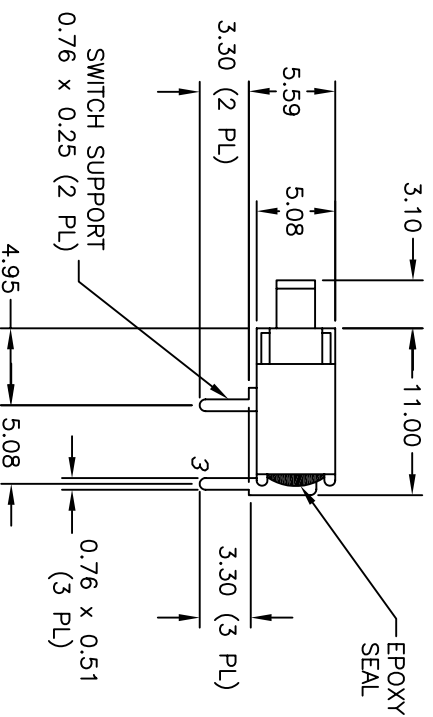

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM
2. GENERAL TOLERANCE: $0.0=\pm 0.4$
 $0.00=\pm 0.25$
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. RATING: 0.4 VOLT-AMPS @ 20V MAX (AC OR DC)
5. ELECTRIC LIFE: 30,000 ACTUATIONS @ FULL LOAD
6. INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
7. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
8. CRIMP METAL RETAINING BRACKET
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C



C	15950	7.00 DIM WAS 8.79	4/10/06	CT
B	14984	ADDED NOTES	7/5/05	JB
A	10673	RELEASED FOR PRODUCTION	6-12-00	GLG
REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	CHKD

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT
IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS
NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

E-SWITCH®				
TITLE				
500A SSP-1 M6 R E				
SCALE	DATE	DR	DWG	REV
2:1	6-12-00	GLG	T551102	C



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ