



RECOMENDED PC MOUNTING


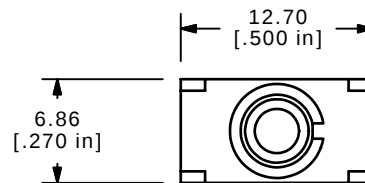


SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
ON	NONE	ON
2-3	OPEN	2-1



NOTE:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
- ▲ 4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 (VA) Max. @20V Max.
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 make-and-break cycles at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

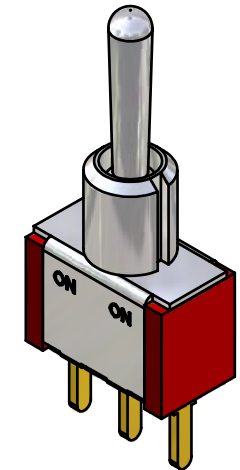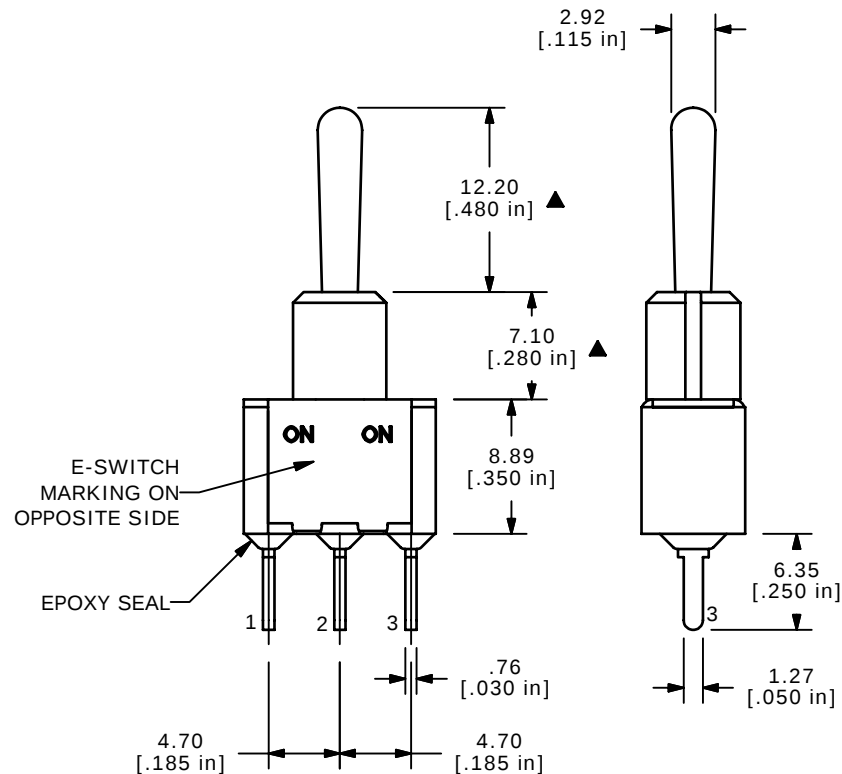

ISOMETRIC

E-SWITCH®

TITLE 100SP1T1B4M2RE

A	15700	RELEASED FOR PRODUCTION	1/26/06	PH
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

SCALE	DATE	DR	DWG	REV
2:1	1/26/2006	PH	T111044	A



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ