


PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)

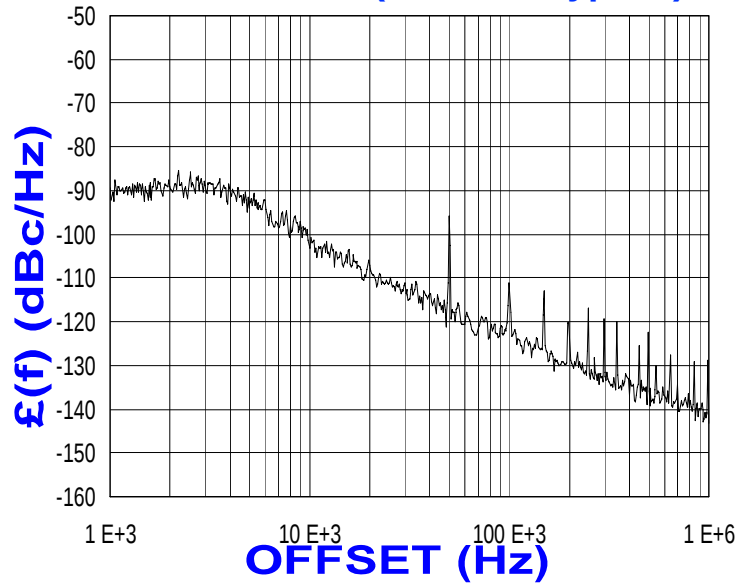

FEATURES

- Frequency Range: 240 - 260 MHz
- Step Size: 50 KHz
- PLL - Style Package

APPLICATIONS

- Telecommunications
- Satellite
- Telemetry

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

	VALUE	UNITS
Frequency Range	240 - 260	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-103	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-7	dBc
Sideband Spurs (typ.)	-60	dBc
Power Output	5±2	dBm
Load Impedance	50	Ω
Step Size	50	kHz
Charge Pump Output Current	5000	μ A
Switching Speed (typ., adjacent channel)	1	mSec
Startup Lock Time (typ.)	1.5	mSec
Operating Temperature Range	-40 to 85	$^{\circ}$ C
Package Style	PLL	

POWER SUPPLY REQUIREMENTS

Supply Voltage (Vcc, nom.)	5	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	30	mA

All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.

APPLICATION NOTES

- AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs / PLLs
- AN-202 : PLL Functional Description


NOTES:

Reference Oscillator Signal: $5 \text{ MHz} < f_{\text{osc}} < 100 \text{ MHz}$
Frequency Synthesizer: Analog Devices - ADF4113


Prescaler: 8

PHASE LOCKED LOOP


VCO TUNING CURVE, typ.

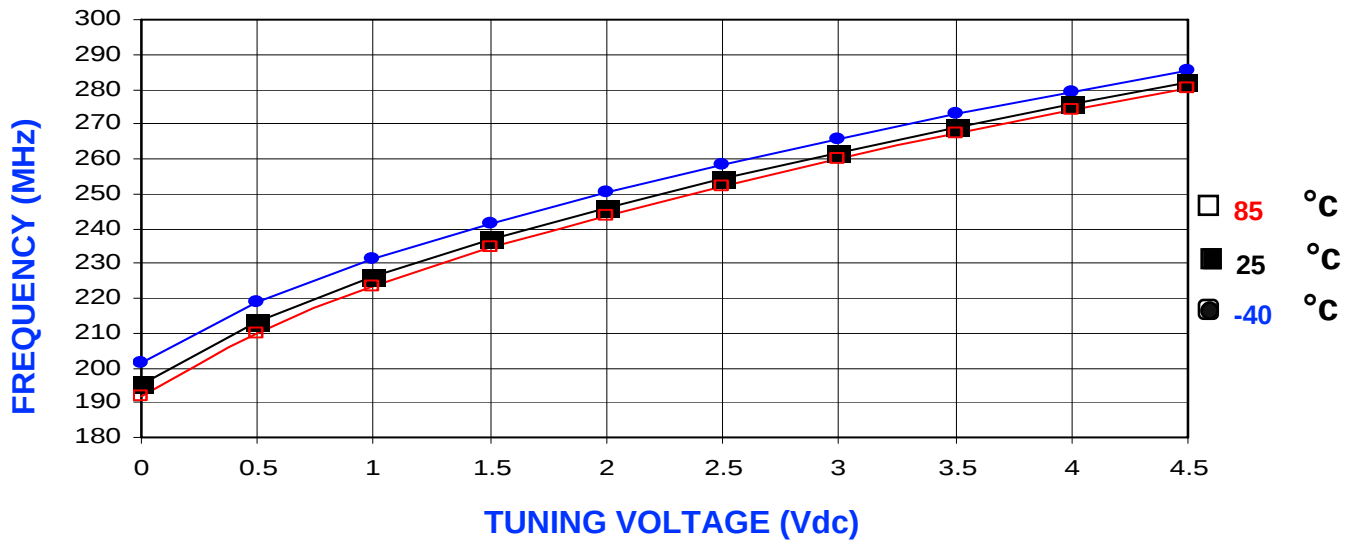

VCO POWER CURVE, typ.

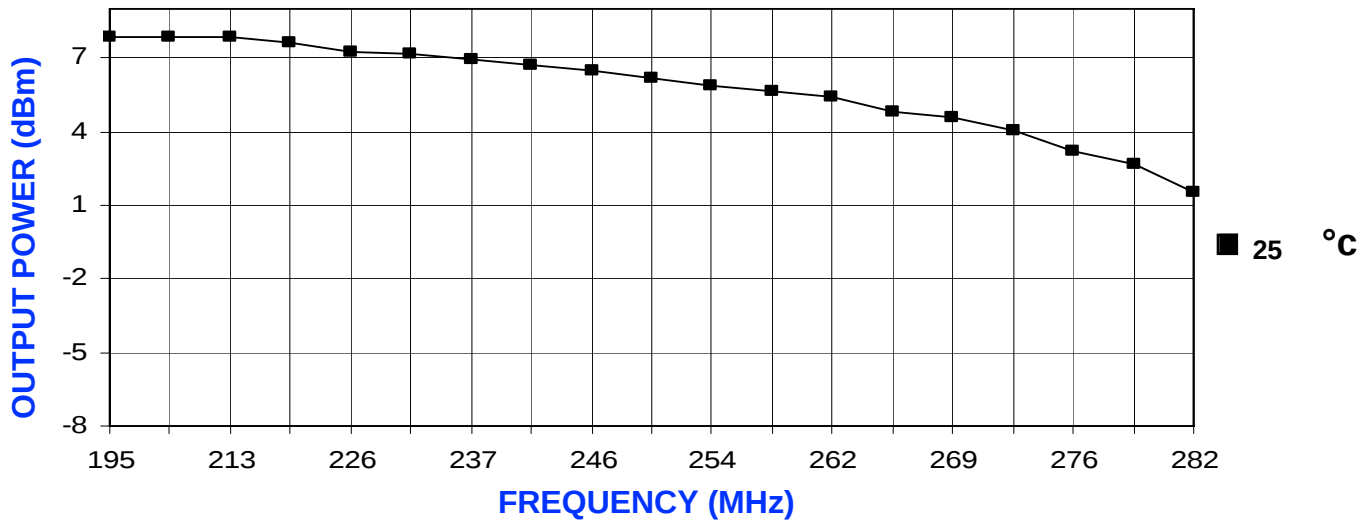

PHYSICAL DIMENSIONS

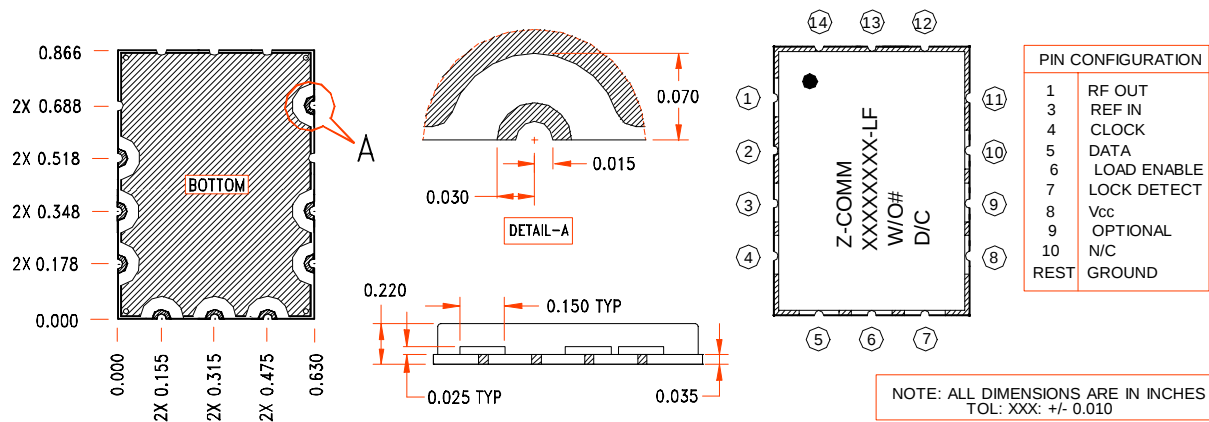



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ