

D

D

C

C

B

B

A

A

1. 一般公差: ±0.3

②材質 ソケットインシュレータ: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング: シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング: シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0~φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6~φ1.9	AVSS 0.5~0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

④ 下に極性種類を示す。

2-1437285-3
(3900113-3411)

3-1437290-9
(3900113-3412)

⑤当底面部に製造日管理番号(ロット番号)を印字する。

6 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3

②MATERIAL
SOCKET INSULATOR: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
BUSHING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

④ TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

⑤ PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-9	3-1437285-1 (34Pos.) 3-6437285-1 (34Pos.)
2-1437285-3	3-1437285-2 (60Pos.) 3-1437285-0 (34Pos.) 3-6437285-2 (60Pos.) 3-6437285-0 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

ソケットインシュレータ
SOCKET INSULATOR

ファイナルロック
FINAL LOCK

イニシャルロック
INITIAL LOCK

ロッキング&バックプレート
LOCKING & BACKPLATE

ブッシング
BUSHING

シールリング
SEALRING

SECT.
断面 "B"

SECT.
断面 "A" - "A"

テーパー部 TAPER

(φ2.1) スリット高さ

(φ2.35)

(φ1.35) 穴径

(0.6) スリット幅

DETAIL
詳細 "C" (5/1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1.4

18.3

(32.15)

(38)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

3.5

4

3.5

11

1.5

3

24

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
A.YAMAGUCHI
17JAN01

CHK
K.BETSUI
17JAN01

APVD
K.BETSUI
17JAN01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78140

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78011, 114-78013

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
単位: 寸
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH
仕上

—

NAME
名称

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=2-1437285-3

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度
2:1

SHEET
1 of 4

REV
P

1471-9 (3/11)

2-1437285-3

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—


注 1。一般公差：±0.3

- △2材質
- ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

- △4
- 下記に極性種類を示す。

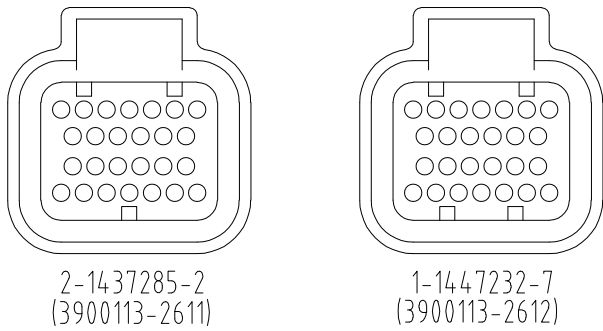

- △5
- 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。





6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：±0.3

- △2 MATERIAL
- SOCKET INSULATOR≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE≒THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
≒SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING≒SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
3. APPLICABLE WIRE SIZE
- △4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
- △5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
- 6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

1-1447232-7	2-1437285-9 (26Pos.)
	2-6437285-9 (26Pos.)
2-1437285-2	2-1437285-8 (26Pos.)
	3-1437285-2 (60Pos.)
	2-6437285-8 (26Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

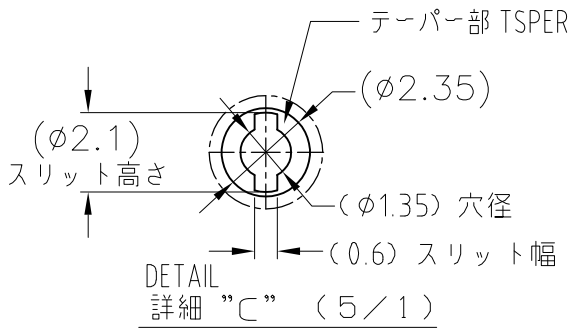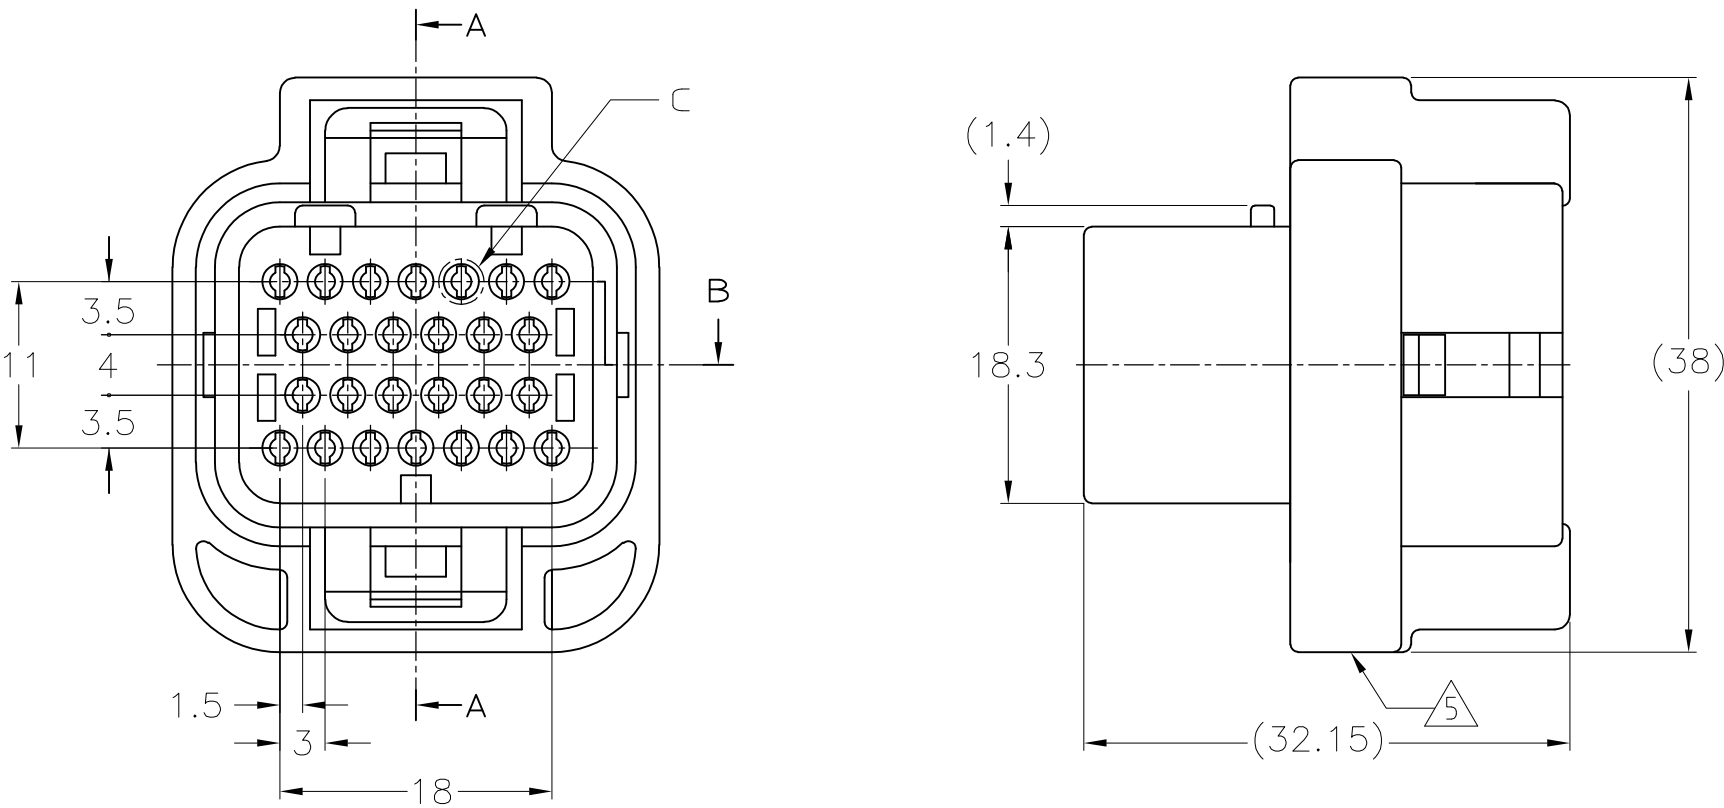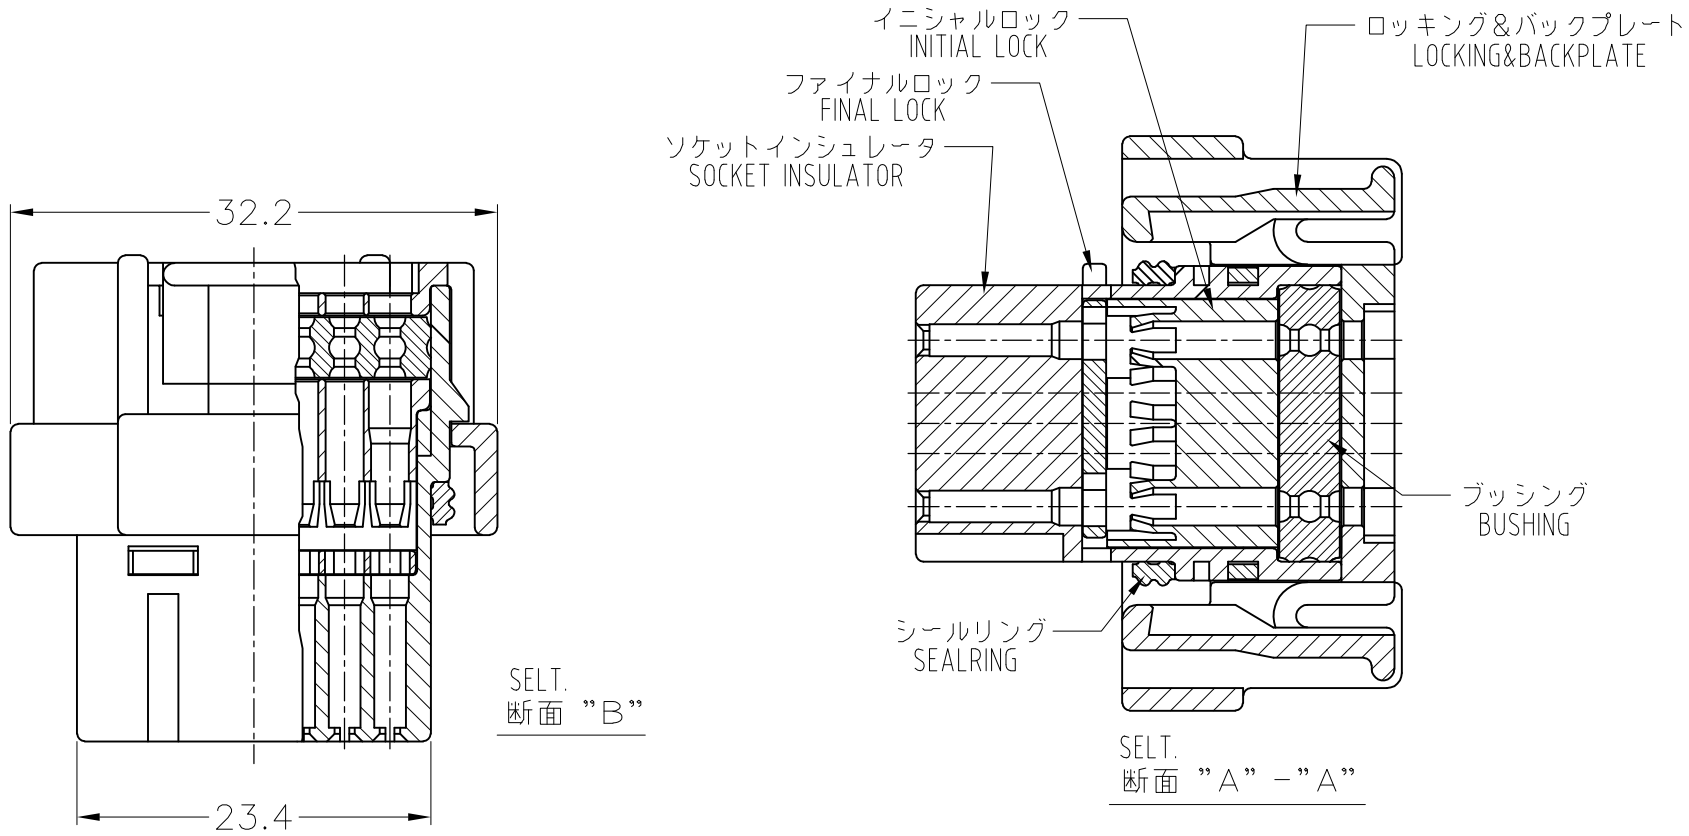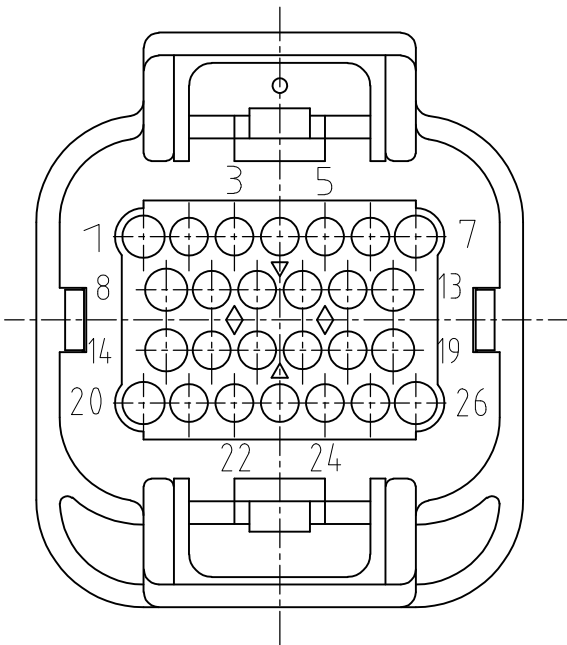

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI	17JAN01	TE Connectivity SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)			
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI	17JAN01				
		APVD K.BETSUI	17JAN01	NAME 名称			
		PRODUCT SPEC 製品規格					
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
		WEIGHT —		DRAWING NO 番号		RESTRICTED TO —	
FINISH 仕上		ANGLES ±		SCALE 尺度 2:1		SHEET 2 of 4	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		114-78011, 114-78013		C=2-1437285-3		REV P	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		CUSTOMER DRAWING					


注 1。一般公差：± 0。3

- ②材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

④ 下記に極性種類を示す。

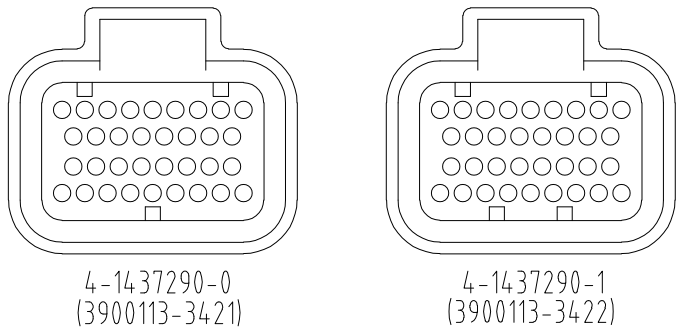

⑤ 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

- ② MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
BUSHING : SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

④ TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

⑤ PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
PART NUMBER	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)
MATING CAP ASSEMBLY	

TABLE-1

4-1437290-1	3900113-3422	④
4-1437290-0	3900113-3421	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称		
0 PLC ± 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH 仕上 -		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT -			
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 3 of 4	REV P

D

C

B

A


注 1。一般公差：± 0。3

△材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE


INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

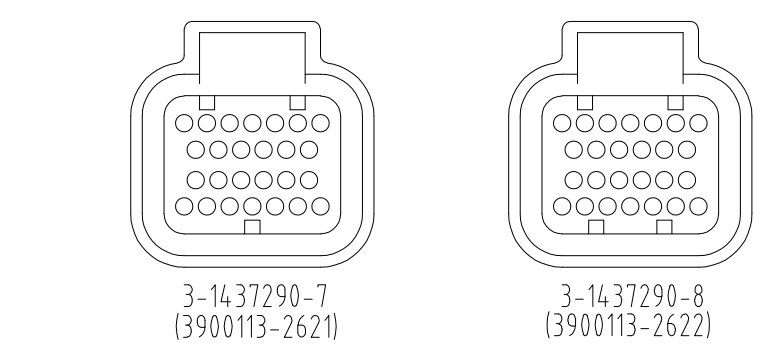

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

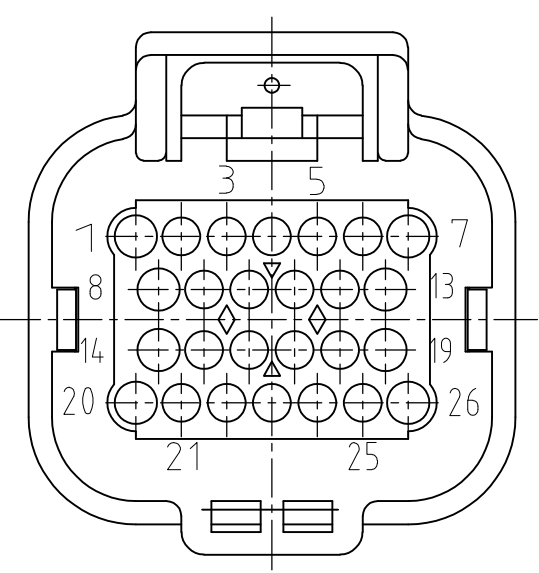

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：± 0。3

△4 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE
△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6 (26Pos.)
	9-1437287-8 (26Pos.)
	5-1447223-0 (26Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	6437288-6 (26Pos.)
	9-6437287-8 (26Pos.)
	5-6447223-0 (26Pos.)
3-1437290-8	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	1473418-1 (26Pos.)
	9-1437287-9 (26Pos.)
	1437288-4 (26Pos.)
	6473418-1 (26Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	△4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

A.YAMAGUCHI

17JAN01

CHK

K.BETSUI


17JAN01

APVD

K.BETSUI

17JAN01

DIMENSIONS:
単位： 純
mm



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

0 PLC	±
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	仕上

MATERIAL

材料

△

PRODUCT SPEC

製品規格

108-78140

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-78011, 114-78013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

DRAWING NO

番号

C=2-1437285-3

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

SCALE

尺度

2:1

SHEET

4 of 4

REV

P

TE Connectivity

SUPER SEAL CONNECTOR

PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

RESTRICTED TO

-



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ