

B27a**FEMALE HEADER SINGLE ROW
PROFILE : 5.0mm SMT TYPE****PITCH: 2.54mm****SPECIFICATIONS****Material**

Insulator : Nylon 6T, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC

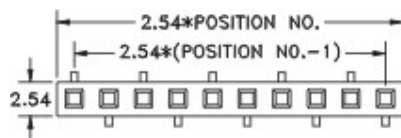
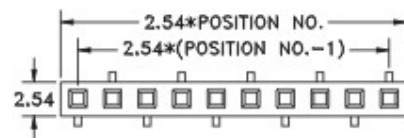
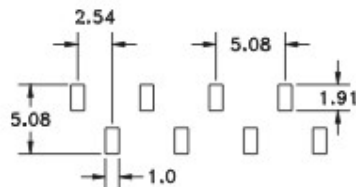
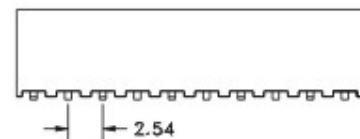

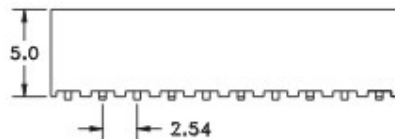
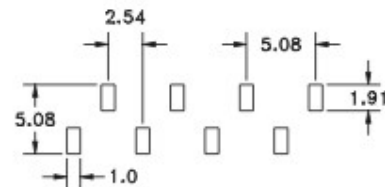
Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 3000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute

Operating Temperature : -40℃ to +105℃

♦ Mating Suggestion : C15, C16 series.

**(TYPE A)****(TYPE B)****RECOMMENDED P.C.B LAYOUT****RECOMMENDED P.C.B LAYOUT****HOW TO ORDER:**B27a - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.FOOT RANK TYPE	5.INSULATOR COLOR
SINGLE ROW 1*2 - 1 *40	B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	A: TYPE A B: TYPE B	1. BLACK



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ