
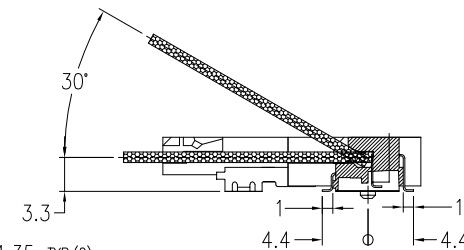

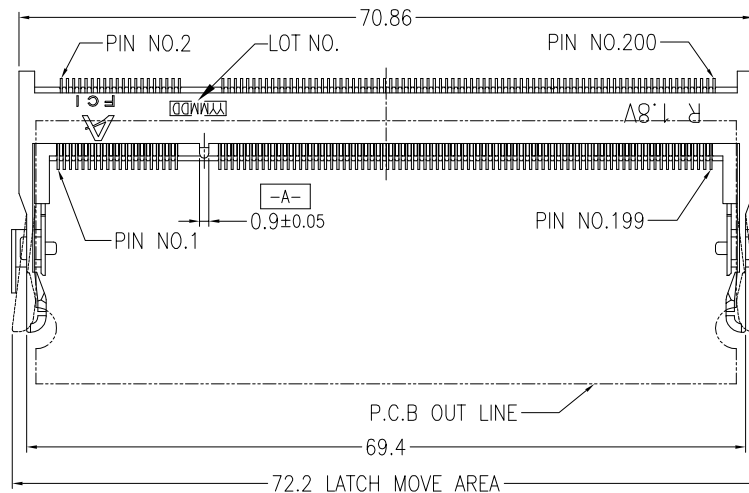


PRODUCT NO.
10033854-*52**



SECT X-X

NOTE

1. PRODUCT SPEC. : GS-12-195
2. PACKAGING SPEC. : GS-14-786
3. MATERIAL
 - 1) HOUSING : LCP, UL94V-0, COLOR BLACK
 - 2) CONTACT : COPPER ALLOY
 - 3) HOLD DOWN : BRASS
4. FINISH
 - 1) TERMINAL : SEE TABLE
 - 2) HOLD DOWN : SEE TABLE
5. CO-PLANARITY : 0.1 MAX.(INCLUDE HOLD DOWN)
6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDER APPLICATION.


⌀1.45^{+0.1}₀(LOCATING PEG)

⌀0.95^{+0.1}₀(LOCATING PEG)

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI	www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date					
2		M H	8/28/'03	linear	.X ± 0.20	projection	title	DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y
3		M H	4/2/'04		.XX ± 0.10			
4		M H	6/29/'04	angles	0° ± 5°		product family 50UF SO-DIMM	code JP
A	J04-0401	M H	9/28/'04	dr	M.Hasegawa	6/29/'04		
B	T05-0022	R C	11/9/'04	enr	M.Hasegawa	6/29/'04	size dwg no	sheet 1 of 4
C	T05-0229	R C	10/12/'05	chr				
D	pg08-0333	B L	12/1/'08	appd			scale	10033854
sheet	revision	D D	D D					
index	sheet	1 2	3 4					



PRODUCT NO.
10033854-*52**

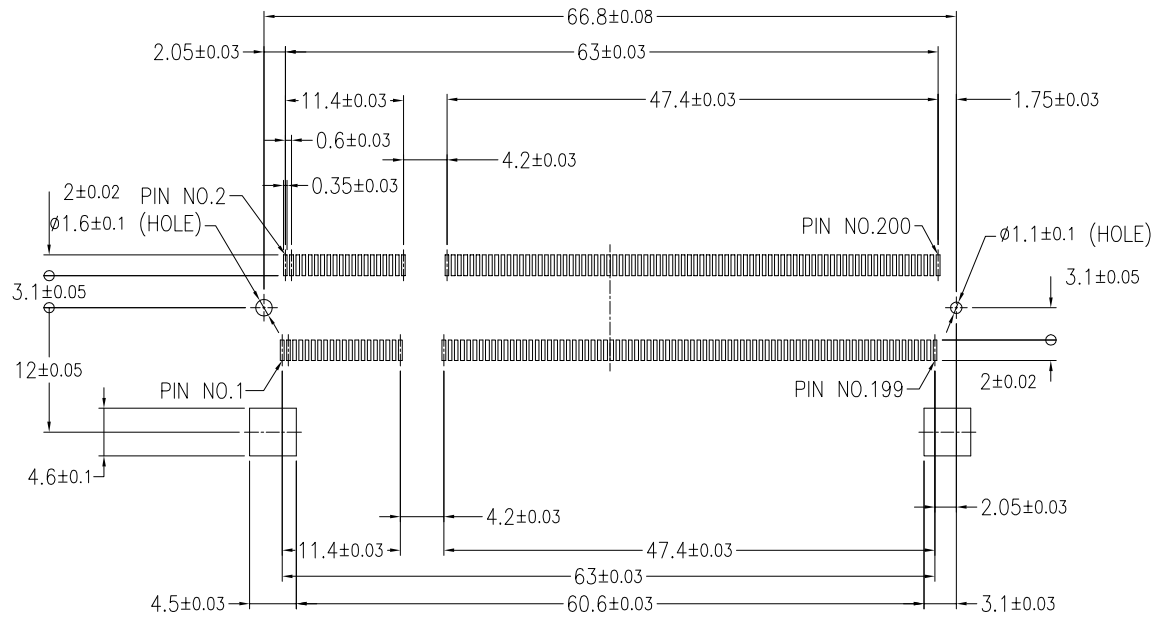


RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		www.fciconnect.com			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20	projection		title DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y			
D					.XX ± 0.10						
				angles	0° ± 5°			product family 50UF SO-DIMM size dwg no			
				dr	M.Hasegawa	6/29/04	MM				
				enr	M.Hasegawa	6/29/04	scale	B 10033854			
				chr			2:1				
				appd				code JP sheet 2 of			
sheet index	revision sheet										

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite de FCI. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the propriety of FCI. Copyright FCI.

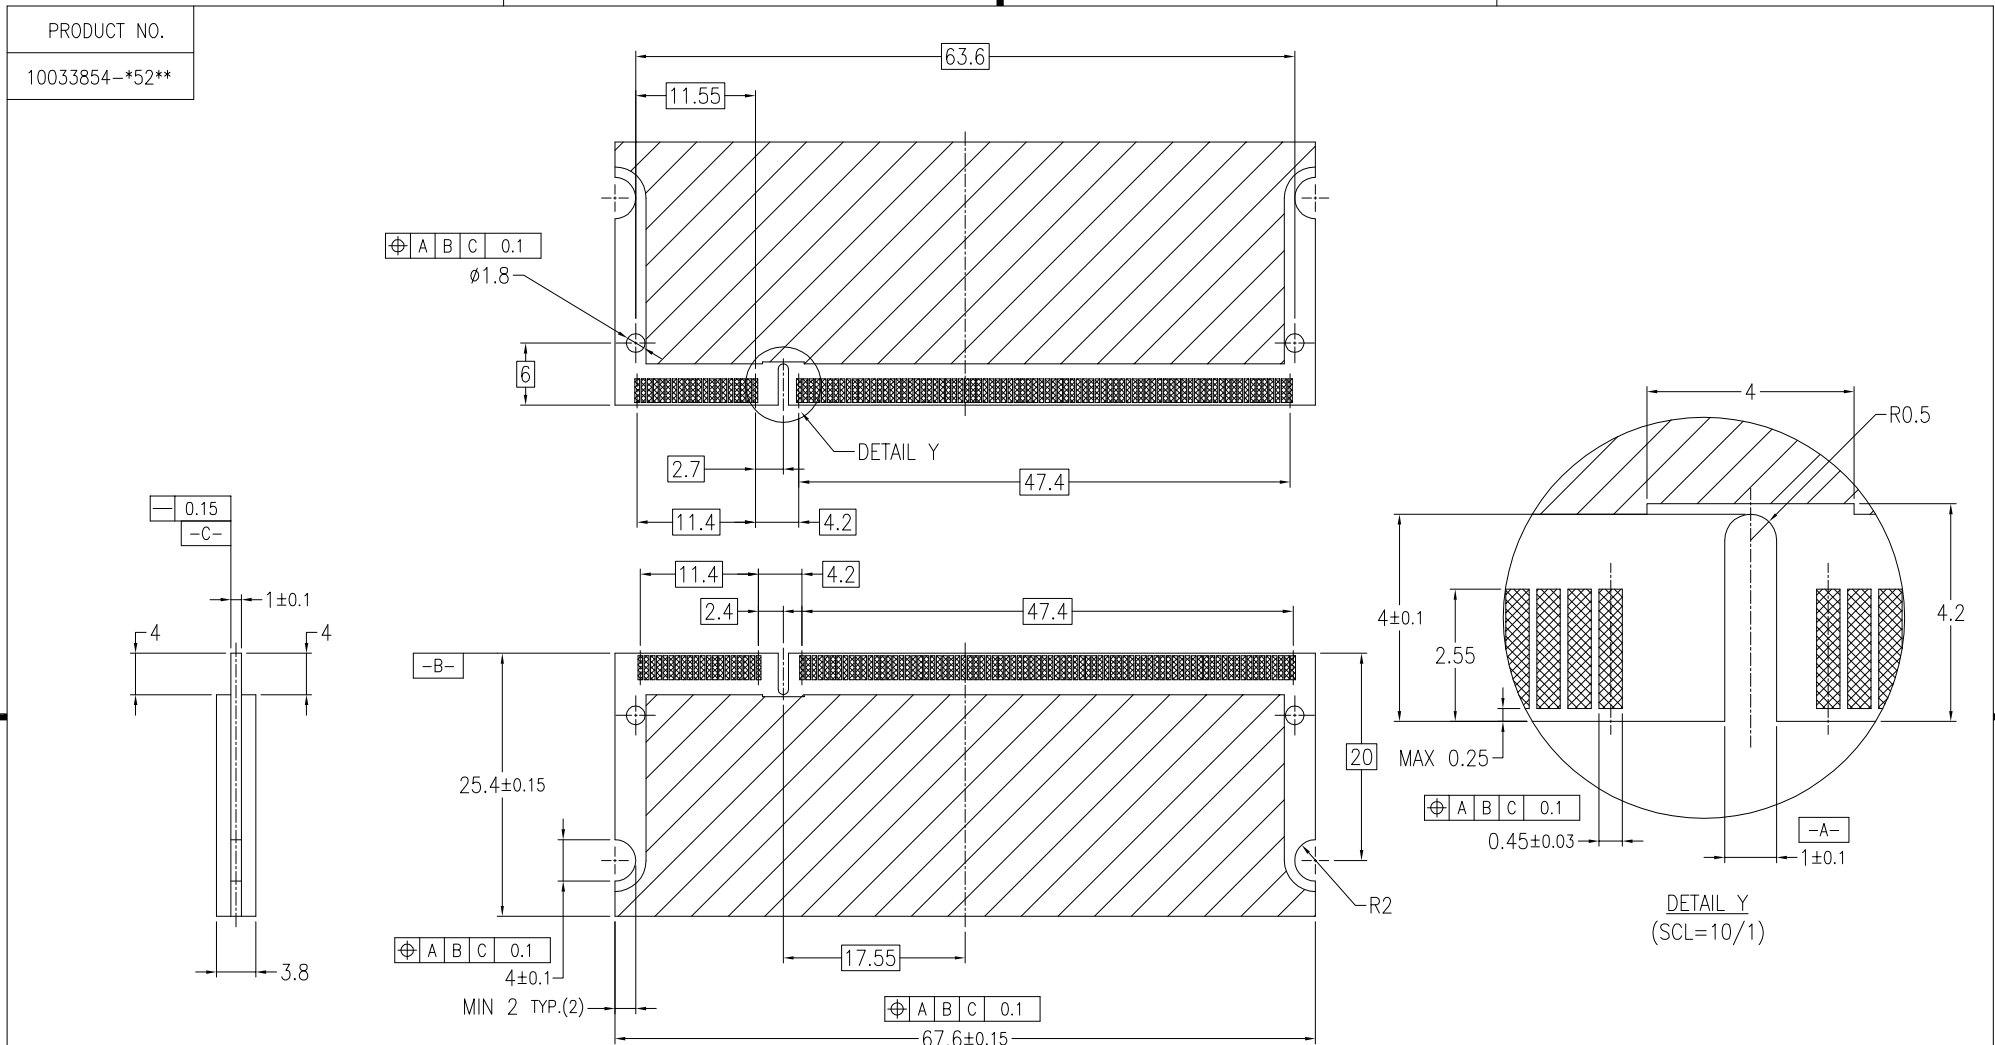

RECOMMENDED MODULE P.C.B LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20				projection	title DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y			
D					.XX ± 0.10								
				angles	0° ±5°					www.fciconnect.com			
				dr	M.Hasegawa	6/29/04							
				enrg	M.Hasegawa	6/29/04		MM ←————→	product family		50UF SO-DIMM		code
				chr					scale	size	dwg no		JP
				appd				2:1		B	10033854		sheet 3 of
sheet index	revision sheet												



PRODUCT NO.	LOCATING PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
10033854-052FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Au FLASH
10033854-152FSLF	NO			
10033854-052TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-152TSLF	NO			
10033854-052ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-152ASLF	NO			
10033854-052FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-152FB	NO			
10033854-052TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-152TB	NO			
10033854-052AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-152AB	NO			
10033854-252FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Pure Sn PLATING
10033854-352FSLF	NO			
10033854-252TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-352TSLF	NO			
10033854-252ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-352ASLF	NO			
10033854-252FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-352FB	NO			
10033854-252TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-352TB	NO			
10033854-252AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-352AB	NO			
10033854-452FS	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Sn-Pb PLATING
10033854-552FS	NO			
10033854-452TS	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-552TS	NO			
10033854-452AS	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-552AS	NO			
10033854-452FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-552FB	NO			
10033854-452TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-552TB	NO			
10033854-452AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-552AB	NO			

10033854-□□□□□ LF

<PACKING METHOD>
R : TAPE REEL
DEFAULT : TRAY


<HOLD DOWN FINISH>
S : Pure Sn
B : Sn-Pb
<CONTACT AREA FINISH>
F : Au FLASH
T : Au 0.3um MIN.
A : Au 0.76um MIN.

<TOTAL HEIGHT>
52 : 5.2mm

<LOCATING PEG, SOLDER TAIL FINISH>
0 : YES, Au FLASH
1 : NO, Au FLASH
2 : YES, Pure Sn PLATING
3 : NO, Pure Sn PLATING
4 : YES, Sn-Pb PLATING
5 : NO, Sn-Pb PLATING

For Rohs OPTIONS:
TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3.
HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S".
"LF" CODE IS EXIST IN THE END.
EX: 10033854-252TSLF

FOR NOT Rohs COMPATIBLE:
THIS "LF" CODE IS "BLANK".
EX:10033854-452TS

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com							
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20	projection		title							
D					.XX ± 0.10			DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y							
				angles	0° ±5°			product family 50UF SO-DIMM							
				dr	M.Hasegawa 6/29/04	MM		size		dwg no		code			
				engr	M.Hasegawa 6/29/04	scale		B		10033854		JP			
				chr		2:1						sheet			
				appd								4 of			
sheet index	revision														
	sheet														



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ