


Series 614

Dual-in-line pin carrier assemblies
Low profile / low profile ultra thin
Solder tail

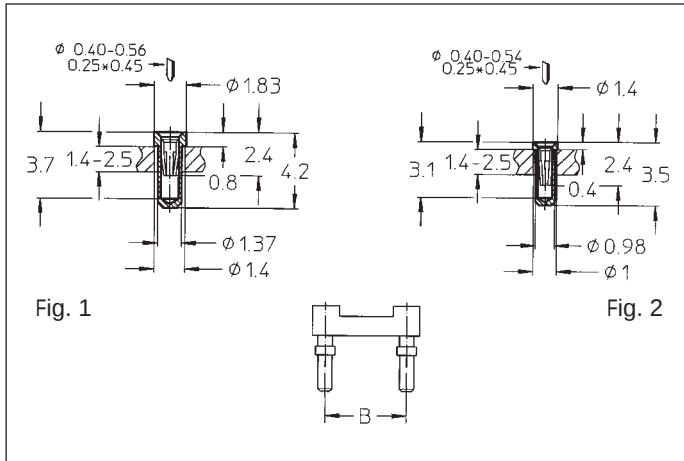


Pin carrier assemblies assure maximum ventilation and better visibility for inspection and repair

Easy mounting due to the disposable plastic carrier. No solder or flux wicking problems

Low profile:
Insertion characteristics:
4-finger standard

Low profile ultra thin:
Requires 1 mm diameter holes in PCB.
Insertion characteristics:
3-finger

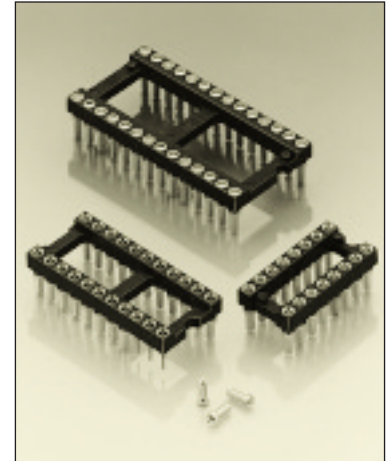

Platings	Sleeve 	Clip 	Pin 
91	5 µm Sn Pb	0.25 µm Au	
93	5 µm Sn Pb	0.75 µm Au	
99	5 µm Sn Pb	5 µm Sn Pb	

Ordering information


For standard versions see table (order codes)

Platings available:

Low profile: 614...-41-001: 91, 93, 99

Ultra thin: 614...-31-012: 91, 93, 99

Replace xx with required plating code

No. of poles	Order Codes					Insulator dimensions			
	Platings: see ordering information								
	Fig. 1	Fig. 2				See page 50	A	B	C
10	614-xx-210-41-001	614-xx-210-31-012				Fig. 1	12.6	5.08	7.6
4	614-xx-304-41-001	614-xx-304-31-012				Fig. 2	5.0	7.62	10.1
6	614-xx-306-41-001	614-xx-306-31-012				Fig. 3	7.6	7.62	10.1
8	614-xx-308-41-001	614-xx-308-31-012				Fig. 4	10.1	7.62	10.1
10	614-xx-310-41-001	614-xx-310-31-012				Fig. 5	12.6	7.62	10.1
12	614-xx-312-41-001	614-xx-312-31-012				Fig. 5a	15.2	7.62	10.1
14	614-xx-314-41-001	614-xx-314-31-012				Fig. 6	17.7	7.62	10.1
16	614-xx-316-41-001	614-xx-316-31-012				Fig. 7	20.3	7.62	10.1
18	614-xx-318-41-001	614-xx-318-31-012				Fig. 8	22.8	7.62	10.1
20	614-xx-320-41-001	614-xx-320-31-012				Fig. 9	25.3	7.62	10.1
22	614-xx-322-41-001	614-xx-322-31-012				Fig. 10	27.8	7.62	10.1
24	614-xx-324-41-001	614-xx-324-31-012				Fig. 11	30.4	7.62	10.1
28	614-xx-328-41-001	614-xx-328-31-012				Fig. 12	35.5	7.62	10.1
20	614-xx-420-41-001	614-xx-420-31-012				Fig. 12a	25.3	10.16	12.6
22	614-xx-422-41-001	614-xx-422-31-012				Fig. 13	27.8	10.16	12.6
24	614-xx-424-41-001	614-xx-424-31-012				Fig. 14	30.4	10.16	12.6
28	614-xx-428-41-001	614-xx-428-31-012				Fig. 15	35.5	10.16	12.6
32	614-xx-432-41-001	614-xx-432-31-012				Fig. 16	40.6	10.16	12.6
10	614-xx-610-41-001	614-xx-610-31-012				Fig. 16a	12.6	15.24	17.7
24	614-xx-624-41-001	614-xx-624-31-012				Fig. 17	30.4	15.24	17.7
28	614-xx-628-41-001	614-xx-628-31-012				Fig. 18	35.5	15.24	17.7
32	614-xx-632-41-001	614-xx-632-31-012				Fig. 19	40.6	15.24	17.7
36	614-xx-636-41-001	614-xx-636-31-012				Fig. 20	45.7	15.24	17.7
40	614-xx-640-41-001	614-xx-640-31-012				Fig. 21	50.6	15.24	17.7
42	614-xx-642-41-001	614-xx-642-31-012				Fig. 22	53.2	15.24	17.7
48	614-xx-648-41-001	614-xx-648-31-012				Fig. 23	60.9	15.24	17.7
50	614-xx-650-41-001	614-xx-650-31-012				Fig. 24	63.4	15.24	17.7
52	614-xx-652-41-001	614-xx-652-31-012				Fig. 25	65.9	15.24	17.7
50	614-xx-950-41-001	614-xx-950-31-012				Fig. 26	63.4	22.86	25.3
52	614-xx-952-41-001	614-xx-952-31-012				Fig. 27	65.9	22.86	25.3
64	614-xx-964-41-001	614-xx-964-31-012				Fig. 28	81.1	22.86	25.3



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ