

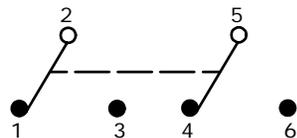



SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
ON	NONE	ON
2-3, 5-6	N/A	2-1, 5-4

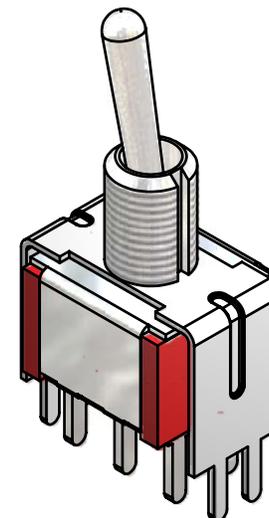

CIRCUIT: DPDT

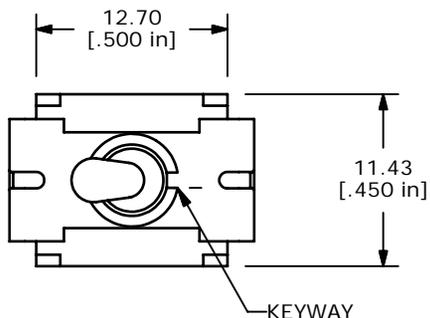



ISOMETRIC

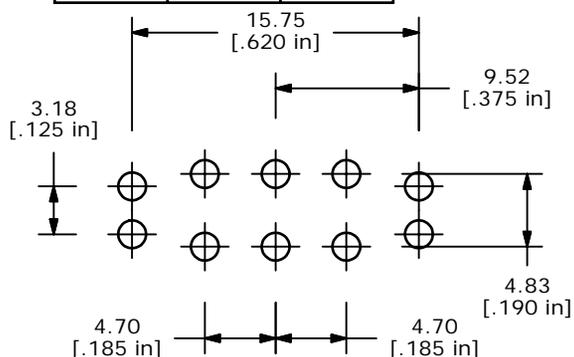

RECOMMENDED PANEL MOUNTING

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: x.x=±0.4  
x.xx=±0.25
3. TERM. NUMBERS FOR REFERENCE ONLY
- ▲4. RATING: 5 AMPS W/RESISTIVE LOAD @ 120VAC OR 28VDC  
2 AMPS W/RESISTIVE LOAD @ 250VAC
- ▲5. FIXED TERM. & MOVING CONTACT:  
COPPER ALLOY W/SLIVER PLATE  
OVER NICKEL PLATE
6. ELECTRICAL LIFE: 40,000 MAKE-AND  
BREAK CYCLES AT FULL LOAD
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000M OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1000V RMS  
@ SEA LEVEL
9. OPERATING TEMP: -30°C to 85°C
10. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
- ▲12. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK:  
T100011 - LOCK WASHER, QTY 1  
T100015 - LOCK RING, QTY 1  
T100000 - HEX NUT, QTY 2

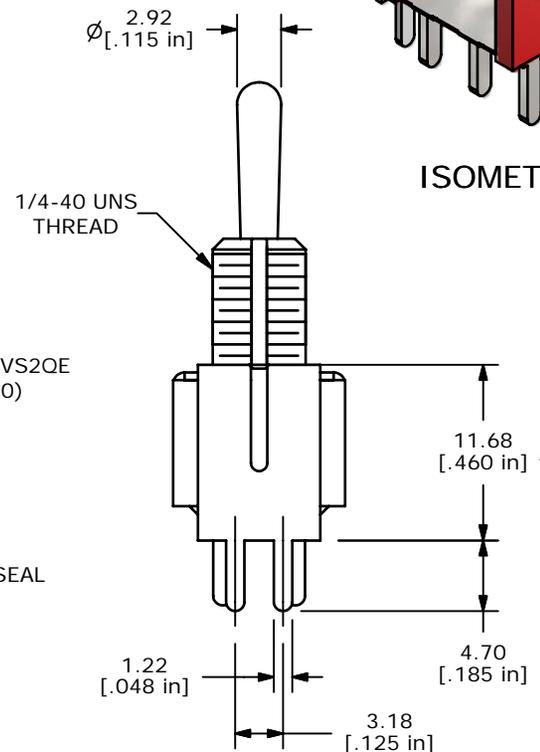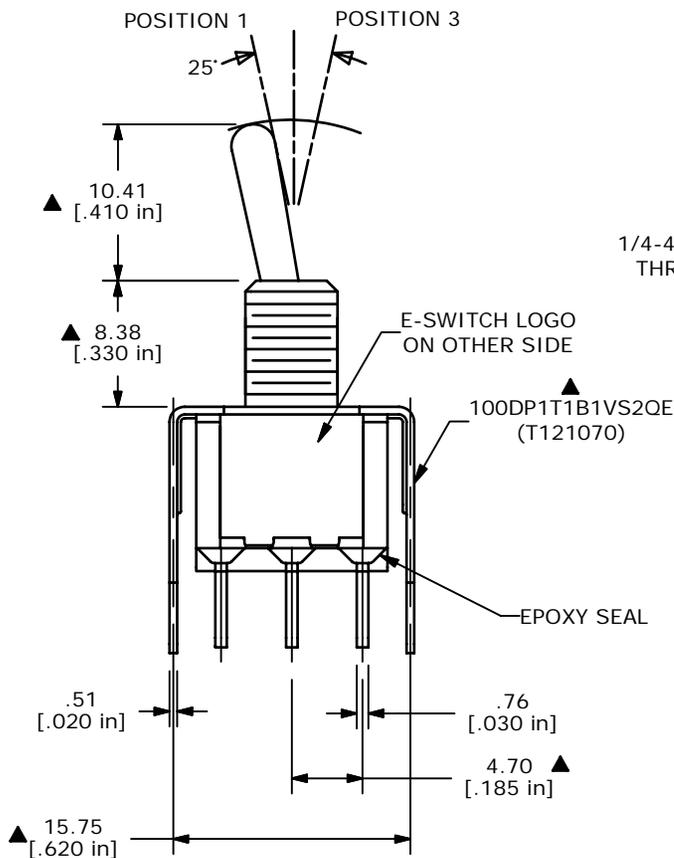

TITLE 100DP1T1B1VS2QE				
SCALE 2:1	DATE 5/25/2007	DR TN	DWG ST121070	REV C

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED



**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ