

B13 FEMALE HEADER

PROFILE : 4.5mm STRAIGHT

PITCH: 2.0mm

SPECIFICATIONS

Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC






Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 3000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute

Operating Temperature : -40℃ to +105℃

♦ Mating Suggestion : C27, C28, C29 & C30 series.

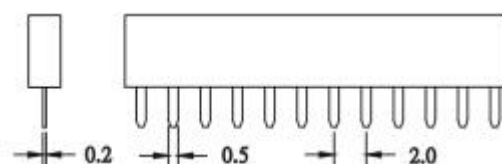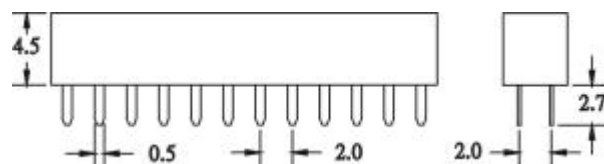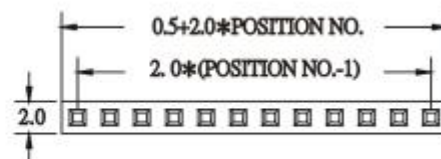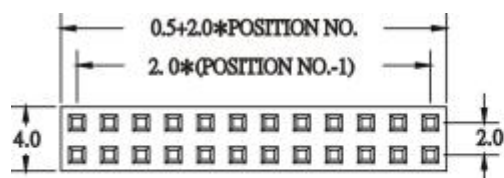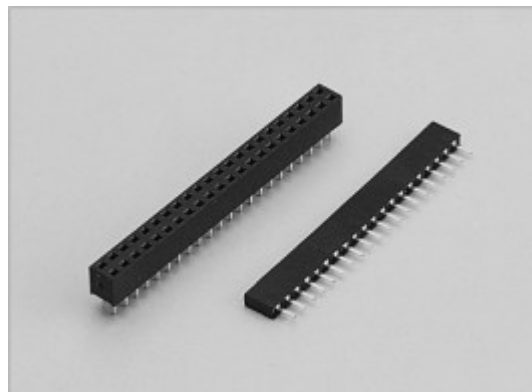

HOW TO ORDER:

B13 - 1 - 2 - 3 - 4

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.INSULATOR COLOR
SINGLE ROW 1*2 - 1*40 DUAL ROW 2*2 - 2*40	B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	1. BLACK



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ