


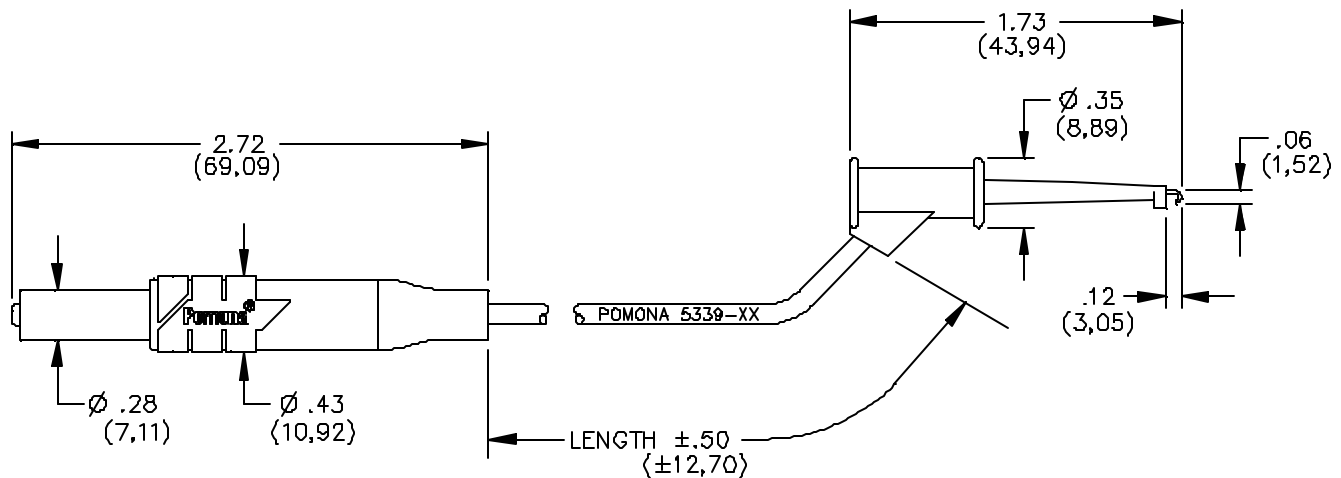

FEATURES:

- Ideal for mating to older test accessories not equipped with double insulated Banana Jacks
- Attaches to component leads up to 0.04" (1 mm).

MATERIALS:

Grabber Contacts – Gold plated Beryllium Copper

Banana Plug Body – Nickel plated brass, Banana Plug Spring – Nickel plated Beryllium Copper

Insulator – Nylon 6, fire retardant

Wire – 20 AWG, PVC insulation

RATINGS:

Operating Temperature - 80°C (176°F)

Operating Voltage – 150 VRMS

Current – 3 Amperes @ 25°C

ORDERING INFORMATION: Model 5339-XX-*

XX = Length in Inches, Standard Lengths – 8" (203 mm), 12" (305 mm), 24" (610 mm), 36" (915 mm), 48" (1220 mm)

* = Color - -0 = Black, -2 = Red

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm), .xxx = ±.005" (.127 mm).

All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice.

Registered trademarks are the property of their respective companies. Made in USA



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ