



HHR-150AA/FT

Cylindrical AA size (HR15/51)

Dimensions (with tube) (mm)

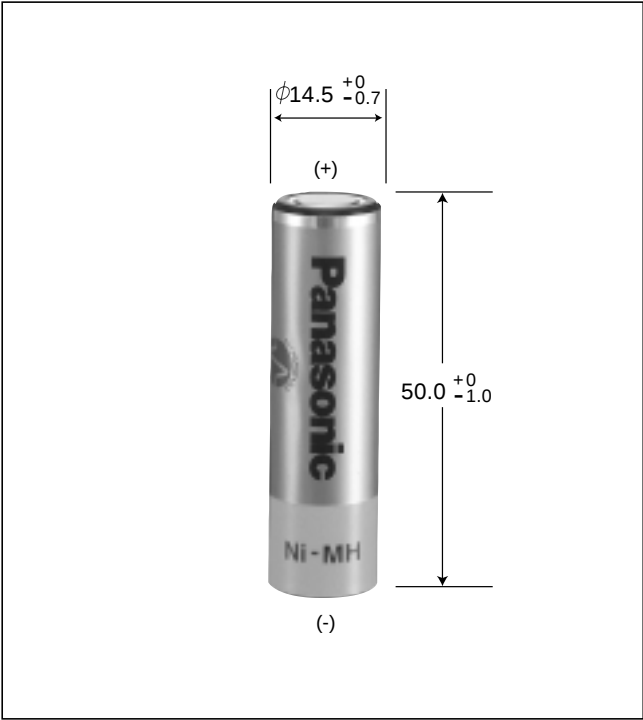

Typical charge characteristics

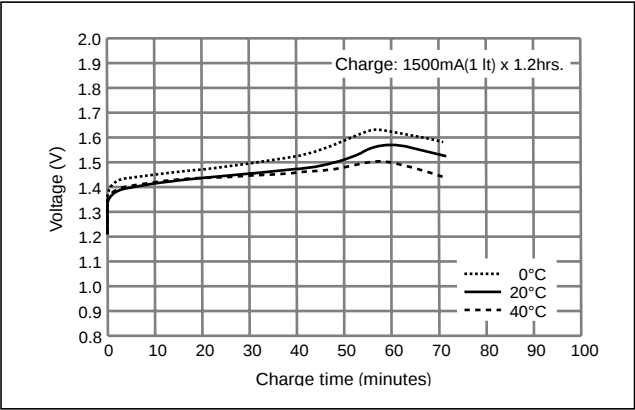

Specifications

Diameter	14.5+0 / -0.7mm
Height	50.0+0 / -1.0mm
Approximate Weight	26g



Nominal Voltage		1.2V	
Discharge Capacity ^{*1}	Average ^{*2}	1,580mAh	
	Rated (min)	1,500mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state		23mΩ	
Charge		Standard	150mA x 16hrs.
		Rapid ^{*3}	1,500mA x 1.2hrs.
Ambient Temperature	Charge	Standard	0°C to 45°C
		Rapid	0°C to 40°C
	Discharge		-10°C to 65°C
	Storage	<1 year	-20°C to 35°C
		<3 months	-20°C to 45°C
		<1 month	-20°C to 55°C

^{*1} After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.
^{*2} For reference only.
^{*3} Need specially designed control system. Please contact Panasonic for details.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and design.

^{*}The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

Typical discharge characteristics

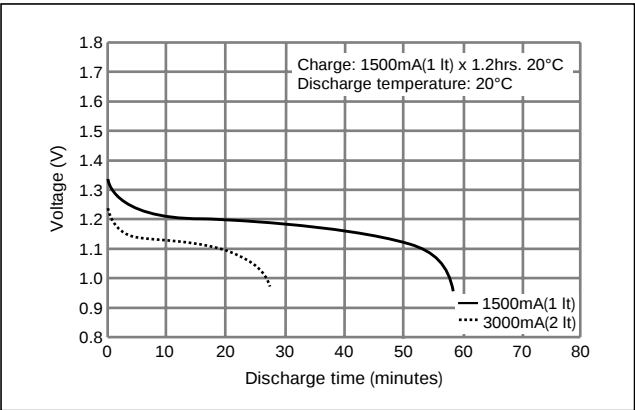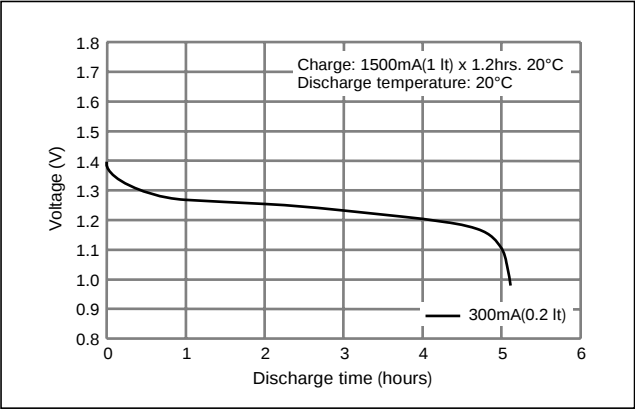



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ