

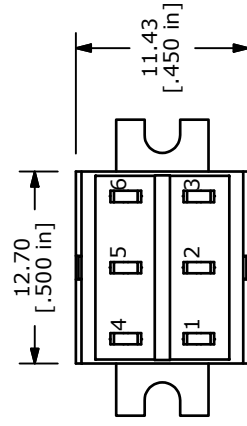


SWITCH FUNCTION	POS. 1	POS. 2	POS. 3
ON			
2-1, 5-4	NONE	NONE	2-3, 5-6

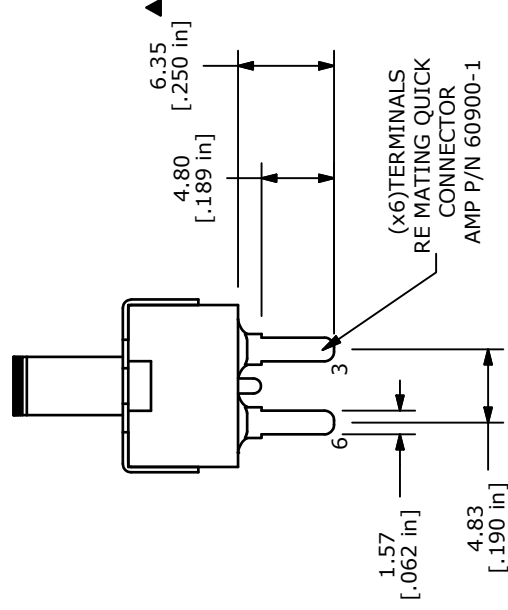

- NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
 2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
 3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
 4. PLATING MATERIAL: SILVER
 5. CONTACT RATING: 5A@120VAC or 28VDC
2A@250VAC
 6. TRAVEL: 2.16mm
 7. ELECTRIC LIFE: 30,000 ACTUATIONS AT FULL LOAD.
 8. CONTACT RESISTANCE: 10 milli-OHMS TYP.
 9. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
 10. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
 11. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
 12. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.
 13. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

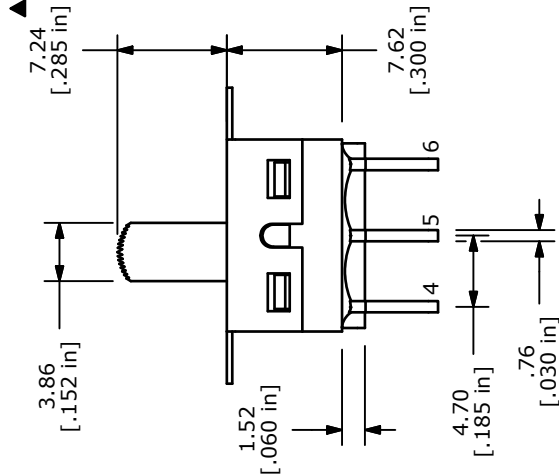

TITLE 500SPD1S2M3QEB

B	19570	DRAWING UPDATE / CLEAN-UP	1/7/11	BGL
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

SCALE	2:1	DATE	1/7/2011	DR	BGL	DWG	T521014	REV	B
-------	-----	------	----------	----	-----	-----	---------	-----	---



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ