

Caps to Holder FUL, FUP, FUA



500 VAC · 4 W / 16 A (VDE) · 600 VAC/DC · 30 A (UL/CSA)

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA 4248-1 / no. 39

Approvals

- VDE Certificate Number: 40010391
- UL File Number: E39328

References


Fits to type: FUA; FUL; FUP

Weblinks


pdf-datasheet, html-datasheet, General Product Information, Approvals, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailed request for product

Technical Data

Fuse-Link	5 x 20 or 6.3 x 32 mm
Rated Voltage	500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Rated Current	16 A (VDE), 30 A (UL/CSA)
Rated Power Acceptance IEC	4 W / 16 A @ Ta 23 °C
Degree of Protection	IP 40
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 85 °C
Material: Cap	Thermoset
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	

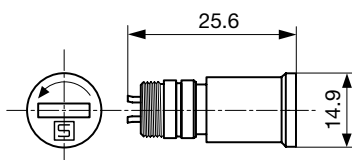Dimensions
 25.6 mm


0031.2323



0031.2321

Variants

Cap	Fuse-Link	Degree of Protection	Order Number
Slot Knob	6.3 x 32mm	IP 40	0031.2321
Slot Knob	5 x 20mm	IP 40	0031.2323

Packaging Unit

Plastic Bag (25 pcs.)



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ