

ALTERNATOR DIODE FOR AUTOMOTIVE APPLICATION.

FEATURES

- Average Forward Current : $I_O=35A$.
- Repetitive Peak Reverse Voltage : $V_{RRM}=200V$.


POLARITY

E35A2CS (+ Type)

E35A2CR (- Type)

MAXIMUM RATING ($T_a=25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	200	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	35	A
Peak 1 Cycle Surge Current	I_{FSM}	450 (50Hz)	A
Junction Temperature	T_j	-40 ~ 150	$^\circ C$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 ~ 150	$^\circ C$

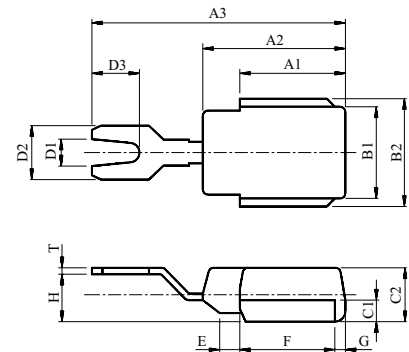



DIM	MILLIMETERS	DIM	MILLIMETERS
A1	10.0±0.3	D2	5.0±0.3
A2	13.5±0.3	D3	4.5±0.3
A3	24.0±0.5	E	1.9±0.3
B1	8.5±0.3	F	9.0±0.3
B2	10.0±0.3	G	1.0±0.3
C1	2.0±0.3	H	4.4±0.5
C2	5.0±0.3	T	0.6±0.3
D1	2.5±0.3		

MR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Peak Forward Voltage	V_{FM}	$I_{FM}=100A$	-	-	1.05	V
Repetitive Peak Reverse Current	I_{RRM}	$V_{RRM}=200V$	-	-	50	μA
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=0.1A, I_R=0.1A$	-	-	15	μS
Temperature Resistance	R_{th}	DC total junction to case	-	-	1.0	$^\circ C/W$

E35A2CS, E35A2CR

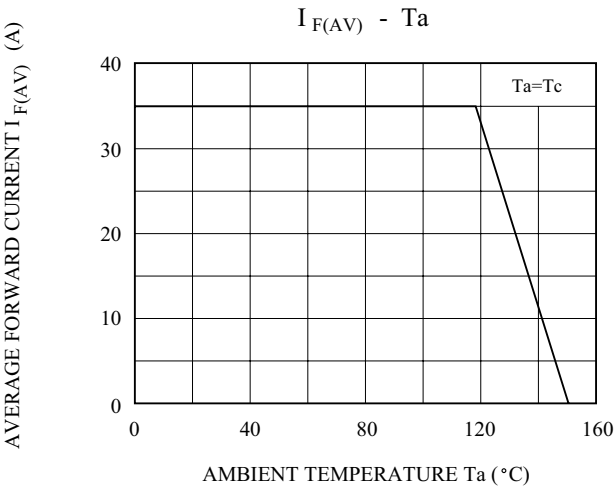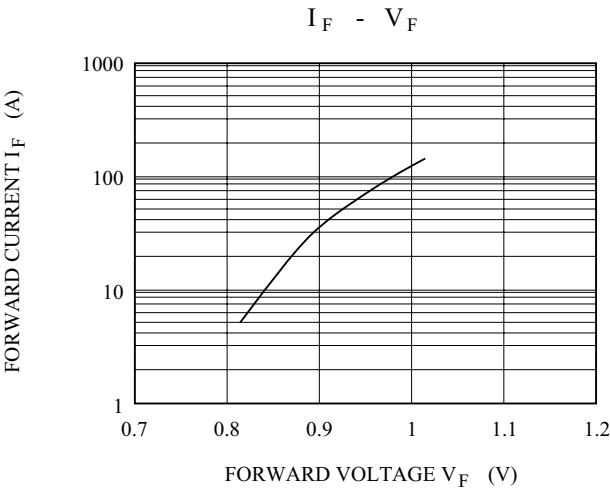



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ