

B28

FEMALE HEADER (1.27mm * 1.27mm)

PITCH: 1.27mm

SPECIFICATIONS

Material

Insulator : LCP, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC




Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 1000 MΩ min.





Dielectric Withstanding Voltage : 250V AC for 1minute

Operating Temperature : -40°C to +105°C

• Mating Suggestion : C11, C12 series.

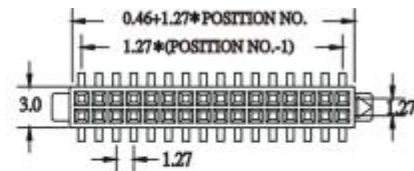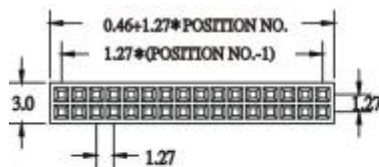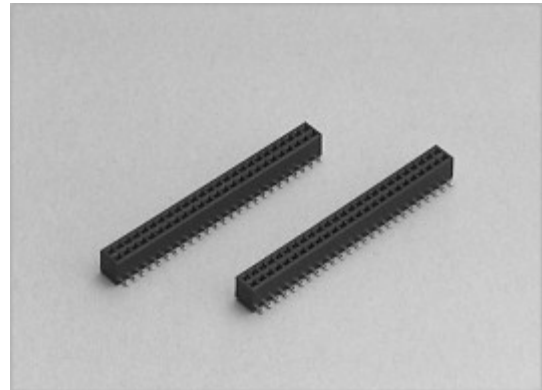

TYPE	X	Y
A	3.4	3.6
B	4.3	4.5

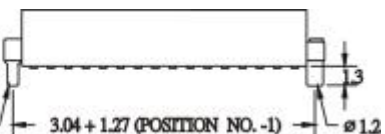

HOW TO ORDER:

B28 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.MOUNTING TYPE
DUAL ROW 2*5 - 2*50	B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH O: 3u" INCH GOLD A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	A: THROUGH HOLE B: SMT TYPE
5. INSULATOR HEIGHT	6.SPECIAL FUNCTION	7.INSULATOR COLOR	
A: 3.4mm B: 4.3mm	A: W POLARIZATION PEG B: W/O POLARIZATION PEG	1. BLACK	



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ