

PhaseCap™ HD

B25669-A3996-J375

MKK400-D-50-21

4RB5 500-5 AB 40

Characteristics

C_N	Δ	3x 332 μ F $\pm$ 5 %	
U_N		AC 400 V	
f_N		50 Hz	60 Hz *)
Q_N		50 kvar	60 kvar*)
I_N		3x 72 A	86 A *)

$\tan\delta_0$ 0,2 W/kvar (dielectric)

*) Temperature class deviation -40/B max. 45°C

Maximum ratings

U_{max}	AC 440 V, 8 h daily
	AC 520 V, 1 min
$I_{r(40)}$	3x 90 A ($\Theta_A = 40^\circ\text{C}$, U_N)
I_s	20 kA
$(du/dt)_{max}$	14 V/ μ s
$(du/dt)_s$	35 V/ μ s

Test data

U_{TT}	AC 900 V, 10 s
U_{TC}	AC 3000 V, 10 s


$\tan\delta$ (50 Hz) $\leq$ 0,4 W/kvar (total)

Climatic category -40/D

Θ_{min}	-40 °C
Θ_{max}	+55 °C
Humidity	Max. relative Humidity $\leq$ 95 %
Θ_{stg}	-55 bis +70 °C

Life expectancy

t_{LD}	100 000 h
----------	-----------

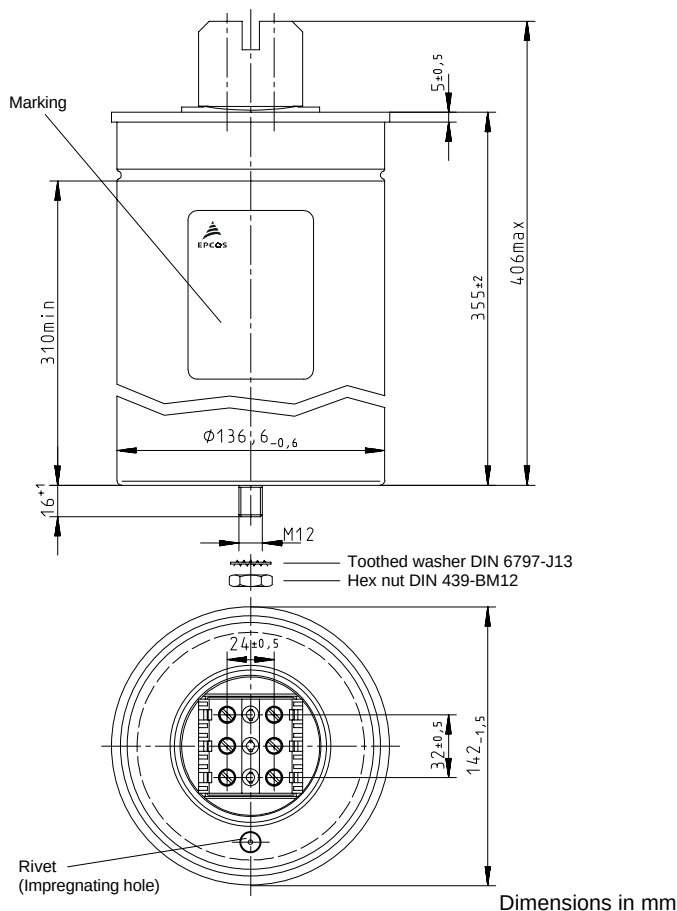

Design data

Dimensions $\Phi \times l$	142 x 355 mm (5,59 x 13,98 in)
Approx. weight	4,7 kg (10,4 lb)
Impregnation	Gas
Fixing	Threaded bolt M12
Mounting hole	14 mm (0,55 in)
Max. torque	10 Nm
Terminals	Isolated terminal, IP20
Max. torque	2,5 Nm
Terminal cross section	35 mm ² (2 AWG)
Creepage distance	15 mm (0,59 in)
Clearance	12 mm (0,47 in)
Overpressure disconnecter	
Upright mounting position	

Remarks

Natural cooling



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ